工业冷水机
(标准机型)

Industrial Chiller
Standard Models

CW-5000
CW-5200



低耗节能
Energy Saving

压缩机过流保护
Overcurrent Protection For Compressor


流量报警
Flow Alarm

超温报警
Over Temp Alarm


性能曲线
Performance Graphs


室温20℃ Ambient Temperature 20℃
室温30℃ Ambient Temperature 30℃
室温40℃ Ambient Temperature 40℃

CW-5000

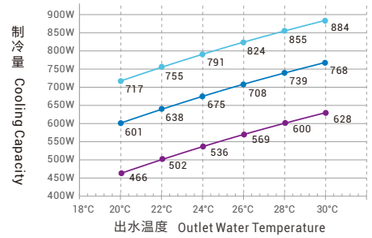

CW-5200

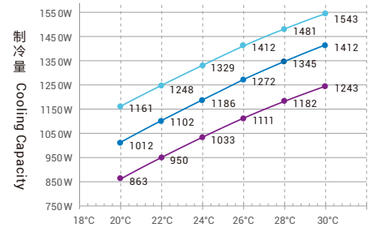

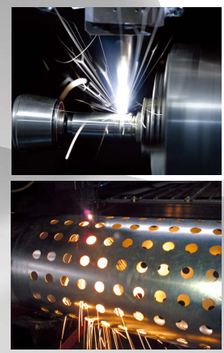



CW-5000

型 号	MODEL	CW-5000TG	CW-5000DG	CW-5000TI	CW-5000DI
工作电压	Voltage	AC 1P 220~240V	AC 1P 110v	AC 1P 220~240V	AC 1P 110v
工作频率	Frequency	50/60Hz	60Hz	50/60Hz	60Hz
工作电流	Current	0.4~3.3A	0.4~3.8A	0.4~5.7A	0.4~5.6A
整机额定功率	Max. power consumption	0.41/0.48kW	0.35kW	0.53/0.6kW	0.61kW
压缩机功率	Compressor power	0.32/0.38kW	0.24kW	0.38/0.45kW	0.24kW
		0.44/0.52HP	0.33HP	0.52/0.61HP	0.33HP
名义制冷量	Nominal cooling capacity	2559Btu/h			
		0.75kW			
		644Kcal/h			
水泵功率	Pump power	0.03kW		0.09kW	
水泵最大扬程	Max. pump pressure	10m		25m	
额定流量	Rated flow	6L/min		10L/min	
制冷剂	Refrigerant	R-134a/R-32/R-1234yf			
温控精度	Precision	±0.3℃			
节流器	Reducer	毛细管Capillary			
水箱容量	Tank capacity	8L			
出入水口	Inlet and outlet	外径10mm宝塔接头 OD 10mm Barbed connector		直径10mm快速接头 10mm Fast connector	
净重	N.W.	21kg	20kg	21kg	19kg
毛重	G.W.	23kg	22kg	23kg	23kg
机器尺寸	Dimension	58 × 29 × 47cm (L × W × H)			
包装尺寸	Package dimension	65 × 36 × 51cm (L × W × H)			

注:不同工况下,工作电流有所不同;以上信息仅供参考,一切以实际交付为准 Note: The working current can be different under different working conditions.The above information is for reference only. Please subject to the actual delivered product.

CW-5200

型 号	MODEL	CW-5200TH	CW-5200DH	CW-5200TI	CW-5200DI
工作电压	Voltage	AC 1P 220~240V	AC 1P 110V	AC 1P 220~240V	AC 1P 110V
工作频率	Frequency	50/60Hz	60Hz	50/60Hz	60Hz
工作电流	Current	0.5~4A	0.5~5.4A	0.4~4.8A	0.6~6.7A
整机额定功率	Max. power consumption	0.72/0.76kW	0.57kW	0.96/1.01kW	0.79kW
压缩机功率	Compressor power	0.59/0.64kW	0.44kW	0.59/0.64kW	0.44kW
		0.8/0.87HP	0.6HP	0.8/0.87HP	0.6HP
名义制冷量	Nominal cooling capacity	4879Btu/h			
		1.43kW			
		1229Kcal/h			
水泵功率	Pump power	0.05kW		0.09kW	
水泵最大扬程	Max. pump pressure	12m		25m	
额定流量	Rated flow	8L/min		10L/min	
制冷剂	Refrigerant	R-134a/R-32/R-1234yf	R-410A/R-32/R-1234yf	R-134a/R-32/R-1234yf	R-410A/R-32/R-1234yf
温控精度	Precision	±0.3℃			
节流器	Reducer	毛细管Capillary			
水箱容量	Tank capacity	8L			
出入水口	Inlet and outlet	外径10mm宝塔接头 OD 10mm Barbed connector		直径10mm快速接头 10mm Fast connector	
净重	N.W.	22kg	23kg	24kg	23kg
毛重	G.W.	24kg	25kg	26kg	25kg
机器尺寸	Dimension	58 × 29 × 47cm (L × W × H)			
包装尺寸	Package dimension	65 × 36 × 51cm (L × W × H)			

注:不同工况下,工作电流有所不同;以上信息仅供参考,一切以实际交付为准 Note: The working current can be different under different working conditions.The above information is for reference only. Please subject to the actual delivered product.