



SDMF-Y Series
SDMK-Y Series

ナイロン保持器付き
With resin retainer



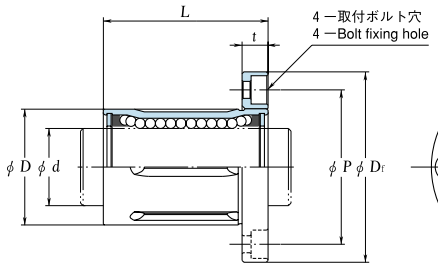





軸径 Shaft diameter d mm	呼び番号 Part No.				ボール条列 Ball track	内接円径 Inscribed circle diameter		外径 Outside diameter		全長 Length		フランジ Flange					偏心 Eccentricity (最大) (Max)	基本定格荷重 Basic load rating		(参考値) 質量 (標準形) (Reference) Weight (Standard)	軸径 Shaft diameter d mm
	丸フランジタイプ Round flanged type		角フランジタイプ Square flanged type			F_W	許容差 Tolerance	D	許容差 Tolerance	L	許容差 Tolerance	D_f 外径 Outside diameter	K 2面間 Square width	t 厚さ Thickness	P PCD	取付ボルト Fixing bolt		C	C_0		
	オープン Without seal	UU	オープン Without seal	UU		mm	μm	mm	μm	mm	μm	mm	mm	mm	mm		μm	N	N	(g)	mm
6	SDMF6Y	SDMF6Y UU	SDMK6Y	SDMK6Y UU	4	6	0 −9	12	0 −11	19	0 −200	28	22	5	20	M3	12	108	186	22	6
8	SDMF8Y	SDMF8Y UU	SDMK8Y	SDMK8Y UU	4	8		15		24		32	25	5	24	M3		134	255	34	8
10	SDMF10Y	SDMF10Y UU	SDMK10Y	SDMK10Y UU	4	10		19		29		40	30	6	29	M4		259	424	61	10
12	SDMF12Y	SDMF12Y UU	SDMK12Y	SDMK12Y UU	4	12		21	0 −13	30		42	32	6	32	M4		260	431	68	12
13	SDMF13Y	SDMF13Y UU	SDMK13Y	SDMK13Y UU	4	13		23		32		43	34	6	33	M4		289	506	77	13
16	SDMF16Y	SDMF16Y UU	SDMK16Y	SDMK16Y UU	4	16		28		37		48	37	6	38	M4		480	766	110	16
20	SDMF20Y	SDMF20Y UU	SDMK20Y	SDMK20Y UU	5	20	0 −10	32	0 −16	42		54	42	8	43	M5	15	590	1010	160	20
25	SDMF25Y	SDMF25Y UU	SDMK25Y	SDMK25Y UU	5	25		40		59	0 −300	62	50	8	51	M5		1130	2030	270	25
30	SDMF30Y	SDMF30Y UU	SDMK30Y	SDMK30Y UU	6	30		45		64		74	58	10	60	M6		1470	2770	410	30
35	SDMF35Y	SDMF35Y UU	SDMK35Y	SDMK35Y UU	6	35	0 −12	52	0 −19	70		82	64	10	67	M6	20	1580	3070	560	35
40	SDMF40Y	SDMF40Y UU	SDMK40Y	SDMK40Y UU	6	40		60		80		96	75	13	78	M8		2180	4010	930	40

備考　1．SDMF10Y，SDMF16Y，SDMF30Yは、モデルチェンジしたフランジを採用致しておりますのでご注意ください。
　　2．従来のフランジ寸法の品が必要な場合は、鉄リテナー品のSDMF10A，SDMF16A，SDMF30Aをご用命ください。

Remark: 1. Note that the flange is modified for SDMF10Y, SDMF16Y and SDMF30Y.
2. For demand with old dimensions, please order SDMF10A, SDMF16A and SDMF30A respectively.