

ColorOS 12 使用者手冊

歡迎使用 **ColorOS 12**

ColorOS 12 自在無邊界

歡迎存取 ColorOS 12 使用者手冊，瞭解自在無邊界的全新體驗。

ColorOS 12 以智慧科技帶來無負擔的默契體驗。全新設計，舒適降噪；全場景互融，自由隨心；全方位安全，安心自在。

歡迎使用



ColorOS

進入桌面

(不同機型、不同國家地區的功能略有差異，請以實際功能為準。)

快速上手

如何設定 SIM 卡

如果您的 OPPO 手機支援雙卡雙待，可以同時插入兩張手機卡。

在雙卡狀態下，您可設定預設用於撥號的 SIM 卡，或是在撥號時手動選擇。同樣，您

也可以設定其中一張 SIM 卡用於行動上網。



17:51



← 行動網路

1

SIM1

186****5678

2

SIM2

130****5678

行動數據



預設撥號

1

SIM1

2

SIM2



每次詢問



流量管理



國際上網

購買國際流量資費方案，無需實體 SIM 卡即可上網（由紅茶移動提供技術支援）



未啟用

進階設定



您可能想找：

通話設定

非上網 SIM 卡通話時可上網

開啟後，在您使用主卡流量上網時，如果副卡接到了 VoLTE 來電，將會臨時切換至副卡上網，以保證通話時網路依然順暢，通話結束時切回主卡。

設定路徑：「設定」>「行動網路」>「進階設定」>「通話期間始終可上網」

流量管理

您可以設定手機內應用程式連線網路的方式，如允許使用「Wi-Fi 與行動數據」、只允許使用「Wi-Fi」或「行動網路」，或是「停用網路」，還可以檢視到系統和手機應用程式在執行過程中消耗的流量總和。

設定路徑：「設定」>「行動網路」>「流量管理」>「應用程式聯網管理」

快速連線 Wi-Fi

設定 Wi-Fi 網路連線

- 無密碼 Wi-Fi 網路連線

如果您要連線的 Wi-Fi 網路沒有設定密碼，輕觸該網路後即可連線。

- 有密碼 Wi-Fi 網路連線

如果您要連線的 Wi-Fi 設定了密碼，輕觸該網路後請輸入密碼，並完成連線。

- 需認證 Wi-Fi 網路連線

如果您要連線的 Wi-Fi 需要驗證身分，輕觸該網路後進行登入/認證，完成連線。

- 手動新增網路

如果您沒有在網路清單找到需要連線的網路名稱，可以輕觸手動新增網路，輸入名稱和密碼進行連線。

一旦裝置成功連線至目前 Wi-Fi 網路，每當該網路可用時，裝置均會自動連線，無需重新輸入密碼。若您不想自動連線 Wi-Fi，也可以輕觸已連線 Wi-Fi 右側的圖示，選擇移除該網路。您可以在進階設定中檢視管理已儲存的網路。



13:09



← Wi-Fi



Wi-Fi



Wi-Fi 助理



OPPO-VPN 2.4G/5G
已連線



可用網路

重新整理



OPPO 2.4G/5G



OPPO-TEST 2.4G/5G



OPPO-OFFICE 2.4G/5G



新增網路

快速分享 Wi-Fi 密碼

如果您希望將目前正在使用的 Wi-Fi 帳戶/密碼分享給另一台手機，可以進入目前已連線 Wi-Fi 的詳細資訊，「掃描 QR 碼」分享 QR 碼。另一台手機使用 Wi-Fi 頁面右上角掃描該 QR 碼，便可以自動連線此 Wi-Fi。

使用 Wi-Fi 助理

Wi-Fi 訊號不穩定怎麼辦？

開啟「智慧連線最佳 Wi-Fi 網路」後，手機將會透過對 Wi-Fi 網路品質進行偵測，智慧連線最佳網路。

您也可以開啟自動切換行動網路，如果目前所有 Wi-Fi 網路品質都很差，只要行動數據開關處於打開狀態，便會自動切換至行動網路。

設定路徑：「設定」>「Wi-Fi」>「Wi-Fi 助理」>「智慧連線最佳 Wi-Fi」



13:10



← Wi-Fi 助理

智慧連線最佳 Wi-Fi



智慧切換行動數據

Wi-Fi 網路不佳時，自動切換至行動數據



雙通道網路加速

同時連線 Wi-Fi 與行動網路以提升網速

已開啟



雙 Wi-Fi 網路加速

同時連線兩個 Wi-Fi 以提升網速

已開啟



使用雙通道網路加速

開啟功能後，會同時使用行動數據和 Wi-Fi 網路，上網更順暢，暢享極速上網體驗。

支援雙通道網路加速的應用程式會在頁面下方顯示。

設定路徑：「設定」>「Wi-Fi」>「Wi-Fi 助理」>「雙通道網路加速」

雙 Wi-Fi 網路加速

開啟雙 Wi-Fi 模式後，手機將同時使用兩條 Wi-Fi 通路上網，實現網速加速和網路無縫切換。

設定路徑：「設定」>「Wi-Fi」>「Wi-Fi 助理」>「雙 Wi-Fi 網路加速」

開啟雙 Wi-Fi 模式需要注意的是：

2 個 Wi-Fi 熱點。一個 2.4 GHz，一個 5 GHz，2 個熱點之間互不干擾，並可以同時獨立收發資料。

兩個熱點可以是相同的名稱；也可以是兩個不同的名稱。兩個熱點可以共用同一個路由器，也可以是兩個不同的路由器裝置。

Passpoint Wi-Fi 直連

ColorOS 預裝 Passpoint 憑證，可實現數百家品牌商家的 Wi-Fi 直連。操作極致簡便，無需動手，全程自動連線，免去詢問、輸入密碼的麻煩。Wi-Fi 層級加密，手機、伺服器雙向認證，確保網路連線安全性，資訊不會被洩漏。

設定路徑：「設定」>「Wi-Fi」>「進階設定」>「Passpoint 連線」



17:55



← 進階設定

已儲存的網路



安裝憑證



Wi-Fi 顯示設定



Wi-Fi 流量管理



隨時掃描

Wi-Fi 關閉時仍然允許位置服務等應用程式掃描網路



Passpoint 連線

開啟後即可發現支援此協議的 Wi-Fi



Wi-Fi Direct



WI-FI 資訊

MAC 位址

06:ed:b1:05:01:89

IPv4 位址

192.168.3.254

IPv6 位址

fe80::4ed:b1ff:fe05:189

連線與共享

網路共享

您可以透過以下三種方式進行網路共享。

• 個人熱點

前往「設定」>「連線與共享」>「個人熱點」，打開「個人熱點」開啟開關。

開啟後，周圍的裝置即可搜尋到此個人熱點。需要注意的是，共享個人熱點可能會消耗更多的數據和電量，若無裝置連線，個人熱點將在 10 分鐘後自動關閉。

輕觸「個人熱點」，可以設定個人熱點的名稱及密碼，提高安全性。

您也可以在「連線管理」中進行黑名單、最大連線裝置數和流量限制等設定。

• USB 共享網路

用資料傳輸線將手機與電腦連線後，前往「設定」>「連線與共享」。

打開「USB 共享網路」開關，電腦將自動識別並共享手機流量上網。

• 藍牙共享網路

您可以利用藍牙功能共享網路給其他裝置。

比如，裝置「OPPO」如果需要連線至裝置「OPPO Reno」的網際網路連線，可以先與之進行藍牙配對。

打開「設定」>「藍牙」，開啟藍牙功能後，選擇目標裝置進行配對。

配對成功後，前往「設定」>「連線與共享」，打開「藍牙共享網路」開關。

在裝置「OPPO」上打開藍牙功能介面，並輕觸相應的裝置名稱，即可共享裝置

「OPPO Reno」的網際網路連線。

您可以前往「設定」>「連線與共享」，關閉「藍牙共享網路」開關。

或是在「設定」>「藍牙」中輕觸已配對的裝置，並關閉「網際網路存取」，即可停止共享。



13:17



← 藍牙



藍牙



手機名稱

OPPO Find X3 Pro

可用的裝置

重新整理



OPPO Reno6 Pro+ 5G



WWWWW



PEEM00



OPPO Find X3 Pro



PEEM00



OPPO Find X3 Pro



Hailong



NW9007817



OnePlus 9



PFCM00

NFC

使用 NFC 功能，手機可以在觸碰其他裝置時交換資料。

前往「設定」>「連線與共享」>「NFC」，即可開啟「NFC」開關。

開啟 NFC 後，您可以使用「觸碰支付」及「Android Beam」功能。您可以透過觸碰的方式付款或傳輸資料。

無線傳輸

• 手機投射畫面

前往「設定」>「連線與共享」>「手機投射畫面」。

打開開關後，可以將手機畫面即時同步到主要螢幕裝置上。請確保手機和主要螢幕裝置連線在同一網路或主要螢幕裝置已開啟「無線顯示」功能。

• 螢幕共享

前往「設定」>「連線與共享」>「螢幕共享」

• 影印

前往「設定」>「連線與共享」>「影印」。

列印服務可以讓您在手機上進行檔案、圖片、郵件與網頁列印，在系統分享彈跳視窗介面可以選擇列印服務

VPN

VPN 屬於專業網路通訊裝置，係指在公用網路上建立專用網路等技術。VPN 屬於遠端存取技術，使用者無論是在外地出差或是在家中辦公，只要能上網際網路就能利用 VPN 非常方便地存取內部網路資源。

VPN 設定方法

前往「設定」>「連線與共享」>「VPN」，輕觸「+」，完善 VPN 名稱、類型、伺服器地址等資訊後，即可新增 VPN。

17:57



編輯 VPN 配置檔案

名稱

必填

VPN 類型

IKEv2/IPSec MSCHAPv2

伺服器位址

必填

IPSec 識別碼

未使用

IPSec CA 憑證

不驗證伺服器

IPSec 伺服器憑證

來自伺服器

☐ 顯示進階選項

使用者名稱：

密碼：



取消

儲存

便捷喚醒手機

當手機處於關閉螢幕狀態時，您可以用多種方式快捷喚醒手機。

使用按鍵喚醒

按下手機右側電源鍵即可喚醒。

使用抬起喚醒螢幕

開啟「抬起喚醒螢幕」功能後，當您將手機拿起的時候，不用多餘操作，手機就會自動喚醒。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「手勢體感」，開啟「鎖定螢幕時抬起喚醒螢幕」

使用按兩下喚醒螢幕與關閉螢幕

開啟「按兩下喚醒螢幕與關閉螢幕」功能後，在關閉螢幕狀態下，按兩下螢幕即可喚醒。再次按兩下螢幕，可恢復關閉螢幕狀態。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「手勢體感」>「休眠手勢」，開啟「按兩下喚醒螢幕與關閉螢幕」

快速解鎖手機

為保證手機的安全，ColorOS 提供了鎖定螢幕密碼、指紋密碼、人臉識別等方式來解鎖手機，您可以同時設定一種或多種密碼，滿足不同場景下的使用需求。

使用數字密碼

您可以設定圖案密碼、4 位數字密碼、4-16 位數字密碼、4-16 位字母數字密碼和圖案密碼作為鎖定螢幕密碼。未開啟人臉解鎖時，喚醒手機後，螢幕上滑輸入密碼即可解鎖手機。

設定路徑：「設定」>「密碼與安全」>「鎖定螢幕密碼」

假如您在解鎖手機時忘記了數字密碼，可聯絡官方售後服務中心尋求協助。

使用指紋密碼

您可以使用指紋密碼快速解鎖。按照指示完成指紋錄入，最多可新增 5 個手指指紋。

開啟指紋密碼後，喚醒手機按壓螢幕指示位置即可完成解鎖。

設定路徑：「設定」>「密碼與安全」>「指紋」，輸入鎖定螢幕密碼後完成指紋錄入。

指紋可用於解鎖、應用程式鎖、私密保險箱、安裝與簡訊扣費驗證。

使用人臉識別

享受極速解鎖的體驗，人臉辨識功能可以讓您隨時更快地「刷臉」解鎖手機。

設定路徑：「設定」>「密碼與安全」>「人臉」

*為取得最佳人臉辨識效果，請將手機與人臉保持在 20 到 50 公分的距離，同時注意不要在強光或暗光環境錄入。

Omoji，您的個人化虛擬形象

Omoji 是 ColorOS 12 新增的虛擬形象功能，透過對五官表情的自動識別，附以大量個性的潮流裝飾與表情符號，讓您可以創作獨一無二的虛擬形象，滿足個人化需求。

適用範圍：該功能隨後續 ColorOS 12 版本升級更新，具體升級計畫請關注 OPPO 社群。

建立和編輯 Omoji

您可以根據自己的喜好，客製化屬於自己的 Omoji 形象。進入 Omoji 編輯模式後，您可以在外觀、頭型、髮型、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、帽子、眼鏡 10 種分類中，選取自己喜歡的元素，以及調整部分元素的顏色。您還可以建立多個 Omoji，匹配不同的心情和狀態。

操作路徑：「設定」>「OPPO 帳戶」>「Omoji」



10:38



× 編輯 Memoji



皮膚

頭

髮型

眉毛

眼睛

鼻子



美人痣



拍攝 Omoji

建立完成 Omoji 後，輕觸「使用 Omoji」，選擇「拍攝 Omoji」，即可進入 Omoji 拍攝模式。



將手機相機對準自己的臉部，動用您的五官，擺出各種奇形怪狀的表情，預覽 Omoji 的即時響應。選擇背景顏色，然後輕觸拍攝按鈕，即可將 Omoji 儲存至相簿。長按拍攝按鈕，可以進行影片拍攝，最長可支援 30 秒錄製。



10:03



× 拍攝 Memoji

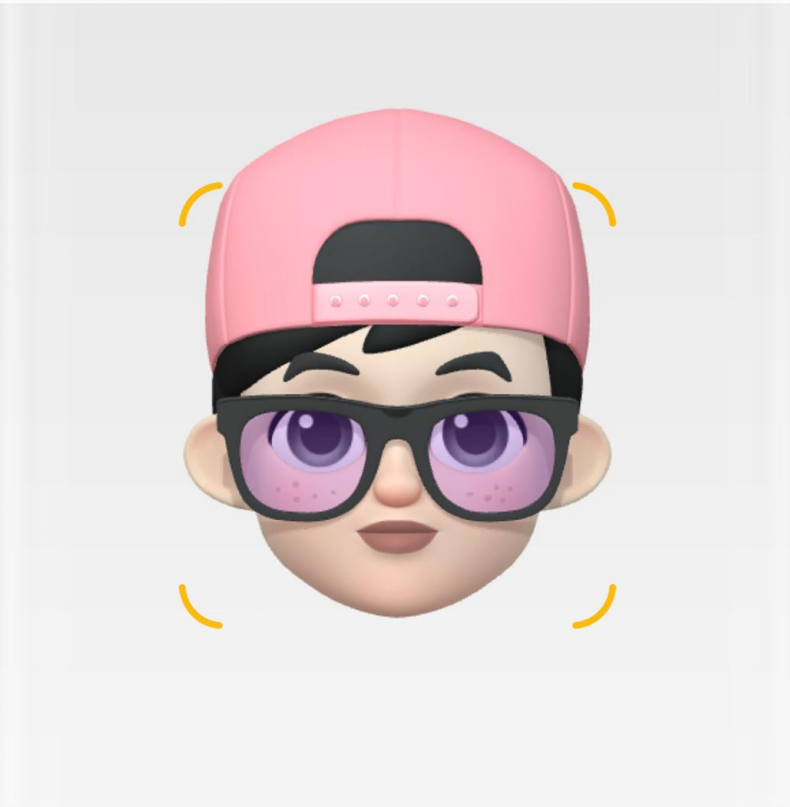

輕按拍照，長按錄影片

將 Omoji 作為 OPPO 帳戶頭像和帳戶背景

Omoji 可以設定為 OPPO 帳戶的頭像和背景，輕觸「使用 Omoji」>「設為帳戶頭像」或「設為帳戶背景」，即可進入拍攝模式，拍攝完成後，會自動儲存為 OPPO 帳戶頭像和背景。

將 Omoji 作為關閉螢幕桌布

Omoji 可以設定為關閉螢幕桌布，點亮螢幕，即可看到自己的個人化形象。

操作路徑：「設定」>「個人化自訂」>「關閉螢幕」>「自由創作」>「Omoji」

無限關閉螢幕，千人千面的螢幕關閉顯示

ColorOS 為您提供更加豐富多彩的螢幕關閉樣式，如純文字個性簽名、圖文組合、錶盤時鐘、Omoji 和藝術專輯等。您還可以創作個人化手繪，親手創造專屬的關閉螢幕圖案。甚至是將自己的父母、孩子、親友的照片變為一張人像繪影關閉螢幕圖案。

操作路徑：「設定」>「個人化自訂」>「關閉螢幕」

適用範圍：Omoji 和藝術專輯隨後續 ColorOS 12 版本升級更新，詳細升級計畫，請關注 OPPO 社群。



12:08



← 螢幕關閉

螢幕關閉顯示



顯示模式

節能顯示

附加資訊

時間、日期、電量、通知

最近使用 1



使用中

19
30

自由創作 4



手繪創作

YO!

個性文字

系統樣式 3

手繪創作


系統提供多種創作樣式、多種繪製效果和繪製圖樣，可以透過手繪自由創作自己喜歡的關閉螢幕。



12:08



描繪圖案

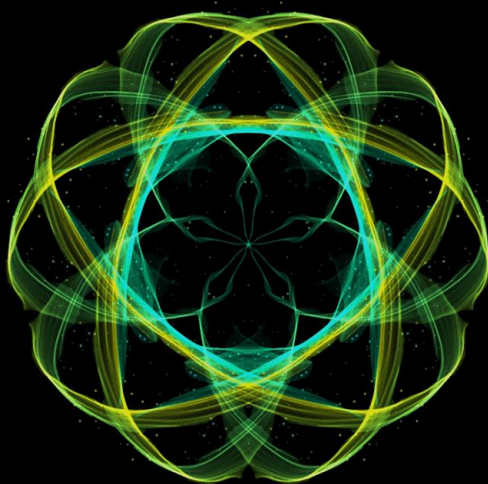

隨機



清空



顏色



筆刷



形狀

人像繪影

可以把彩色人像照片自動勾勒線條產生一張專屬的人像繪影關閉螢幕圖案。您可以將自己喜歡的人作為螢幕關閉顯示的人像繪影圖案。

操作路徑：「設定」>「個人化自訂」>「關閉螢幕」>「自由創作」>「人像繪影」

個人化簽名

將自己喜歡的個人化簽名文字作為螢幕關閉顯示效果，突顯自己喜歡的座右銘。您可以對預設範本中的文字內容、顏色、粗細、排版等做出個人化修改。



圖文組合 (可自訂圖片)

除了文字之外，喜歡的圖片同樣可以作為關閉螢幕伴您左右。無論是您的愛人、親人、寵物或是喜歡的明星，每一次關閉螢幕都能相見。圖片下方可以增加文字內容，您還可以調整個人化自訂文字的顏色/大小/對齊方式等。

圖示如何更個人化

無論您是選擇材料、鵝卵石、Art+ 自訂或是第三方圖示套件，都可以自行調整圖示大小。不僅如此，圖示下的文字大小也可以自行調整，甚至可以不顯示文字讓桌面簡潔無比。準備好打造只屬於您自己風格的桌面了嗎？從圖示開始吧！

操作路徑：長按桌面空白處 (或雙指捏合) > 「圖示」

12:08



← 圖示



Facebook



Instagram



Amazon



Snapchat




相簿



相機



簡訊



工具



預設



材料



鵝卵石



自訂

ART+ 圖示

使用設計師重繪的三方圖示



圖示大小

預設



顯示應用程式名稱



套用

相容第三方圖示套件，支援第三方圖示套件使用。圖示套件安裝後會自動出現在預設圖示套件的右側。

操作路徑：長按桌面空白處 (或雙指捏合) > 「圖示」

系統桌面，一鍵整理

在 ColorOS 中，您不再需要逐一拖動圖示，透過滑動即可輕鬆整理桌面。

操作路徑：長按桌面空白處進入桌面編輯狀態，向上 (下) 滑動可一鍵將桌面上所有圖示自動整理到螢幕上 (下) 方。



完成



Games



音樂



精選




時鐘



相簿



檔案管理



HeyFun



Netflix



Facebook



More Apps



USIM卡专区



聯絡人



回饋工具箱



桌布



圖示



外掛程式



佈局

資料夾整理

ColorOS 支援資料夾一鍵解散和資料夾直接合併，大幅提高桌面整理效率。

長按桌面上的資料夾可以實現一鍵解散，將一個資料夾拖向另一個資料夾即可實現直接合併。



即時預覽圖示陣列

ColorOS 的「即時預覽圖示陣列」讓桌面配置、圖示風格入口增加到桌面編輯狀態，

使用者在編輯狀態操作配置可以即時預覽效果，所見即所得。

操作路徑：長按桌面空白處 > 「配置」

桌面桌布、翻頁效果同樣也可以在設定中即時預覽。


← 佈局



Games



音樂




精選



時鐘



相簿



檔案管理



HeyFun



Netflix



Facebook



More Apps



USIM卡专区



聯絡人



回饋工具箱



3 x 6



4 x 5



4 x 6



5 x 5



5 x 6

套用

抽屜排序

除按字母排序外，ColorOS 抽屜模式可以按「安裝時間」、「使用頻率」排序，同時還支援大量解除安裝軟體和大量新增至桌面。

設定抽屜模式：長按桌面空白處 > 「更多」> 「桌面模式」> 「抽屜模式」

操作路徑：主螢幕向上滑動 > 「管理」> 「排序」> 「安裝時間」(或「使用頻率」)



應用程式排序

字母



安裝時間



使用頻率



設定喜歡的聲音模式

開會時不想被手機干擾，想為聽歌設定單獨的音量.....為了適應不同的使用場景，我們提供了更為人性化的聲音調整方案。

使用按鍵調整音量

您可以透過輕觸側邊音量鍵調整音量。輕觸側邊音量鍵後，螢幕左側會出現音量條，

您可以透過滑動進行快速調整音量大小。

如果需要變更音量鍵預設調整的聲音類型，可以進入「設定」>「聲音與震動」>「進階設定」>「音量鍵預設調整」，選擇「媒體音量」或「鈴聲音量」。

輕觸音量條最下方的按鈕，可以單獨設定媒體、鈴聲、鬧鐘音量。例如睡前可以關閉媒體、鈴聲，開啟鬧鐘鈴聲，並選擇適合的音量，以保證舒適的休息環境。



動態通知鈴聲

連續聽同一種通知音顯得枯燥乏味？在 ColorOS 中，當您的手機連續收到多條通知時，通知鈴聲會組合成一段旋律，讓通知音也更生動有趣。

操作路徑：「設定」>「聲音與震動」>「通知鈴聲」>「動態通知鈴聲」



18:12



← 通知鈴聲

動態通知鈴聲

治癒音



鍵盤打字



鉛筆寫字

旋律音 ⓘ



電子音



玻璃豎琴

自訂

從檔案選取



您選取的鈴聲檔案最長只播放前 5 秒。

提醒鈴聲

無



絢爛未來



簡單



全螢幕通知輕回饋

當您沉浸在遊戲或影片中時，ColorOS 的通知鈴聲會更加輕柔，震動也會隨之減弱。

ColorOS 希望透過這樣的方式減輕通知對您的干擾。


操作路徑：「設定」>「通知與狀態列」>「通知管理」>「更多」>「全螢幕時通知輕回饋」

18:13




← 更多

不重要通知

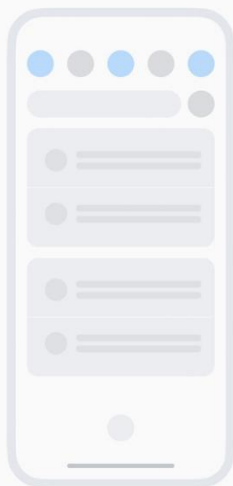

不折疊

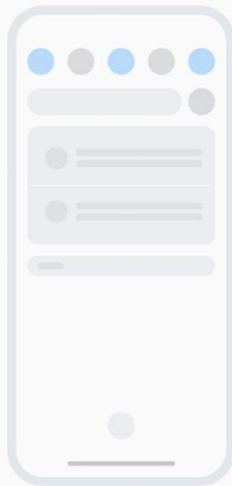

折疊至底部



通知記錄



允許顯示延遲通知



全螢幕時顯示簡潔橫幅通知



全螢幕時減少通知回饋

全螢幕時 (例如看影片、打遊戲) 通知鈴聲更輕柔
且震動減弱



出現鎖定畫面通知時，螢幕亮起



自動調整通知排序



天氣鬧鐘 2.0

ColorOS 內置全新的天氣鬧鐘 2.0，同一類天氣中新增 3~4 種音樂種類，讓聲音不再單調。

操作路徑：「時鐘」>「新建鬧鐘」>「鈴聲」>「天氣鬧鐘」




18:14



← 鬧鐘鈴聲

天氣鬧鐘 ⓘ

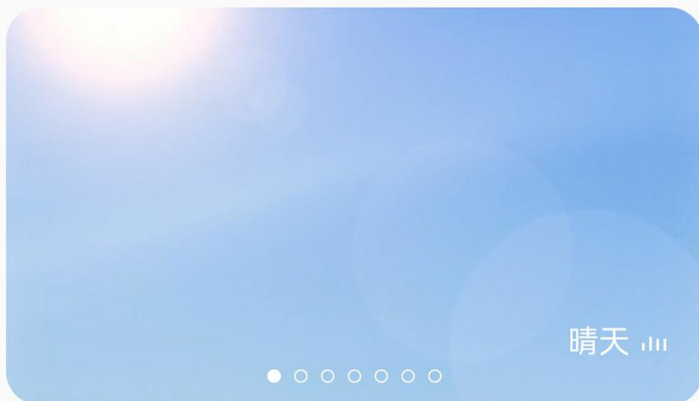

震動

與鈴聲同步



自訂

從檔案選取



系統鈴聲

無



絢爛未來



緩和



廟音



開啟靜音模式，遠離干擾

假如您想好好休息，不想被電話或各種應用程式通知干擾，您可以開啟靜音模式。

開啟路徑：從螢幕頂部向下輕掃，進入控制中心，輕觸靜音按鈕。

杜比全景聲，更立體更沉浸

杜比全景聲在揚聲器狀態下預設開啟，搭配耳機時可選擇關閉。

全新的杜比全景聲設定包含了環境音效與場景音效。其中環境音效可以根據您所處的環境切換適合音效；場景音效則分別對影院、遊戲、音樂等三個場景進行搭配，以上的功能您可以根據實際使用情況自行選擇。

設定路徑：「設定」>「聲音與震動」>「杜比全景聲」

導覽手勢，便捷好用

手機螢幕越來越大，操作方式也越來越簡單順手。ColorOS 提供了虛擬按鍵和全螢幕

手勢兩種操作方式，您可以根據習慣選擇喜歡的手勢。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「系統導覽方式」

虛擬按鍵

開啟功能後，將會在手機螢幕下方顯示虛擬按鍵。您可以根據使用習慣選擇按鍵配置。

全螢幕手勢

全螢幕視野更大，操作方式也更加簡單。有了導覽手勢，在螢幕底部上滑，就能輕鬆操控手機，還能享受更加沉浸的使用體驗。

- 返回上一級

從螢幕左側或右側下部向內滑動。

- 回到桌面

從螢幕底部向上滑動。

- 檢視最近任務

從螢幕底部向上滑動並停留。

- 切換上一個應用程式

從螢幕左側或右側下部向內滑動並停留。

您也可以開啟「橫屏模式防誤觸」開關，開啟後，在橫屏模式應用程式全螢幕時，手勢需要 2 次滑動才能生效。

使用懸浮球

開啟懸浮球之後，您可以使用螢幕上的懸浮球完成各種快捷操作，懸浮球提供了手勢操作和輕觸功能表兩種操作模式。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「懸浮球」

手勢操作

- 輕觸懸浮球 – 返回上一級
- 按兩下懸浮球 – 多工
- 長按懸浮球 – 返回桌面

您可以根據自己的使用頻率和喜好，對手勢進行自訂。

輕觸功能表

開啟「輕觸功能表」模式後，輕觸懸浮球即會彈出 5 個不同的操作按鈕，輕觸對應按鈕即可完成操作。

- 返回上一級
- 螢幕截圖
- 多工
- 鎖定螢幕
- 返回桌面

開啟懸浮球後，您還可以進行個人化的顯示設定。

- 拖動懸浮球，可移動懸浮球位置
- 調整懸浮球透明度
- 全螢幕介面下自動隱藏懸浮球

螢幕刺眼怎麼辦？

當您在不同光線條件下使用手機，例如夜間或是白天室外，您可以透過調整螢幕的螢幕顯示與亮度，更好地觀看螢幕。

手動調整螢幕亮度

- 從螢幕頂部向下輕掃，進入控制中心，滑動調整亮度條。

- 「設定」>「螢幕顯示與亮度」，滑動調整亮度條。



自動調整螢幕亮度

開啟自動調整後，螢幕會根據周圍的光線條件自動調整亮度。開啟後，可防止螢幕長時間過亮造成眼睛疲勞和耗電增加。

開啟路徑：

- 從螢幕頂部向下輕掃，進入控制中心，輕觸亮度條右側按鈕開啟。
- 「設定」>「螢幕顯示與亮度」，開啟自動調整亮度。

護眼模式，看手機更舒適

為了讓您更好地在夜間或暗光環境下使用手機、緩解長時間使用螢幕引起的眼部不適，

ColorOS 提供了兩種護眼模式。

18:20



← 護眼模式

開啟後，螢幕將顯示偏黃，可有效降低螢幕藍光輻射，預防用眼疲勞。

立即啟用




設定時間



螢幕色溫調整

較冷

較暖



顯示效果

彩色畫面顯示

護眼並同時保留內容色彩，閱讀更真實。



螢幕黑白顯示

進一步降低色彩對眼睛的刺激，閱讀更舒適。



護眼模式

護眼模式可降低螢幕藍光輻射，預防用眼疲勞。

設定路徑：「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「護眼模式」

使用低亮度無頻閃護眼

開啟低亮度無頻閃護眼後，在螢幕低亮度下，可降低螢幕閃爍產生的視覺疲勞。不過，

螢幕會增加少量噪點。

設定路徑：「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「更多」>「低亮度無頻閃護眼」

*低亮度無頻閃護眼僅支援部分機型，並非所有 OPPO 手機均可使用該功能。

暗色模式，全天候舒適體驗

ColorOS 暗色模式配合自動背光，無論是白天或黑夜，您的眼睛都會舒適無比。除此

之外，我們也對顏色結構進行了全新升級，改善了暗色對比度，讓頁面層次分明，錯

落有致，重點資訊更突出。暗色模式下，螢幕功耗有所降低，手機電量也舒心。

開啟暗色模式

您可以透過以下兩種方式快捷開啟暗色模式。

進入「設定」>「螢幕顯示與亮度」，選擇「暗色模式」。

進入控制中心，點選「暗色模式」。

設定暗色模式開啟時間

開啟暗色模式後，您可以選擇一直使用或自動切換。

進入「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「自動切換」，選擇「日落到日出」，即可根據日出日落時間自動切換暗色模式；選擇「自訂時間」，即可設定開始時間和結束時間。

多級暗色模式

ColorOS「暗色模式」給您更多選擇！全新的多級暗色模式支援對比度調整，您可以根據自己的喜好選擇「柔和」、「適中」或是「增強」的暗色風格。

操作路徑：「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「暗色模式」>「暗色模式設定」

18:21



← 暗色模式設定

暗色風格



增強

適中

柔和



自適應環境亮度

介面對比度自動根據使用環境調整



調暗桌布



調暗圖示



三方應用程式暗色 (體驗版)

0 個應用程式已開啟



「三方應用程式暗色」可以將自身不支援暗色的應用程式調整為適合暗色模式下使用的效果。部分應用程式開啟後可能會出現顯示異常。

手機桌布隨心換

手機的桌布，由您做主。ColorOS 準備了多種設計精美的靜態桌布和動態桌布，以及可交互的動態桌布。當然，您也可以將相簿中的圖片設定為桌布。讓您的 OPPO 手機，從外而內皆美。

變更桌布

1. 打開「設定」>「個人化自訂」>「桌布」
2. 從靜態桌布或動態桌布中選擇喜歡的桌布，您可以透過雙指放大或移動，對畫面位置進行調整。
3. 靜態桌布可以設定為「桌面桌布」、「鎖定螢幕桌布」或同時設定；動態桌布可以設定為「桌面桌布」或同時設定為「桌面與和鎖定螢幕桌布」。

將相簿中的照片設定為桌布

1. 打開「設定」>「個人化自訂」>「桌布」>「自選圖片」
2. 選擇一張喜歡的照片，您可以透過雙指放大或移動，對畫面位置進行調整。
3. 輕觸「設為」，可以選擇將照片設定為「鎖定螢幕桌布」、「桌面桌布」或同時設定。

智慧創造桌布

除了內置精美的靜態桌布和動態桌布之外，ColorOS 還支援桌布個人化創作。系統相簿中選擇一張圖片，將其「設為桌布」之時可輕觸「靈感桌布」，讓系統將提取圖片的主要顏色，透過演算法自動產生含有簡單/抽象/複雜/中國風等多種風格的創意桌布。

操作路徑：「設定」>「個人化自訂」>「桌布」>「靈感桌布」



18:22



← 桌布



最近使用



自選圖片





靈感桌布

靜態桌布 16



動態桌布 15





18:23



← 靈感桌布

靈感智慧創造

拍攝動人的畫面或選擇喜歡的圖片，我們將為您創造不同風格的桌布。



全局配色，一鍵切換主題色彩

追求個人化的您必然不會滿足於千篇一律的系統色，ColorOS 提供的 6-12 種不同色系，還可以一鍵變更自己喜歡的主題色彩，讓系統介面更加符合您的偏好。

當您選擇完顏色後，控制中心、開關按鈕、單選操作控件以及頁面圖示都會切換成您選擇的色系或單色。



操作路徑：「設定」>「個人化自訂」>「顏色」



18:23



← 色彩

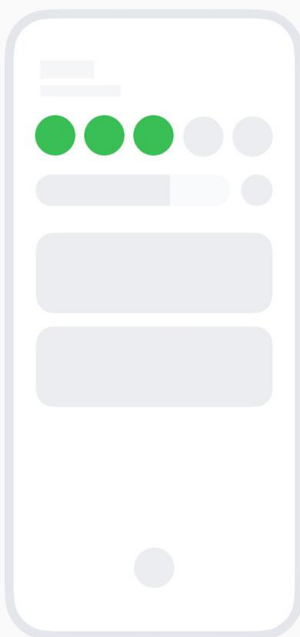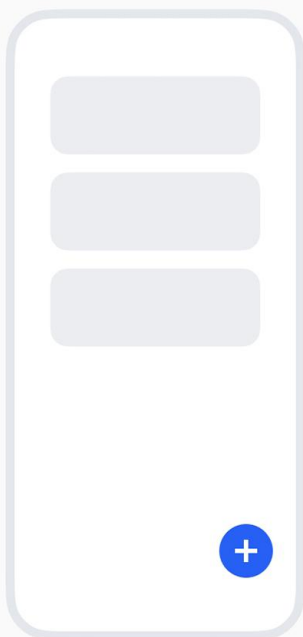

預設



新潮



雅致



極



靜態桌布取色



自訂

自訂手機字型

變更顯示字型

ColorOS 支援您變更手機預設字型，您可以根據喜好在主題商店選擇喜歡的字型。

設定路徑：「設定」>「個人化自訂」>「字型與顯示」>「更多精選」



18:23



← 字型與顯示



張小歐

OwenZhang@omail.com

攝影分享

我昨天去看了手機攝影展，發現一張很好看的照片，分享給您，希望您也喜歡。



Roboto

OPPOSans

更多字型

字體大小

預設



套用

變更字型大小與顯示大小

假如您需要調大或調小螢幕字型，您可以在此頁面調整字型大小。其中 OPPO Sans

字型支援場景自適應字型，可以根據不同場景提供最佳字型顯示效果。

設定路徑：設定路徑：「設定」>「個人化自訂」>「字型與顯示」

關閉螢幕時間，由您來定

當您沒有使用手機時，手機會自動關閉螢幕，節省電量並保護手機隱私安全。您可以

根據使用習慣，自訂關閉螢幕時間。

設定方式：「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「自動關閉螢幕」



18:24



← 螢幕顯示與亮度

1920 x 1080

01 超高畫質引擎

影片超高畫質增強



關閉

影片色彩增強



關閉

HDR 影片高亮模式

自動關閉螢幕

15 秒



30 秒



1 分鐘



2 分鐘



5 分鐘



10 分鐘



30 分鐘



手機螢幕顯示自動旋轉

當您在縱向模式和橫向模式之間旋轉手機，例如在回復訊息時以直屏模式操作手機，在看電影時以橫屏模式觀看。您可以開啟手機自動旋轉功能，根據您使用的狀態自動旋轉為橫屏模式或直屏模式。

開啟路徑：

從螢幕頂部向下輕掃，進入控制中心，選擇自動旋轉按鈕開啟

「設定」>「螢幕顯示與亮度」，開啟「自動旋轉」

輕鬆管理手機流量

行動數據用量

您可以在「設定」>「行動網路」>「流量管理」中檢視您的流量使用情況，並根據實際情況設定流量統計的開始時間。

如果您想掌握每日流量的使用情況，可以設定「流量限額」，當使用的流量到達設定的數值時，手機便會發出提醒。

流量節省

開啟「流量節省」功能後，背景應用程式將無法使用行動數據；前景應用程式將自行決定是否採取節省流量措施，如降低圖片解析度等。此外，您將不能使用網路共享功能且狀態列會顯示「流量節省」的圖示。

同時，您可以設定不受限制的應用程式，開關開啟的應用程式可正常使用資料，不受「流量節省」的限制。

設定路徑：

「設定」>「行動網路」>「流量管理」>「流量節省」



18:25



← 流量節省

流量節省



流量節省會禁止應用程式在背景使用行動網路，注意：

- 行動網路下，若郵件、即時通訊、社交等應用程式在背景運作，則無法接收新訊息，不受限制的應用程式除外；
- 個人熱點和網路共享功能將會關閉；
- 狀態列會顯示「流量節省」圖示 

提示

開啟後，背景的郵件、即時通訊、社交等應用在行動網路下無法接收新訊息，不受限制應用除外。

取消

開啟

使用聯絡人管理聯絡人

手動建立新聯絡人

- 輕觸右下角  按鈕。
- 您可以為聯絡人新增多項資訊，如頭像、姓名、工作單位、郵件和生日等。
- 在新增更多資訊項目中，您還可以為聯絡人設定姓名拼音、即時訊息、地址、暱稱和網站。

大量匯入聯絡人

- 從儲存裝置上匯入：您可以直接匯入儲存在 SIM 卡中的聯絡人；如果舊手機有 SD 卡，還可以將聯絡人匯出為.vcf 格式檔案，並將該檔案匯入到新手機中，打開該檔案即可將聯絡人匯入新手機。
- 從其他手機匯入：您可以透過藍牙，將舊 Android 或 iPhone 手機的聯絡人匯入至新手機，或是透過 OPPO 內置的手機搬家功能。

掃描名片自動錄入聯絡人

收到很多名片，隨手一放怕弄丟，打字儲存又太麻煩，掃描名片的功能可協助您，只需輕輕一掃，即可自動識別名片資訊並快速儲存至聯絡人。輕觸聯絡人右上方按鈕，

選擇「掃描名片」功能。將名片放入螢幕指示的區域內，輕觸拍照按鈕，即可開始識別名片。確認資訊無誤後，輕觸儲存即可。

聯絡人管理

您可以對聯絡人中的聯絡人資訊進行自訂設定，便於檢視。輕觸右上角按鈕，選擇「聯絡人管理」，即可管理聯絡人資訊。

要顯示的聯絡人：您可以選擇顯示在聯絡人中的聯絡人名單，或是僅顯示有號碼的聯絡人。

合併重複的聯絡人：如果有號碼或姓名重複的人員，可以將之合併操作。

快速整理聯絡人：您可以手動清理並刪除無姓名、無號碼人員，或是刪除號碼中的特殊字元、IP 前綴和 25 位以上的號碼

VIP 聯絡人

您可以將某一位聯絡人拉入 VIP 聯絡人群組，成為 VIP 聯絡人後，將不受靜音、勿擾、騷擾封鎖等特性的影響，來電時會正常響鈴和震動。

匯出聯絡人

如果您想將目前聯絡人清單匯出至其他手機，可以在設定項中選擇「匯入/匯出聯絡人」>「匯出到儲存裝置」，並選擇相應的儲存路徑；或是透過「傳送聯絡人」功能進行藍牙分享。

我的群組

您可以使用群組功能大量聯絡聯絡人。

新建群組

選擇「我的群組」，輕觸右上角  並輸入群組名稱，選擇並新增聯絡人後即可新建群組。

- 打開「聯絡人」>「聯絡人」>「我的群組」，選擇相應群組，輕觸右上方  可新增成員。
- 長按聯絡人，可以選擇將其移除 VIP 聯絡人群組。
- 可以選擇群組中的一位或多位聯絡人傳送訊息或郵件，VIP 聯絡人和自建群組可以設定群組專屬鈴聲。

智慧群組

ColorOS 預設了「公司」、「城市」、「名片夾」三個智慧群組，可自動識別聯絡人中聯絡人的所屬公司或電話歸屬地，並進行整理分類。您可以給智慧群組的聯絡人傳送訊息及郵件。

如何使用勿擾模式

如果您處於不想被手機干擾的狀態下 (比如開會或入睡)，可以開啟「勿擾」模式。在該模式下，手機收到的來電、提醒和通知都將自動靜音。

開啟「勿擾」模式

設定路徑：「設定」>「聲音與震動」>「勿擾」

在該模式下，除了允許干擾項和鬧鐘、倒數計器等，手機收到的來電、提醒和通知都將自動靜音。狀態列右上角會顯示月亮圖示。

您可以選擇手動開啟或自動開啟「勿擾」模式。在手動開啟的模式下，您可以設定允許干擾的內容。在自動開啟的模式下，您可以設定開啟的時間和允許干擾的內容。



19:12



← 勿擾模式

勿擾模式

除了鬧鐘和倒數計時外，手機將會靜音且無震動，狀態列會顯示月亮圖示



定時勿擾模式

未啟用



允許打擾的內容

允許通知方式

通知中心、鎖定螢幕通知不亮起螢幕



允許以下訊息

無

允許以下來電

僅限收藏的聯絡人

重複來電響鈴

3 分鐘內重複來電將會正常發出鈴聲



勿擾模式時使媒體音靜音



自訂開啟時間

比如，您想在工作日的入睡時間內自動開啟，可以設定為從星期一到星期五，每天晚上 23:00 自動開啟，到第二天早上 8:00 自動結束。

允許干擾的內容

您可以自訂設定勿擾模式下，允許接受的簡訊類型和來電類型，以及控制接收通知是否需要聲音。開啟重複來電提醒後，如果某個號碼在 3 分鐘內重複來電，則第二次來電將會正常響鈴。



19:13



← 勿擾模式

勿擾模式

除了鬧鐘和倒數計時外，手機將會靜音且無震動，狀態列會顯示月亮圖示



定時勿擾模式

未啟用



允許打擾的內容

允許通知方式

通知中心、鎖定螢幕通知不亮起螢幕



允許以下訊息

無

允許以下來電

僅限收藏的聯絡人

允許以下來電

所有人



聯絡人



僅限收藏的聯絡人



無





19:13



← 勿擾模式

勿擾模式

除了鬧鐘和倒數計時外，手機將會靜音且無震動，狀態列會顯示月亮圖示



定時勿擾模式

未啟用



允許打擾的內容

允許通知方式

通知中心、鎖定螢幕通知不亮起螢幕



允許以下訊息

無

允許以下來電

無

允許以下訊息

所有人



聯絡人



僅限收藏的聯絡人



無



開啟飛航模式

您可以手動開啟或關閉飛航模式。開啟飛航模式後，手機的藍牙、無線及行動數據連線等將會中斷連線。

設定路徑：

- 打開「設定」>「連線與共享」，開啟或關閉「飛航模式」開關。
- 從螢幕頂部向下輕掃，進入控制中心，輕觸飛航模式按鈕 ，即可開啟或關閉該功能。

重新啟動與關機

您可以透過以下兩種方法重新啟動手機：

- 長按電源鍵 3 秒以上，將白色圓形虛擬按鍵向上滑動
- 同時按住電源鍵和音量增加鍵 10 秒以上



19:14



設定



搜尋設定項目



色彩視覺增強

根據您的視覺特徵進行色彩增強



緊急聯絡



新增絢爛未來

鈴聲由 Hans Z



登入

登入使用帳



重新啟動



Wi-Fi



關機

Shitou >



行動網路



藍牙

尚未連線 >



連線與共享



個人化自訂

常用快捷功能

跨屏互聯

跨屏互聯是 ColorOS 12 提出的跨裝置互融方案，手機和電腦透過「跨屏互聯」建立連線後，手機螢幕投影到電腦上，電腦可以操控手機，實現裝置間的檔案和資料的快速共享。

連線：支援藍牙連線和靠近連線。

投影：連線建立後，電腦上自動產生「手機分身」，透過電腦鍵盤及滑鼠即可快速操控手機。

檔案跨螢幕編輯：手機上的檔案直接在電腦的專業軟體上打開，編輯後自動儲存回手機。

檔案跨螢幕互傳：支援拖曳互傳和分享框快傳。

資料跨螢幕互通：

- 剪貼簿互通：手機複製的文字，一鍵黏貼到電腦上。
- 通知共享：手機上收到的通知，電腦上立刻就能看到。
- 輸入法共享：透過電腦上的輸入法在手機上輸入內容，直接回復手機對話。
- 照片互通：手機剛剛拍攝的照片或是截取的螢幕截圖，電腦立刻彈出通知，方便快速儲存。

操作方法：

- 電腦：前往 <https://pc.heytap.com>，下載「跨屏互聯」
- 手機：打開「設定」>「連線與共享」>「跨屏互聯」，靠近電腦或掃描「跨屏互聯」QR 碼

電腦最低設定要求：

- Windows 10 64 位作業系統/v1903 (18362) 或更高版本；
- Intel i3 2.4G 及以上處理器；
- 建議使用 8G 及以上記憶體；
- 網卡要求：已適配的網卡清單 (需支援 Wi-Fi Direct 功能，且網卡驅動為 2018 年 10 月份或更新版本)；
- 靠近連線功能需要 PC 主機支援藍牙協議 4.1 以上；

附已適配網卡清單：

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Intel® Wireless-AC 9260

Intel® Wireless-AC 9461

Intel® Wireless-AC 9462

Intel® Wireless-AC 9560

Intel® Wireless-AC AC3165

Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+)

Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+)

Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+)

Intel® Wi-Fi 6 AX1650

RTL8821AE

RTL8821CE

RTL8822CE

RTL8822BE

RTL8188EE

RTL8192ee

RTL8723BE

RTL8723DE

QCA9377-5 SOC

智慧側邊欄 2.0，懂您的智慧快捷小工具

智慧側邊欄是透過螢幕側邊呼出的快捷工具，可以滿足您在不同場景下的快捷操作，

不管是浮動視窗聊天、畫面錄製螢幕截圖，或是傳送圖片、切換應用程式，您都可以

感受得心應手的暢快。

開啟智慧側邊欄

進入「設定」>「特色功能」>「智慧側邊欄」可開啟功能。非遊戲時，在任意介面側


邊欄位置所在位置內滑，即可顯示側邊欄。



19:15



← 智慧側邊欄

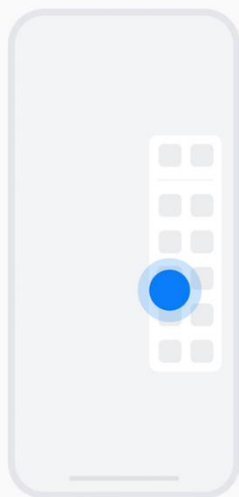

長按拖動應用程式到側邊欄外可開啟分割畫面



智慧側邊欄



浮標透明度

透明

預設

不透明



浮標自動隱藏

應用程式全螢幕時浮標自動隱藏



隱藏應用程式名稱



當您開啟「智慧側邊欄」後，可以在非遊戲時的任意介面看到螢幕側邊有浮標，您只需在浮標位置往螢幕內滑動即可打開「智慧側邊欄」，系統已經將自由翻譯、螢幕截圖、畫面錄製、新建便條等快捷工具加入其中，您也可以根據自身使用習慣新增其他應用程式。

如果您想要調整智慧側邊欄的位置，只需從浮標位置向內滑動並停留，待浮標膨脹後可拖動改變位置，直到符合您的操作習慣。

輕觸側邊欄下方的「+」號，系統會將支援新增到側邊欄的工具和應用程式在螢幕中顯示，其中應用程式以首字母索引排列，方便您快速定位並新增。在編輯介面，您可以任意排列快捷工具與應用程式的位置，從而使用上更得心應手。除此之外，在新增介面的右上角也有設定圖示，您可以透過這裡直接進入智慧側邊欄的設定介面。

14:02



工具

應用程式

系統工具



螢幕截圖



畫面錄製



螢幕翻譯



錄音



螢幕截圖



畫面錄製



螢幕翻譯



檔案管理



計算機



相簿



Chrome

完成

在「智慧側邊欄」中，輕觸應用程式就可以開啟浮動視窗。對於支援分屏的應用程式拖動出來就可分屏顯示。

記憶體拓展，大記憶體，更順暢

將手機部分儲存空間轉為記憶體，提高可用記憶體量，讓手機設定物盡其用，改善系統順暢性，提升應用程式啟動速度和背景留存率。

4GB 記憶體可提升 1-3GB 記憶體，6/8GB 記憶體可提升 2-5GB 記憶體，12GB 記憶體可提升 3-7GB 記憶體。

設定路徑：「設定」>「關於手機」>「執行記憶體」>「記憶體拓展」



19:30



← 記憶體拓展

記憶體拓展

機身儲存空間充足時，可將儲存空間拓展為同等大小的執行記憶體



記憶體拓展大小

3.00 GB

5.00 GB

7.00 GB



修改設定項後，重新啟動手機才能生效。

搜尋設定的選項

打開「設定」後，輕觸上方搜尋框輸入關鍵字，即可搜尋到相關功能所在的位置，輕觸即可快速跳轉至相應的設定頁面。

如搜尋「藍牙」，則可以清晰地看到藍牙功能相關的設定項。

19:31



藍牙



取消



藍牙位址

關於本機 > 狀態



藍牙

藍牙

媒體音量同步

藍牙 > 更多 > 進階設定



藍牙網路共用

連線與共享



還原無線設定

系統設定 > 備份與重設 > 重設手機



藍牙掃描

定位 > Wi-Fi 和藍牙掃描

Wi-Fi 和藍牙掃描

定位 > Wi-Fi 和藍牙掃描

休眠手勢，不解鎖就能用手機

瞭解休眠手勢

在休眠狀態下，您可以透過在螢幕上滑出特定手勢來完成相應指令，除了自訂新增的

休眠手勢，使用系統內置的休眠手勢均無需解鎖手機。

開啟路徑：「設定」>「系統設定」>「手勢體感」>「休眠手勢」

19:35



← 休眠手勢

休眠手勢



按兩下喚醒螢幕與關閉螢幕



畫 O 開啟相機



畫 V 開啟/關閉手電筒



音樂控制

關閉螢幕狀態下雙指同時畫 || 暫停/播放曲目，
畫 < 或 > 切換曲目



更多螢幕休眠手勢

新增一個休眠手勢



手勢動作

開啟休眠手勢功能後，您可以選擇需要啟用的手勢動作：

- 按兩下螢幕可以喚醒手機螢幕
- 在螢幕畫 O 可以快速啟動相機，進行拍照
- 在螢幕上畫 V 可以快速開啟手電筒
- 音樂控制：關閉螢幕狀態下雙指同時畫 || 暫停/播放音樂，畫 < 或 > ; 切換曲目

新增休眠手勢

ColorOS 還支援您自訂手勢，輕觸「新增自己的休眠手勢」，選擇手勢及對應啟動的功能即可。



19:36



← 新增一個休眠手勢

畫 ^ >

向上滑動 >

向下滑動 >

向左滑動 >

向右滑動 >

畫 M >

畫 W >



19:36



← 選擇手勢啟動的功能

解鎖

撥號

啟動某個應用程式

智慧體感撥接電話

您可以根據使用習慣，開啟「來電時貼耳自動接聽」、「通話時貼耳切換聽筒」、「來電時翻轉手機靜音」等功能。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「手勢體感」

使用閃回鍵，瞬間回到應用程式

下班叫車，排隊人數令人望而卻步？遊戲戰敗，等待復活度秒如日？導覽頁面停留時間長，無所事事？這些時候，想切換其他應用程式又怕看不到進度，錯失良機？多工來襲別擔心，智慧時代誰都能瞬移。手指一點，無論您正在焦急等待司機、正在遊戲中等待復活，或是正在跟隨導覽前進，多種頁面，它幫您輕鬆切換。一鍵閃回，生活高效便捷。

開啟閃回鍵


進入「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「閃回鍵」，開啟開關即可。您也可以對單個應用程式設定是否開啟閃回鍵功能。目前閃回鍵支援百度地圖、滴滴出行、和平精英、王者榮耀、拼多多等應用程式，後續更多應用程式正陸續接入中。



19:36



← 閃回鍵

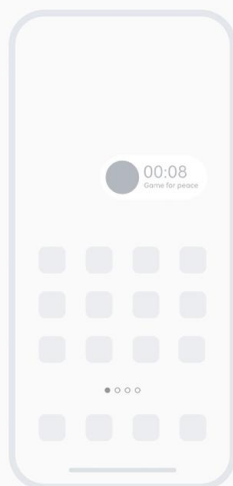

部分遊戲切換到其他介面時，應用程式資訊將在快速返回鍵上展示，按一下快速返回鍵可快速返回。



閃回鍵



版本號碼

12.1.22

已是最新

在應用程式間一鍵閃回

前方還有 500 公尺才要右轉，在這段時間內，不再需要在導覽介面苦苦等待。您可以切換到其他介面，聊聊天、刷微博、刷淘寶.....閃回鍵將會以浮標形式顯示在介面中，並且自帶倒計時功能，快到路口，輕觸閃回鍵，便可馬上回到導覽介面，讓您走的每一步都很穩。除此之外，ColorOS 已支援多應用程式並列閃回，長按閃回鍵就能聚合閃回。

快速螢幕截圖

透過 ColorOS 內置的螢幕截圖工具，您可以將手機使用時的畫面截取下來儲存到相簿，也可以將截圖螢幕上傳到社交媒體上。您可以使用以下方法進行螢幕截圖：

使用三指截圖

前往「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「螢幕截圖」，打開「三指下滑」開關，即可在任意介面，實現三指下滑快速螢幕截圖。

19:36



← 螢幕截圖



三指長按，然後滑動選取方塊，進行區域螢幕截圖



三指下滑

截圖全螢幕



三指長按

區域螢幕截圖與長螢幕截圖



電源鍵+音量下鍵

截圖全螢幕



學習螢幕截圖手勢



編輯後刪除原圖



您可以在螢幕左側看到預覽浮動視窗，預覽浮動視窗上提即可進入分享介面；而將縮略圖下拉就能進入長截圖介面，在系統自動滾動長截圖時，您也可以手動拖動，以截取自己想要的畫面。

當您直接輕觸預覽浮動視窗後，還可進入全螢幕預覽介面，您能夠在這裡對圖片進行裁剪、傳送、用馬克筆標註、編輯、刪除和設為桌布/聯絡人頭像等操作。

部分截圖

開啟三指長按螢幕截圖開關後，三指長按螢幕任意位置並下滑，即可自由選擇螢幕截圖的區域大小。螢幕截圖後，底部導覽列有五個選項，分別為：

- 取消：取消此次螢幕截圖操作；
- 傳送：傳送螢幕截圖內容；
- 編輯：二次編輯螢幕截圖內容；
- 捲動截圖：執行捲動截圖操作；
- 儲存：直接儲存此次螢幕截圖內容。

當您三指長按下滑出螢幕邊緣時，系統會自動開始捲動截圖，在自動滾動螢幕截圖途中，您也能夠手動拖動畫面以符合自身需求。

使用物理按鍵螢幕截圖

長按「電源鍵 + 下音量鍵」，可以實現快速截圖。

使用「智慧側邊欄」螢幕截圖

1. 前往「設定」>「特色功能」>「智慧側邊欄」，開啟「智慧側邊欄」。
2. 輕掃呼出側邊欄，輕觸「螢幕截圖」圖示，即可進行螢幕截圖。

使用「懸浮球」進行螢幕截圖

1. 前往「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「懸浮球」，打開「懸浮球」開關。
2. 選擇「輕觸功能表」的操作方式。
3. 輕觸懸浮球並輕觸「螢幕截圖」圖示，即可進行螢幕截圖。

如何進行「捲動截圖」

使用手機時，如果碰上您需要分享或記錄的長頁面，可以透過 ColorOS 自帶的「捲動截圖」工具進行螢幕截圖。

透過任意一種方式進行螢幕截圖後，下拉螢幕截圖預覽浮動視窗，即可進入捲動截圖。

將頁面滑動到需要的位置，輕觸完成即可將該頁面儲存為一張捲動截圖。

編輯螢幕截圖

不管是普通螢幕截圖或是捲動截圖，螢幕截圖完成後輕觸介面中的「編輯」，可以使用「標記」在螢幕截圖中做標註，也可以給螢幕截圖進行裁剪旋轉、新增濾鏡、增加文字、馬賽克等一系列操作。

分享螢幕截圖

進行螢幕截圖後，上拉螢幕截圖預覽浮動視窗，即可快速進入分享介面。您可以透過 OPPO 互傳、微博或 WeChat 等方式將螢幕截圖與好友分享。

分割畫面，一心可以二用

當您想要同一時間使用兩個應用程式時，例如邊看影片邊在 WeChat 上與好友聊天，


您可以使用 ColorOS 提供的分割畫面功能。

開啟路徑：「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「分割畫面」

19:37



← 分割畫面

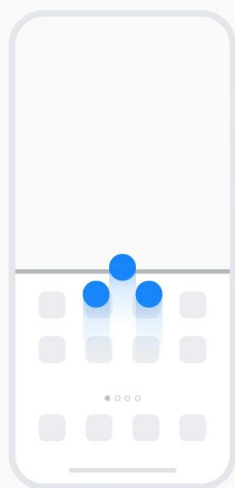

在支援分割畫面的應用程式下，三指上滑即可開啟分割畫面。



分割畫面



三指上滑啟動分割畫面



在支援分屏的應用程式下，您可以透過以下方式開啟分屏。

- 三指上滑後開啟分屏
- 在虛擬按鈕模式下，長按多工按鈕
- 進入多工模式後，輕觸可分屏的應用程式右上角設定按鈕

調整分屏比例

開啟分屏，選擇需要分屏的應用程式後螢幕就會同時出現兩個應用程式，您可以拖動拉桿，調整應用程式所佔螢幕的面積。

調換分屏應用程式位置

您可以在分屏模式中，調換上方和下方的應用程式位置。

操作方式：輕觸分隔條中間按鈕，輕觸¹¹。

退出分屏

您可以透過以下三種方式退出分屏：

- 透過拖動分屏分隔條來退出分屏。如果拖到最頂部，則退出上方分屏；如果拖到最底部，則退出下方分屏。
- 輕觸分隔條中間按鈕，選擇×

應用程式分身，工作生活兩不誤

因為工作或是生活的原因，很多人會有小號，但是來回切換帳戶實在太麻煩。應用程式分身功能開啟後，您可以在使用手機的同時使用兩個相同的應用程式，它將在桌面產生應用程式的一個全新副本，兩者可同時執行互不影響。

應用程式分身需要應用程式自身和手機共同支援。若分身功能出現異常，則說明應用程式或手機不支援此功能或操作。應用程式分身暫不支援分身與電腦的資料傳輸。應用程式分身目前最多支援兩個應用程式同時開啟分身。

開啟方式：進入「設定」>「應用程式」>「應用程式分身」，選擇相應應用程式並開啟。目前支援分身的應用程式：WhatsApp、Facebook Messenger、LINE、Facebook、imo、Instagram、Skype、Telegram、Wechat 等。



20:00



← 應用程式分身

應用程式開啟分身後，將在桌面產生相對應的分身應用程式，分身應用程式和主應用程式可同時運作。分身應用程式的效能取決於第三方適配，與主應用程式效能會有所不同。暫不支援第三方桌面。



Facebook

已開啟



自由浮動視窗，一心多用，效率為先

ColorOS 12 對自由浮動視窗 (原閃達視窗) 繼續最佳化，讓您只需使用簡單的手勢操作，就可以在手機上顯示多個應用程式視窗，達到多工同時處理的目的，充分利用手機主要螢幕提高工作與娛樂效率。

當您需要多工處理應用程式時，只需在該應用程式介面上滑進入多工介面，並在螢幕頂部停留片刻，即可切換至浮動視窗狀態。

浮動視窗

← 11月22日
22:23



傳送



收藏



編輯



刪除



更多



14:03



14
03

1月1日, 週五
陰 19°C



主題商店



設定



工具



Play 商店



Google 助理




Google



在浮動視窗狀態下，您可以輕觸浮動視窗上方的功能表切換至全螢幕應用程式或關閉浮動視窗，也可以拖動視窗邊緣，自由調整視窗大小。當浮動視窗調整至最小時，會進入迷你懸浮視窗狀態，浮動視窗內的元素不可交互。當浮動視窗調整至最大時，會自動切換至全螢幕應用程式。同時，應用程式處於浮動視窗狀態時，還支援直接拖曳檔案至另一全螢幕應用程式內，讓體驗更加順暢。



12:11



11月22日
22:23



傳送



收藏



編輯



刪除



更多



Google 助理



Google



例如您在瀏覽相簿時，想要記錄某張照片背後的故事，就可將相簿轉為浮動視窗狀態，同時新建便條筆記，即可將該照片拖曳進筆記內。相比傳統在便條內新增，檔案拖曳的方式更加直接了當，整個操作一氣呵成。

在迷你懸浮視窗下，您也可以即時檢視應用程式內容。單次輕觸迷你懸浮視窗中心部位即可將其放大至浮動視窗狀態；按兩下迷你懸浮視窗可切換至全螢幕應用程式。

在橫屏模式觀看影片時，若您把影片切換為浮動視窗，影片將繼續保持橫屏模式播放狀態。

您可以利用自由浮動視窗功能，一邊追劇一邊聊天；又或是一邊查詢文件，一邊線上討論，協助您有效提高操作效率。同時在側邊欄內增加了兩個最近打開的自由浮動視窗應用程式，需要時，您可以在其中快速切換。

ColorOS 12.1 新增自由浮動視窗簡潔模式，在「設定」>「特色功能」>「自由浮動視窗」打開「簡潔模式」後，可隱藏自由浮動視窗的「全螢幕」和「關閉」按鈕，讓介面變得更加簡潔。按兩下浮動視窗頂部把手，即可關閉浮動視窗。

智慧省電，續航更持久

ColorOS 可以智慧判斷使用者場景，您可以採用不同的省電策略節省用電。

一鍵省電

ColorOS 會自動偵測手機存在的耗電問題，您可以使用「一鍵省電」功能，快速處理及最佳化，一鍵延長電池使用時間。

設定路徑：「設定」>「電池」>「一鍵省電」

耗電詳情

前往「設定」>「電池」>「耗電詳情」。您可以檢視今天、昨天及前天的應用程式耗電詳情，並瞭解應用程式的前景活動時間、背景活動時間及計算出的耗電量。

睡眠待機最佳化

打開「設定」>「電池」，輕觸「進階設定」>「睡眠待機最佳化」開關。

開啟後在睡眠時讓手機處於低功耗狀態，減少耗電，並降低通知的推送頻率。

高效能模式

前往「設定」>「電池」，輕觸「進階設定」>「高效能模式」開關。

即可讓系統始終保持高效能運作，但會額外增加耗電。



20:04



← 進階設定

高效能模式

系統始終保持高效能運作，但會額外增加用電量



耗電異常最佳化

背景應用程式耗電過高時自動最佳化，延長續航時間



睡眠待機最佳化

睡眠時低功耗運作，並降低通知的發送頻率



夜間充電模式



確定開啟高效能模式嗎？

手機將始終保持高效能運作，會增加耗電與發熱。

取消

確定

超級省電模式

透過限制使用應用程式個數和更嚴格的背景清理等系統省電策略，延長手機在低電量情況下的續航，保障您最基礎的通訊狀態，緩解續航焦慮。

設定路徑：「設定」>「電池」>「超級省電模式」。



14:04



← 電池

省電模式

預計可用 1 天5 小時19 分



未開啟

超級省電模式

預計可用 1 天18 小時13 分



無線反向充電



未開啟

確定要開啟超級省電模式？

系統將限制手機效能，同時僅允許使用部分應用程式。



不再提醒

取消

確定

50%

25%

0%

13:00

現在

● 正常使用

● 高耗電

耗電細節

耗電量 ▼



桌布

0.46%



實驗室資料顯示，開啟超級省電模式後，可以讓您在僅剩 5% 的電量時用 WeChat 文字持續聊天 90 分鐘。

*超級省電模式的測試資料來源於德國萊茵實驗室檢驗報告。在 25°C 恆溫環境中，Wi-Fi 環境下、135nit 螢幕亮度、進入超級省電模式，WeChat 文字聊天的時長。實際時間可能因 WeChat 文字聊天具體場景發生變化，請以實際使用情況為準。

控制中心，快速開啟功能

如果您想要快速完成打開或關閉手電筒、計算機、Wi-Fi、NFC 等快捷操作，您可以直接在控制中心輕觸對應功能的圖示。在鎖定螢幕或解鎖後的任意螢幕下，只要從螢幕頂部向下輕掃，就可以進入控制中心。

如果想要對某個功能進行設定，可以長按圖示，即可進入相應的設定頁面。例如長按護眼模式圖示，就可以進入護眼模式的設定頁面，您可以手動調整螢幕色溫、設定開啟時間等。

整理圖示

對於頻繁使用的快捷操作或功能，可以手動新增至控制中心的通知欄。從螢幕上方下拉進入控制中心介面，輕觸右上角，進入編輯介面，長按並拖動圖示即可整理或新增功能。

Bluetooth, Wi-Fi, Cellular, and Battery status icons.

12:14



1月2日，星期六

本月：0 B

媒體切換



Wi-Fi ▾



行動數據 ▾
關閉



靜音



藍牙 ▾



手電筒



定位服務



飛航模式



自動旋轉



環境色自動調
整



01 超高畫質
引擎



暗色模式



護眼模式



省電模式



震動



螢幕截圖



個人熱點 ▾



快捷功能

- 飛航模式：立即關閉行動數據
- 行動數據：允許或限制應用程式和服務使用蜂窩行動網路連線到網際網路
- Wi-Fi：瀏覽網頁、下載電影等
- 藍牙：連線到耳機、車載套件等支援藍牙的其他裝置
- 個人熱點：與電腦或其他裝置共享您裝置的網際網路連線
- OPPO 互傳：與附近的其他 OPPO 裝置即時共享您的照片、影片和位置等
- NFC：開啟以完成觸摸付款、透過 NFC 傳輸資料
- 定位服務：開啟定位服務，使應用程式和系統服務有權存取定位服務資料

控制音訊

- 靜音：將您裝置上收到的提醒和通知快速靜音
- 勿擾模式：來電和通知靜音，您可以選擇勿擾模式的時間

操作輔助

- 懸浮球：開啟懸浮球輔助操作
- 單手模式：開啟後螢幕縮小，方便單手時使用手機
- 自動旋轉：螢幕在您移動裝置時自動旋轉
- 一鍵鎖定畫面：快速鎖定螢幕

其他快捷功能

- 手電筒：需要照明時，開啟相機上的 LED 閃光燈作為手電筒
- 計算機：使用計算機快速計算，完成線上匯率轉換或其他單位換算
- 支付寶支付：快速啟動支付寶，完成付款
- 支付寶掃一掃：快速啟動支付寶，打開掃一掃功能
- 切換輸入法：輕點切換手機輸入法
- 一鍵搜尋：進入 OPPO 瀏覽器，搜尋訊息
- 清理加速：進入清理儲存空間，一鍵清理
- 省電模式：開啟省電模式
- 相機：快速拍照、自拍或錄製影片
- 時鐘：進入時鐘，開啟鬧鐘、碼表、計時等
- 紅包助手：開啟後會自動偵測 WeChat 紅包，並有鈴聲提示
- 自由收藏：進入自由收藏中心，檢視自己收藏的內容
- 開始畫面錄製：輕點即可錄製畫面
- 夜間護眼：將顯示螢幕上的色彩調至較暖色溫，在夜間或是較暗環境下發揮保護眼睛的效果
- 多螢幕互動：透過 Wi-Fi Display 技術，可將手機螢幕投射到電視、電視盒子等裝置上

通知中心，高效管理通知

當您開啟應用程式的通知權限後，應用程式的常規推送會集中顯示在通知中心，您可以查閱通知中心，獲取感興趣的內容。在解鎖後的任意螢幕下，只要從螢幕頂部向下輕掃，即可看到通知中心的訊息。

檢視通知

輕觸即可檢視通知詳情。

稍後提醒

如果您暫時不方便檢視通知，可以左滑後輕觸^⓪，設定稍後提醒。在您設定時間後，系統會重新推送通知。

設定應用程式通知權限

您可以透過向左輕掃某個通知訊息，輕觸  > ^⓪ 進入設定頁面，即可對某一個應用程式進行設定，也可以到通知管理中進行大量的設定。

設定路徑：「設定」>「通知與狀態列」>「通知管理」

輕觸具體應用程式，您可以根據喜好及使用習慣，自行選擇接收哪些應用程式的通知訊息及設定對應通知樣式。輕觸「系統預設通道」，您可以進行更詳細的設定。

- 您可以選擇通知樣式，選擇數字徽章，將在應用程式右上角顯示通知數量；選擇圓點徽章，將在應用程式右上角出現紅點提示；選擇無徽章，應用程式圖示將無任何通知提示，這樣螢幕看起來會更井然有序。
- 如果您不想在鎖定螢幕時收到該應用程式通知，請不要勾選「鎖定螢幕通知」
- 如果您不想收到該應用程式橫幅通知，請不要勾選「橫幅通知」
- 如果您想為應用程式設定特定的提示鈴聲，輕觸「鈴聲」可進行選擇
- 對於某些特殊應用程式，您還可以在勿擾情況下允許通知提醒，這樣即使是在勿擾模式下也不怕錯過重要的通知。

透過狀態列瞭解手機訊息

在手機的螢幕頂部，您可以看到狀態列。在左邊的狀態列您可以看到時間、電信業者資訊、網路情況。右側則會顯示部分功能的圖示以及電量。

假如您想更直觀地看到電池餘量和網速，您可以打開顯示電量百分比和即時網速的開關。

如果您想更及時地透過狀態列檢視應用程式通知提示，可以輕觸「狀態列通知圖示」，選擇顯示圖示或顯示數量。

設定路徑：「設定」>「通知與狀態列」。

手機時鐘

如果您需要在特定時間響鈴或震動提醒，可以在「時鐘」應用程式中設定鬧鐘。

新建鬧鐘

- 打開「時鐘」應用程式，選擇介面底部的「鬧鐘」。
- 輕觸「+」按鈕，新增鬧鐘。
- 新建鬧鐘時，輕觸「鈴聲」，可以為鬧鐘設定不同的鈴聲。打開「天氣鬧鐘」，將會根據天氣情況動態匹配鬧鐘鈴聲。
- 開啟「稍後提醒」後，當鬧鐘響鈴時，如果您使用電源鍵或音量鍵手動關閉鬧鐘，或是響鈴結束仍未停止鬧鐘，鬧鐘將在 5 分鐘後再次響鈴。
- 設定完成後輕觸「儲存」。

編輯或刪除鬧鐘

- 若要變更鬧鐘資訊，在鬧鐘清單中輕觸對應鬧鐘進入修改。
- 鬧鐘右側開關可變更鬧鐘的工作狀態。
- 若要刪除鬧鐘，輕觸右上角「編輯」或長按對應鬧鐘，選中後確認刪除。

世界時鐘

使用「時鐘」應用程式可以同時檢視不同時區的當地時間。

1. 打開「時鐘」應用程式，切換至「世界時鐘」。
2. 輕觸「+」按鈕，在搜尋列中搜尋城市、國家或行政區。
3. 輕觸新增該地區的當地時間至世界時鐘。
4. 想要刪除清單中的地區時間，輕觸右上角「編輯」或長按對應時鐘，輕觸刪除。
5. 將世界時鐘新增至桌面：長按主螢幕，輕觸「外掛程式」，把世界時鐘拖到主螢幕適合位置。

← 外掛程式

時鐘




時鐘
4 × 2



世界時鐘
4 × 3

日曆



日曆時間表
2 × 3



日曆「月」檢視模式
4 × 4

系統 UI



對話
2 × 1

相簿

時間顯示設定：

24 小時制與 12 小時制

1. 打開「時鐘」應用程式。
2. 輕觸右上角「設定」>「日期和時間」。
3. 手機時鐘預設以 24 小時制顯示。關閉「24 小時制」開關，將以 12 小時制顯示。

自動設定時間與時區

1. 打開「時鐘」應用程式。
2. 輕觸右上角「設定」>「日期和時間」>「自動設定」，手機連線網路後將自動校對時間。

自訂時間與時區

1. 打開「時鐘」應用程式。
2. 輕觸右上角「設定」>「日期和時間」。
3. 關閉「自動設定」後，可自行變更時區和時間。

設定雙時鐘

1. 打開「時鐘」應用程式，輕觸右上角設定按鈕，選擇「設定」，進入設定頁面。
2. 輕觸「日期和時間」，開啟「雙時鐘」開關。
3. 開啟後，當您不在常駐地時，鎖定螢幕或時鐘桌面外掛程式將顯示兩個地區的時間。

雙時鐘顯示位置

1. 輕觸圖示進入「時鐘」，輕觸右上角設定按鈕，選擇「設定」，進入設定頁面。

2. 輕觸「日期和時間」，選擇「雙時鐘」，輕觸「在以下位置顯示雙時鐘」，可選擇是否開啟鎖定螢幕及時鐘桌面外掛程式顯示雙時鐘。

使用碼表

1. 打開「時鐘」應用程式，切換至「碼表」。輕觸底部「啟動」按鈕，開始計秒，即使同時打開其他應用程式，碼表也會持續記錄。
2. 若要記錄計次或分段時間，可輕觸右下角「小旗」按鈕。
3. 記錄完畢輕觸「停止」按鈕，輕觸左下角「重設」清除碼表。

20:06



鬧鐘



世界時鐘



碼錶



計時

使用計時器

使用「時鐘」應用程式的「計時」功能，可為多個項目設定倒數計時器，讓您能夠更輕鬆地掌握時間進度。

1. 設定倒數時間後，輕觸「開始」按鈕。
2. 倒數計時過程中可以選擇「暫停」按鈕，退出倒數計時輕觸「重設」按鈕。

預設常用項目

- 系統預設

系統已為您預設了三個計時項目：刷牙、面膜、蒸蛋。選取計時項目，輕觸即可開始倒計時。

- 個人化預設

您也可以視需要設定個人化倒數計時項目。輕觸「新增」按鈕，新增計時器。如，計時器標籤「學習」，倒計時「20 分鐘」，然後輕觸「儲存」。

輕觸右上角「編輯」或長按計時器選項進入編輯狀態，即可刪除不需要的計時器。

天氣鬧鐘，讓甦醒更加舒適

在 ColorOS 人文聲音體系下，我們精心設計了天氣鬧鐘。每次醒來，將會根據天氣情況動態匹配鬧鐘鈴聲，降低因為鬧鐘而產生的焦慮感，營造出美好舒適的氛圍，讓您擁有一份愉悅的好心情。

開啟方式：輕觸某一鬧鐘，進入「鈴聲」設定，選擇「天氣鬧鐘」。




20:07



← 鬧鐘鈴聲

天氣鬧鐘 ⓘ

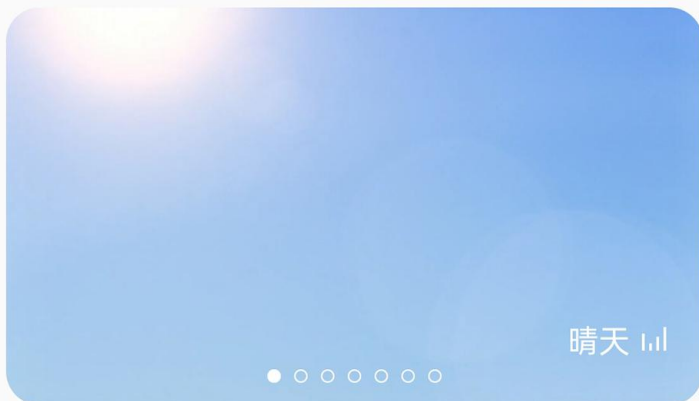

震動

與鈴聲同步



自訂

從檔案選取



系統鈴聲

無



絢爛未來



緩和



廟音



檢視天氣

「天氣」應用程式可以為您即時提供世界各大城市的天氣資訊，您可以輕觸以方便快捷地查閱各地天氣。

授權讀取位置資訊

「天氣」應用程式在提供服務時，需要先存取位置資訊的授權，以便提供更加準確的天氣預測服務。

- 前往「設定」>「權限與隱私」>「權限管理」。
- 在「位置資訊」中找到天氣應用程式，選擇「使用時允許」。

檢視天氣狀況和天氣預報

使用「天氣」應用程式，即可檢視目前位置和其他城市即時天氣情況和未來天氣預報。

- 檢視目前天氣：進入「天氣」應用程式即顯示目前位置的詳細天氣資訊。
- 檢視每小時天氣狀況：向下拉動螢幕，向左向右滑動，以檢視當日每小時天氣情況。
- 檢視天氣詳情：向下拉動至螢幕底部，可檢視空氣品質、可見度、紫外線、濕度等資訊。
- 瀏覽更多天氣資訊：輕觸「未來 15 日天氣預報」，跳轉網頁檢視更多天氣資訊。



18:38



倫敦

6°C 霧

11月24日 週三 7°C / 3°C

10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00
6°C	7°C	7°C	7°C	7°C	7°C

今天	陰	7 / 3°C
明天	晴時多雲	7 / 0°C
週五	陣雨	8 / 2°C
週六	雨帶雪	5 / 0°C
週日	少雲	5 / 1°C
週一	陣雨	8 / 4°C

檢視多個城市天氣

「天氣」應用程式可檢視多個城市即時天氣狀況，協助您計劃出遊。

- 進入「天氣」應用程式，輕觸右上角建築圖示，進入「城市管理」。
- 輸入城市名，輕觸進入城市天氣資訊，即可新增該城市至天氣清單
- 在「天氣」應用程式中向左向右滑動，即可切換城市，檢視不同城市的天氣資訊。
- 在「城市管理」中輕觸右上角編輯按鈕，勾選「城市小工具」後輕觸「刪除」，即可將城市從天氣清單中移除。

使用計算機解決多種運算問題

使用計算機解決多種運算問題


您可以使用「計算機」應用程式進行加減乘除、指數函數、對數函數、三角函數等計算，以及線上匯率、長度、面積、體積、速度、重量、溫度、功率、壓強等單位換算等。

基本計算

- 進入「計算機」後，您可以進行加減乘除等基本計算。
- 輕觸清除鍵 (C) 可以清除目前顯示的數字。
- 輕觸右上方「時鐘」圖示，可以看到計算的歷史記錄。

使用科學計算機

輕觸右上角「科學計算機」，即可進入科學計算機模式。

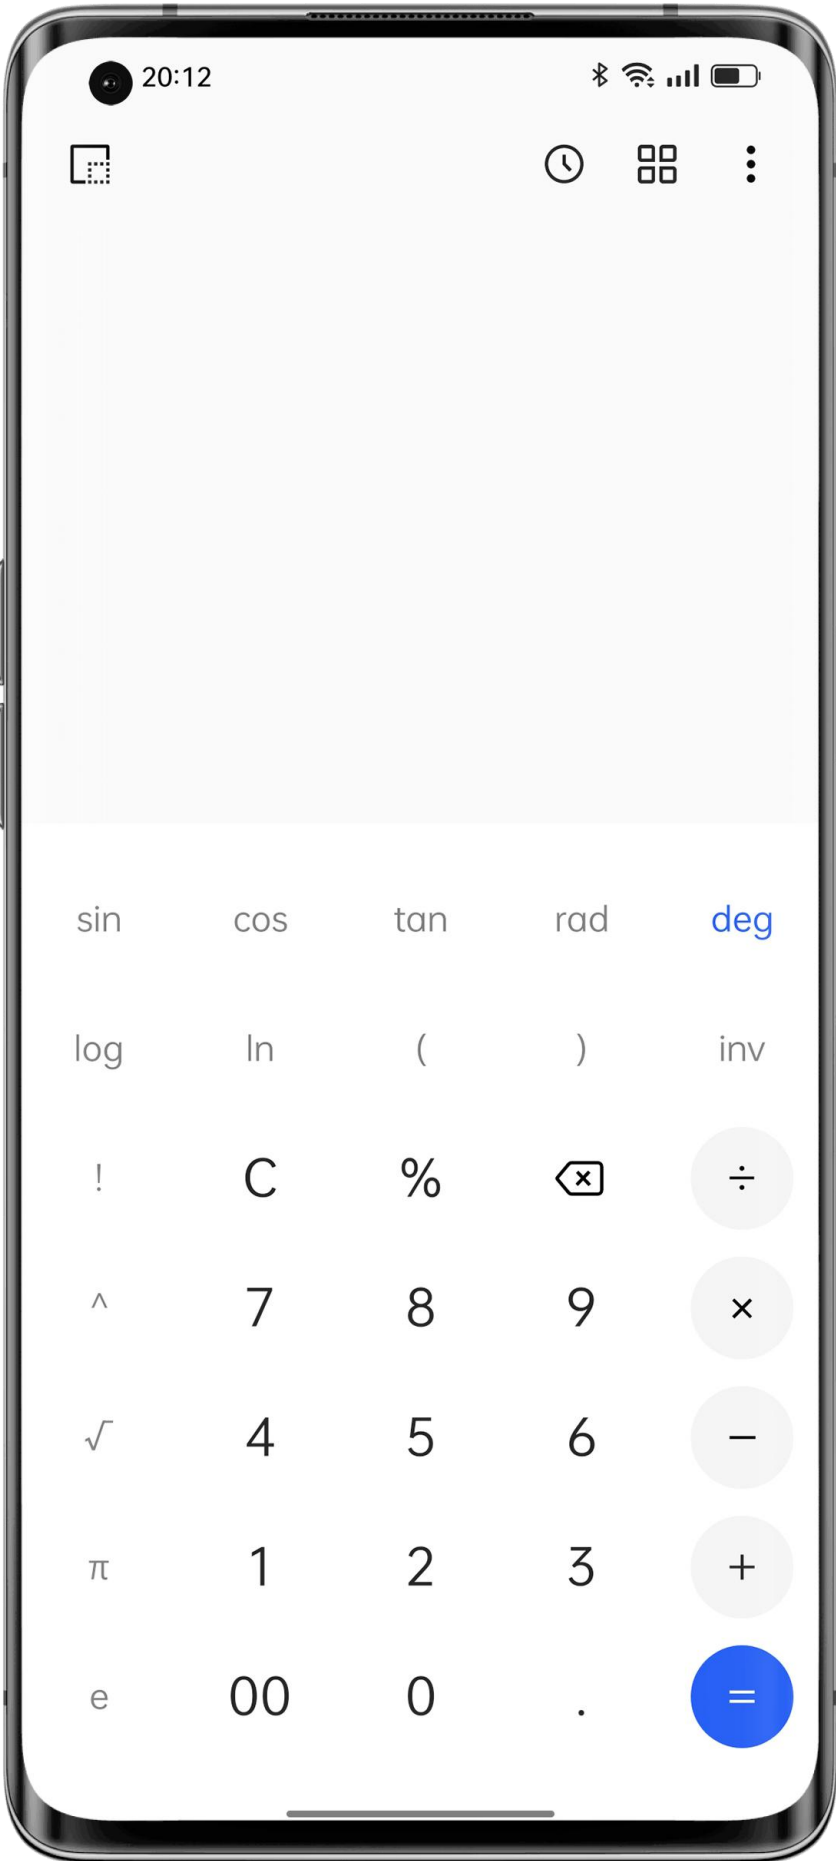

20:12



sin	cos	tan	rad	deg
log	ln	(	)	inv
!	C	%		÷
^	7	8	9	×
√	4	5	6	-
π	1	2	3	+
e	00	0	.	=

進行線上匯率換算

使用線上匯率功能，您可以便捷地在多種貨幣之間進行換算，最新匯率資料來自於微牛。

長按計算結果可以複製到剪貼簿。

10:16



← 匯率

美元 USD >

100

人民幣 CNY ● >

638.85

資料來自於微牛，2021/11/25 10:16 更新

7

8

9

C

4

5

6



1

2

3

00

0

.

進行其他單位換算

您還可以選擇長度、面積、體積、速度、重量、溫度、功率、壓強等單位進行換算。



20:13



← 換算



匯率



長度



面積



速度



重量



溫度



功率



壓強



體積

進入小視窗模式

如果需要運算的資料在某一應用程式中，比如 WeChat 聊天介面，不用來回切換應用程式檢視資料。輕觸左上方  圖示可進入小視窗模式。此模式下，計算機將以浮動視窗的形式出現在介面中，您還可以調整小視窗的透明度，讓計算更便捷。

用指南針，尋找自己的方向

「指南針」可用於導覽定位，能夠顯示手機所指的方向及目前位置的經緯度。

允許指南針存取位置

使用「指南針」時，需要允許指南針存取定位資訊。

- 前往「設定」>「權限與隱私」>「權限管理」>「位置資訊」。
- 找到「指南針」，授權位置資訊，可選「使用時允許」。

校準指南針


初次使用「指南針」時，需要先校準指南針。根據介面提示，在遠離干擾源的情況下擺動手機，即可校準指南針。



13:27



校準指南針

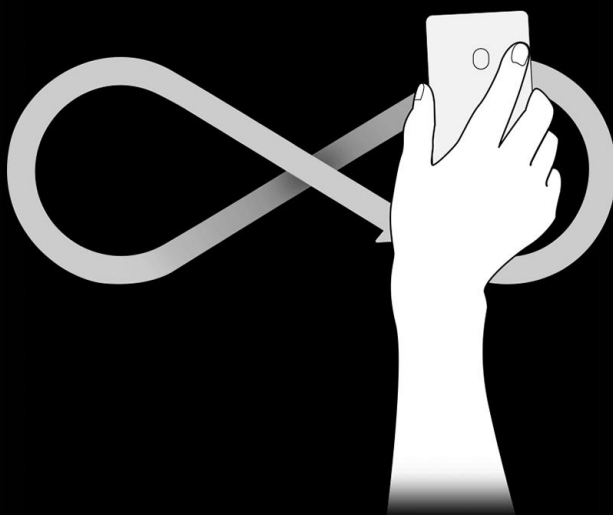

遠離干擾源，請按照圖示動作
重新校準指南針

檢視手機所指方向

想知道前進方向，校準以找到正確方向，可使用「指南針」應用程式。

- 水平放置手機，以獲得準確的經緯度和東西南北。
- 檢視方位：指南針正下方顯示手機所指方向的朝向。
- 檢視經緯度：螢幕底部顯示目前所處位置的經緯度。

20:16



北緯
43°54'18"

東經
125°20'50"



指南針



水平儀

使用電話功能

使用「電話」應用程式進行通話，可以使用撥號鍵盤直接撥號，輕觸選擇個人收藏、通訊錄中的聯絡人，或是回撥最近來電。

手動撥號

如要撥打電話，請使用撥號鍵盤撥號。

- 進入「電話」應用程式，使用撥號鍵盤輸入號碼。
- 如果輸入錯誤，輕點退號鍵刪除。
- 也可以輕觸撥號鍵盤上方的輸入欄，輕點「貼上」，貼上所複製的電話號碼，輕點  進行通話。
- 如果手機使用雙卡，選擇要進行通話的號碼所在的撥打圖示。

回撥最近來電

手機保留最近通話記錄，可以直接輕觸號碼回撥。

- 進入「電話」應用程式，輕點一個聯絡人呼叫。
- 輕觸來電號碼後的 ⓘ，可以檢視更多關於來電號碼的資訊。

撥打緊急電話

碰上緊急情況，您可以使用手機快速呼叫救援，也可以使用「SOS 緊急聯絡」快速呼叫救援並提醒您的復原聯絡人。

手機鎖定時撥打緊急號碼

在手機鎖定時，無需輸入密碼或是其他解鎖方式，也可快速撥打緊急電話。

- 在輸入鎖定螢幕密碼的介面上，輕觸下方「緊急呼叫」。
- 輸入緊急號碼後呼出。

使用 SOS 緊急聯絡

在您發生緊急情況時，「SOS 緊急聯絡」功能協助您更順利撥打緊急電話和傳送求助簡訊。

開啟 SOS 緊急聯絡：

- 前往「設定」>「密碼與安全」>「SOS 緊急聯絡」，仔細閱讀 SOS 緊急聯絡注意事項後，輕觸確認「同意」。
- 開啟「連按電源鍵緊急呼叫」後，連按 5 次電源鍵，輕觸呼叫緊急號碼。

設定緊急聯絡號碼：

- 前往「設定」>「密碼與安全」>「SOS 緊急聯絡」，選擇「復原聯絡人」。
- 輕觸「新增」，從「通話」「群組」「聯絡人」選擇號碼，輕觸新增。

變更「SOS 緊急聯絡」設定：

- 自動撥打預設號碼：開啟「自動撥號」，則在連按 5 次電源鍵喚醒「SOS 緊急聯絡」後，倒計時 3 秒自動撥打設定的預設號碼。
- 向復原聯絡人傳送簡訊：可選向復原聯絡人傳送求助簡訊、環境照片、5 秒環境錄音。

收藏聯絡人

對於常用聯絡人，您可以將對方的聯絡方式新增至「收藏」，以便尋找聯絡人。

新增收藏

打開「電話」，進入「聯絡人」選項，長按聯絡人，選擇「新增至收藏」。

刪除收藏

打開「電話」，進入「聯絡人」選項，長按聯絡人，選擇「移出收藏」。

管理呼入電話

您可以使用電話應用程式，接聽、設定靜音模式、拒絕來電，或透過文字訊息回復對方。

接聽電話

您可以手動接聽電話或設定手機自動接聽電話。

- 來電時，輕點 ，接聽電話；鎖定螢幕狀態下，上滑  接聽電話。
- 在已連線耳機或藍牙裝置時，您也可以設定來電自動接聽。在撥號介面下，輕觸 ，選取「設定」>「接聽與掛斷」，打開「連線外部裝置時自動接聽」開關，選擇自動接聽延時時間。

將來電響鈴靜音

在來電時，不想被來電響鈴干擾，可以長按左側「音量降低鍵」，將來電響鈴靜音。

封鎖來電

- 在「電話」應用程式中，長按聯絡人，輕觸「加入黑名單」。

- 加入黑名單的號碼，呼叫、視訊呼叫、傳送簡訊給您時，將被阻止。
- 來電封鎖規則：輕觸  > 「設定」 > 「騷擾封鎖規則」，設定來電封鎖規則。如您
可以封鎖所有陌生號碼來電、封鎖響一聲來電等。
- 智慧識別陌生號碼：輕觸 ，選取「設定」，選擇是否打開「智慧識別陌生號碼」
功能。

以簡訊回復

拒接來電，但希望回應來電方，可透過文字訊息進行回復。在撥號介面下，輕觸 ，
選取「設定」 > 「來電拒接簡訊」，選取或編輯簡訊內容。



20:20



← 來電拒接簡訊



我現在不方便講話，有什麼事？



我待會就回電。



我晚點回電。



我現在不方便講話，晚點再打來好嗎？




快速回應

我現在不方便講話，有什麼事？



取消

確定

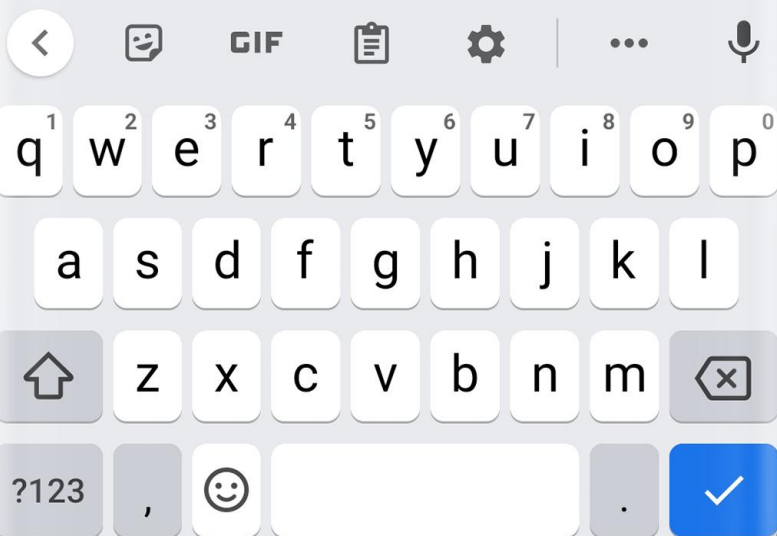

來電轉接

在本機號碼無法接聽電話時，可以轉移到另一個號碼接聽。

- 在撥號介面下，輕觸 ，選取「設定」>「進階設定」>「來電轉接」，設定什麼時候使用來電轉接。
- 選擇一種來電轉接情況，如佔線、無人接聽時，輸入一個轉接的電話號碼，輕觸開啟。
- 來電轉接的實際使用情況，受電信業者服務影響。

呼叫等待

通話中有其他來電時，通話未掛斷不可接聽其他來電，可以設定提示音提示其他來電，通話記錄中會有未接提示。

在撥號介面下，輕觸 ，選取「設定」>「進階設定」>「其他設定」，打開「呼叫等待」。

通話中多種操作

調整通話音訊

在手機通話狀態下，您仍可以進行這些調整。

- 調整通話音量：按手機左側音量按鈕調整。
- 靜音模式：輕觸「靜音模式」按鈕 。
- 保留通話：輕觸「保持」按鈕 。
- 免提通話：輕觸「免提」按鈕  以切換到揚聲器。

進行電話會議

您可以使用手機與多位聯絡人建立電話會議，這取決於您的電信業者。

- 通話中，輕點「新增通話」，回到「電話」應用程式，撥打另一個電話號碼，後輕觸「合併通話」。重複操作可新增多個號碼到電話會議中。

- 在電話會議中，您可以選擇單獨與某個號碼通話，也可以單獨掛斷某個號碼。

通話中使用其他應用程式

手機保持通話時，也可以使用其他應用程式。

- 通話中，前往主螢幕，打開其他應用程式。
- 輕觸螢幕頂部按鈕，即可返回通話。

設定電話鈴聲和震動

按照您的來電提醒需要，可以調整鈴聲音量，關閉鈴聲使用震動。可以設定預設電話鈴聲以及為聯絡人設定個人化電話鈴聲。

打開或關閉鈴聲

根據所處環境，您可以調整鈴聲音量，或關閉鈴聲。

按手機左側任一音量鍵，主螢幕左側出現音量調整選項，輕觸「響鈴」符號，即可關閉鈴聲使用震動。

變更提醒鈴聲和震動

手機提醒鈴聲和震動可以根據需要變更。

- 前往「設定」>「聲音與震動」。

- 設定響鈴時、靜音模式時打開或關閉震動。
- 進入「電話鈴聲」，設定預設電話鈴聲。您可以選擇手機自帶鈴聲、線上鈴聲，或從檔案中選擇適合的音訊。

通話設定

對方接通/掛斷震動提醒：開啟後，對方接通或掛斷電話時，您的手機將會震動提醒。

按電源鍵掛斷：開啟後，手機螢幕喚醒狀態下，按下電源鍵將會掛斷電話。

使用簡訊功能

傳送和接收文字簡訊

開始對話

使用「訊息」應用程式，您可以與一或多位聯絡人進行對話。

- 進入訊息應用程式，輕觸右下方「+」按鈕。
- 在輸入欄中直接輸入收件人號碼，或是輕觸輸入欄右邊 ，從「通話」「群組」「聯絡人」中選取聯絡人。您可以同時新增多個聯絡人。
- 輕點螢幕下方文字欄，輸入文字內容，然後輕觸文字框右邊「傳送」圖示 .
- 訊息傳送成功，訊息清單中的文字泡泡下會顯示「已傳送」。
- 按兩下簡訊文字泡泡，可放大簡訊內容以大字型顯示。

尋找訊息

已傳送的訊息會自動儲存至訊息清單，方便您隨時尋找。

- 在訊息清單中，您可以輕觸聯絡人名字，進入檢視您與該聯絡人的對話。

- 如果訊息清單中聯絡人太多，您可以輕觸搜尋欄，輸入要尋找的內容，如聯絡人名字、訊息文字等，尋找相應的訊息。

傳送照片、影片和音訊訊息

在訊息應用程式中，您可以透過簡訊、多媒體訊息服務傳送圖片、影片和音訊訊息。

傳送照片

1. 輕點訊息文字輸入欄左邊的 ，輕觸 ，從相機相簿中選擇圖片。
2. 輕觸 ，可以使用手機拍照功能，拍攝和編輯圖片。
3. 輕觸輸入欄中的圖片，可以檢視、刪除圖片。
4. 輕觸訊息文字輸入欄右邊的 ，傳送圖片。

傳送影片

1. 輕點訊息文字輸入欄左邊的 ，輕觸 。
2. 可選擇手機儲存的影片，或使用手機相機功能拍攝影片。
3. 輕觸輸入欄中的影片，可以播放或刪除影片。
4. 輕觸訊息文字輸入欄右邊的 ，傳送影片。

傳送音訊訊息

1. 在訊息對話中，輕點訊息文字輸入欄左邊的 ，輕觸 。
2. 輕觸「錄製音訊」。
3. 輕觸螢幕下方紅色按鈕開始錄音，錄音完畢後輕觸介面右下方「✓」。
4. 輕觸文字輸入欄的音訊圖示，可播放或刪除音訊。
5. 輕觸訊息文字輸入欄右邊的  即可傳送音訊。

檢視圖片、影片和音訊簡訊

- 影片訊息可在訊息清單直接檢視，而圖片和音訊訊息會顯示為網址。
- 輕觸訊息，選擇打開網頁，跳轉至手機瀏覽器，檢視圖片或聽取音訊訊息。
- 輕觸可下載圖片或是音訊。

傳送聯絡人名片

在「訊息」應用程式中，您可以向正在聊天的聯絡人分享聯絡人名片。

- 輕點訊息文字輸入欄左邊的 ，輕觸 。
- 選擇文字 (姓名和號碼)，從通話、群組、聯絡人中選擇聯絡人後輕觸右上方的「新增」，將聯絡人資訊新增至輸入欄，輕觸傳送按鈕 。
- 選擇 vCard (聯絡人完整名片)，從聯絡人中選擇一位，新增名片至輸入欄，輕觸傳送按鈕 。
- 接收的名片會顯示為網址，跳轉至瀏覽器檢視和下載。

刪除、封鎖和阻止訊息

刪除訊息

在「訊息」應用程式中，您可以逐條或大量刪除訊息。

- 在對話中按住訊息氣泡，可以複製、分享、刪除、收藏訊息等，輕觸「刪除」即可刪除該條訊息。

長按訊息內容，輕觸「更多」，即可大量選取訊息，將訊息轉發、收藏或是刪除。

刪除對話

在「訊息」應用程式中，您可以刪除與聯絡人的訊息對話。

- 在訊息清單中，找到想要刪除的訊息對話。
- 按住訊息對話，輕觸「刪除對話」。

訊息封鎖

騷擾簡訊可以透過系統設定統一封鎖。

- 前往「訊息」>「」>「騷擾封鎖」>「」>「騷擾封鎖規則」>「訊息封鎖」
- 打開「智慧封鎖垃圾訊息」，輕觸「垃圾訊息關鍵詞」，新增封鎖關鍵字。
- 打開「封鎖所有陌生號碼訊息」，封鎖所有陌生號碼訊息。

使用 OPPO 瀏覽器

檢視網站

當您使用 OPPO 瀏覽器應用程式瀏覽網頁時，以下操作可以協助您進行網頁導覽。

- 打開網頁：在搜尋欄輸入地址或搜尋項目，或快速存取您的書籤/歷史記錄。
- 重新整理網頁：輕觸搜尋欄地址旁邊的重新整理圖示。
- 滑動螢幕前進後退：前往底部「功能表」>「設定」，打開「左右滑動螢幕頁面可前進後退」，即可左滑後退，右滑前進。

分享連結

想要把目前瀏覽的網頁分享給別人，除了複製網址，還可以直接使用瀏覽器分享功能。

- 前往右上角「更多」按鈕，輕觸「分享」。

- 即可複製連結，或是直接分享連結至 Twitter、電子信箱、Snapchat 等。

無圖瀏覽

使用數據網路瀏覽圖片容易大量消耗流量，可以設定「無圖瀏覽」模式節省流量。

- 前往右上角「更多」按鈕，輕觸開啟「無圖模式」。
- 無圖模式下，使用數據網路不顯示圖片，Wi-Fi 網路下顯示圖片。

使用標籤頁

同時瀏覽多個網頁時，可以使用標籤頁導覽。

新增標籤頁

想要瀏覽多個網頁時互不干擾，可以新增新的標籤頁。輕觸底部「多視窗」按鈕，輕觸「New」，增加新的標籤頁。

瀏覽打開的標籤頁

- 前往底部「功能表」，輕觸「多視窗」，可檢視所有打開的標籤頁，標籤頁以小工具形式顯示。
- 如要檢視單個標籤頁，輕點該標籤頁的小工具。
- 如要檢視目前的標籤頁，輕觸「返回」。

關閉打開的標籤頁

- 如要關閉單個標籤頁，進入多視窗，輕觸標籤頁右上角的 ，或向左向右「滑動」清除標籤頁。
- 如要關閉所有打開的標籤頁，輕觸左下角的「關閉全部」。

搜尋

在 OPPO 瀏覽器應用程式中，輸入網址 (URL) 或搜尋關鍵字來尋找網站或資訊。

搜尋網站

- 在頁面頂部的搜尋欄輸入 URL 或搜尋關鍵字。
- 搜尋欄下會出現搜尋建議，可直接輕觸符合您搜尋目標的建議。
- 輕觸搜尋欄右邊的「搜尋」，或輕觸輸入法鍵盤的「開始」，搜尋您輸入的內容。

複製內容快捷存取搜尋

- 前往底部「功能表」>「設定」，打開「複製內容快捷存取搜尋」。
- 複製您想要搜尋的 URL 或搜尋關鍵字，瀏覽器搜尋欄會顯示剪貼簿最新一條內容，輕觸「搜尋」即可。

頁面內搜尋

- 在頁面內，任意長按空白處，即出現「頁面內尋找」選項。
- 輕觸「頁面內尋找」，輸入搜尋關鍵字，該頁面內符合搜尋的特定內容將被「標藍」。

新增和整理書籤

將常用網頁新增至個人書籤，方便隨便快速存取。

新增書籤

如要把目前瀏覽頁面新增至個人書籤，可輕觸頁面前往右上角「更多」按鈕，輕觸「星號」。

整理書籤

- 前往底部「功能表」>「書籤收藏」，可檢視所有書籤。
- 輕觸「編輯」，選取書籤，輕觸「清除」，可將書籤刪除。

同步書籤

開啟 HeyTap 雲端服務可同步您的書籤。

前往底部「功能表」>「書籤收藏」，輕觸「開啟 HeyTap 雲端服務同步您的書籤」

(註冊後) 登入 HeyTap 帳戶，即可使用雲端服務，同步帳戶中收藏的書籤頁面。

廣告封鎖

如果在使用瀏覽器時不想看廣告，可根據需要設定廣告封鎖。

- 底部「功能表」>「設定」>「網站廣告封鎖」，打開「網站廣告封鎖」和「封鎖提示」。

清除瀏覽資料

底部「功能表」>「設定」>「清除資料」。

您可以選擇輸入資料、歷史記錄、網站快取、Cookie、位置授權等選項，然後輕觸

「清除」，刪除資料。

無痕瀏覽

您可以透過設定 OPPO 瀏覽器應用程式，保持瀏覽活動的隱密性。

- 底部「功能表」，打開「無痕瀏覽」，您的瀏覽將不產生歷史記錄。
- 打開無痕模式後，瀏覽器底部會出現「浮水印」提醒您正在無痕瀏覽。

欺騙性網址警告

使用瀏覽器時，ColorOS 能夠確認網站是否加密，偵測網站是否為假冒，對欺詐、惡意或可能有害網站，給予顯眼的警告。

管理手機檔案

裝置內檔案繁多，使用「檔案管理」應用程式有助於以最高效便捷的方式找尋所需檔案。

檔案快速分類與檢視

「檔案管理」會自動偵測分類裝置中的檔案，並在首頁集中顯示「音訊」、「影片」、「圖片」、「文件」、「安裝套件」、「雲端硬碟」等常用檔案類型以及 QQ 和 WeChat 等社交通訊應用程式相關檔案。

從首頁的快速分類入口進入，即可透過簡單、便捷、易於理解的介面來管理檔案，比如說它會將所有圖片按相簿的形式顯示，從而避免迷失在資料夾的迷宮中。您也可以切換至「最近」視圖，將按時間順序顯示近 30 天內新增的檔案。

資料夾管理

打開「檔案管理」，輕觸「手機儲存」，即可透過層級資料夾視圖來管理檔案。

20:21



← 手機儲存



手機儲存 ▶



Alarms

0 項 2021/1/1



Android

3 項 2021/1/1



Audiobooks

0 項 2021/1/1



DCIM

1 項 2021/1/1



Documents

0 項 2021/1/1



Download

0 項 2021/1/1



Fonts

0 項 2021/11/22



Movies

0 項 2021/1/1



Music

0 項 2021/1/1



Notifications

0 項 2021/1/1



設定私密檔案

您可以將一個檔案設為私密，設定為私密的檔案不會顯示在檔案管理視圖中，必須到「私密保險箱」才能瀏覽。

設定私密檔案的方法如下：長按選取檔案，輕觸「更多」>「設為私密」/「新增到私密保險箱」。

如要存取私密保險箱，請長按首頁標題 (即「最近」或「分類」)，您也可以將私密保險箱的快捷方式新增到桌面以便日後存取。

首次使用之前需要先設定隱私密碼。

您可以前往「設定」>「密碼與安全」>「隱私密碼」，設定隱私密碼及密碼提示問題。

列印檔案，只需使用手機就行

列印照片和文件必須要一台電腦？現在，用手機也可以。

無線列印，是 OPPO 手機內建的列印服務，只要將手機連線至影印機，即可輕鬆列印工作表、生活清單、個人照片.....

1. 列印文件

- 請確保影印機支援 MOPRIA 協議，並與手機在同一個區域網路內；
- 進入「檔案管理」，打開「檔案」，輕觸右上角「分享」>「列印」；



10:26



The Procrastina...



MY GRANDMOTHER'S ADVICE

Don't put off to tomorrow what you can do today.

That was her advice to me. To all of us. She knew tomorrow would always have enough craziness of its own.

All through high school and college I lived the opposite of my grandmother's advice. My actions said: *why do now what I can put off until the very last minute?*

One college course in particular, I remember we were given our final assignment on the first day of class. We had the entire semester to work on it. Like a fool, I waited until the very last few days of the semester before I began working. I had to miss several classes, I stayed up late, and worked for nearly 48 hours straight to get my paper finished.

Then, at about 2:30 in the morning I rushed to Kinko's to have my paper printed and bound. Only to find a dozen of my classmates were also there, and I had to wait in line.

When you're putting a project off (deferring it with no clear plan of attack other than "I'll get to it later"), your brain won't let it go. And thus you're operating at a sub-optimal capacity because you've got this weight of the undone project and its undefined plan of attack. Not to mention, procrastination left unchecked will gain momentum.

You know this. I know this. Yet still we procrastinate. Why?

My grandparents started a business well after they should have been retired. My grandfather — who lived to be 100 years old — would try to break a sweat every day. When you've got a work ethic that's bone-deep like that, having a bias toward action is just part of everyday life.

4 of 40

Over the past 15 years I've been a freelance designer, traveling musician, a marketing and creative director, marketing consultant, published author, and I now work for myself running a small network of websites. In all of these areas, distractions, frustrations, and ambiguity have been plentiful. But I've left each one with a feeling of joy and accomplishment.

In the pages that follow, I'm going to share with you some of the ideas and methods I've learned for making meaningful progress on projects that matter.





10:26



The Procrastination Handbook

傳送檔案...

選擇開啟工具...

下載

列印

提供意見回饋給 Google

MY GRANDMOTHER'S ADVICE

Don't put off to tomorrow what you can do today.

That was her advice to me. To all of us. It was enough craziness of its own.

All through high school and college I procrastinated. My actions said: *why do now what I can do later?*

One college course in particular, I remember we were given our final assignment on the first day of class. We had the entire semester to work on it. Like a fool, I waited until the very last few days of the semester before I began working. I had to miss several classes, I stayed up late, and worked for nearly 48 hours straight to get my paper finished.

Then, at about 2:30 in the morning I rushed to Kinko's to have my paper printed and bound. Only to find a dozen of my classmates were also there, and I had to wait in line.

When you're putting a project off (deferring it with no clear plan of attack other than "I'll get to it later"), your brain won't let it go. And thus you're operating at a sub-optimal capacity because you've got this weight of the undone project and its undefined plan of attack. Not to mention, procrastination left unchecked will gain momentum.

You know this. I know this. Yet still we procrastinate. Why?

My grandparents started a business well after they should have been retired. My grandfather — who lived to be 100 years old — would try to break a sweat every day. When you've got a work ethic that's bone-deep like that, having a bias toward action is just part of everyday life.

4 of 40

Over the past 15 years I've been a freelance designer, traveling musician, a marketing and creative director, marketing consultant, published author, and I now work for myself running a small network of websites. In all of these areas, distractions, frustrations, and ambiguity have been plentiful. But I've left each one with a feeling of joy and accomplishment.

In the pages that follow, I'm going to share with you some of the ideas and methods I've learned for making meaningful progress on projects that matter.



- 選擇「影印機」並連線，進行「列印預覽和參數設定」；
- 選擇「列印」，即可列印您所需的檔案。


14:11



← 列印預覽



右上角可以儲存為 PDF ×

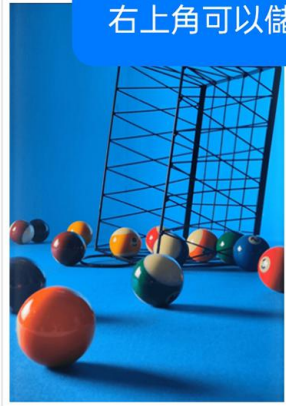

1/1

印表機

未選取



份數



1



方向



頁數

全部

顏色

彩色

紙張尺寸

ISO A4

列印類型

單面列印

列印

2. 列印照片

- 請確保影印機支援 MOPRIA 協議，並與手機在同一個區域網路內；
- 進入「相簿」，打開「照片」，輕觸「傳送」，選擇「列印」；



14:11



11月22日

22:23



傳送



收藏



編輯



刪除




更多

14:11



已選擇 1 項

[抹除隱私資訊 >](#)

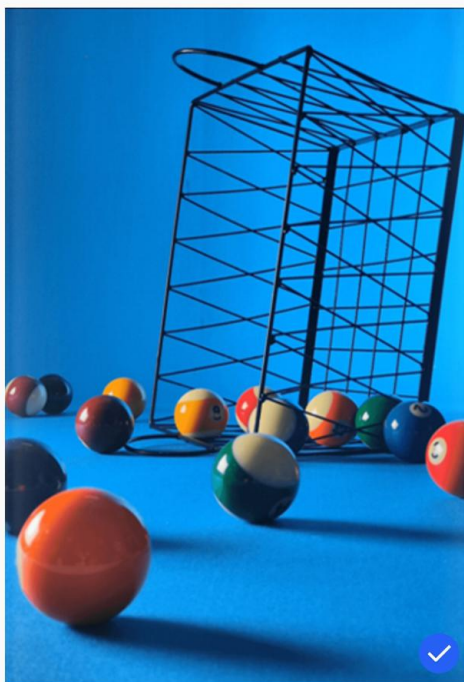

 使用「Nearby Share」分享

 使用「OPPO 互傳」分享檔案



列印



藍牙



新增至 Google
地圖



訊息



透過 Files 應
用程式傳送


- 選擇「列印預覽和參數設定」，進行「列印預覽和參數設定」；
- 選擇「列印」，即可列印您所需的檔案。



14:12



← 列印預覽

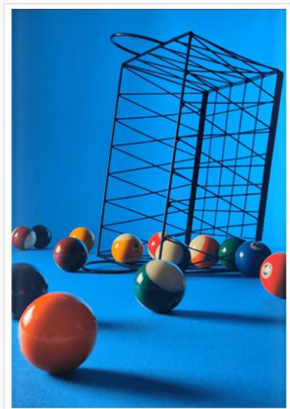

1/1

印表機

未選取



份數



1



方向



頁數

全部

顏色

彩色

紙張尺寸

ISO A4

列印類型

單面列印

列印

注意：目前僅支援列印照片和 PDF 格式檔案。

手機管家，時刻守護手機安全性

「手機管家」是手機的安全性與最佳化中心，提供了病毒查殺、儲存空間清理、應用程式權限管理等實用工具。


體檢評分

在打開「手機管家」應用程式後，系統將會自動偵測系統運行的整體狀況並進行評分。

手機垃圾過多、存在安全性隱患、耗電最佳化設定未開啟等因素都會拉低評分。

您可以輕觸評分下方的「一鍵最佳化」按鈕快速進行最佳化。

20:25

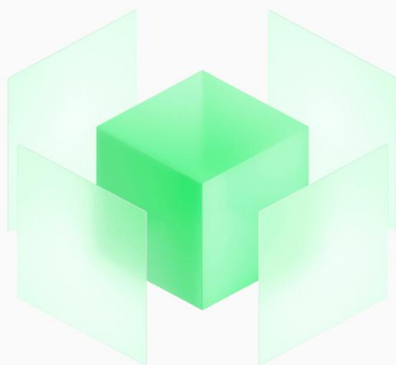

95

存在風險，建議最佳化。

一鍵最佳化



清理儲存

23.1 GB/256 GB



病毒掃描

未發現惡意應用程式



權限隱私

保護個人隱私



應用程式管理



手機管家



安全工具

清理儲存空間

「清理儲存空間」是清理手機垃圾的快速入口，您也可以透過「設定」>「關於本機」>「儲存空間」>「清理」的路徑存取此頁面。

系統會自動分析手機檔案的類型，並將應用程式快取、廣告快取、多餘安裝套件和解除安裝殘留等不影響系統及應用程式正常運作的垃圾檔案列為「可放心清理垃圾」，您可以放心地一鍵清理這些項目。



20:25




← 清理儲存



未掃描到垃圾

儲存情況



已用 23.1 GB / 共 256 GB

深度清理



照片

19.1 MB >



影片

0 B >



應用程式

6.1 MB >



音訊

0 B >



檔案

0 B >

病毒掃描

輕觸「病毒掃描」後，系統將會自動開始病毒掃描，發現任何可能具有惡意行為的應用程式。如有發現，輕觸下方按鈕即可將之清除，保障手機的安全性使用。


在「手機管家」> 右上角「設定」按鈕 > 「病毒查殺引擎」中，您可以選擇不同的病毒查殺引擎進行掃描。



20:26



← 病毒掃描

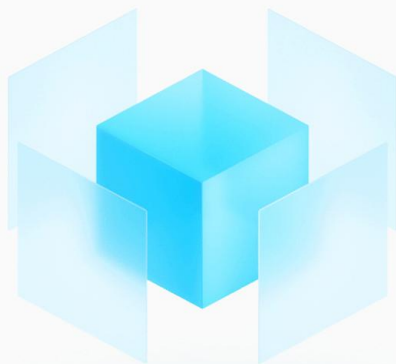

安全

未發現病毒，請放心使用

掃描記錄

手動掃描

掃描 133 項，未發現惡意病毒。
剛剛

Avast 反病毒引擎提供支援

重新掃描

支付環境偵測

輕觸「安全工具」>「支付保護」，系統將會自動偵測目前支付環境是否安全，比如系統是否升級最新安全修補程式、目前連線的網路是否可靠、是否存在惡意應用程式等，請確保只在安全的支付環境下支付或管理個人財產。

管理受保護的應用程式

您可以透過「支付保護」介面下方的開關打開對行動支付、網銀、股票證券等應用程式的保護功能。開啟保護以後，系統將會禁止第三方應用程式偵測受保護應用程式的狀態，確保您的支付過程全程隱密，保護個人財產安全性。

一般檢測

「一般檢測」相當於手機的「體檢中心」，可透過自檢發現潛在的安全性風險與軟硬體故障。

開始檢測

- 輕觸「立即全面檢測」，選擇檢測內容，輕觸開始檢測
- 檢測過程中，可對某些項目選擇跳過
- 檢測完成後，就會產生一份關於手機目前軟硬體工作是否正常的檢測報告。

20:29




← 全面檢測



距離感應
第 4/12 項

跳過

請按圖示，將手掌靠近螢幕上半部分，然後移開手掌，
重複以上動作

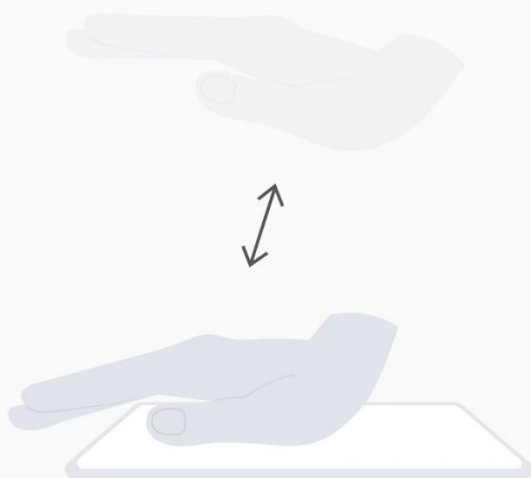

操作同時，觀察此點是否有變化

無變化

有變化

檢視過去的檢測報告

輕觸「檢測記錄」按鈕可以檢視此前的檢測報告。

安全事件

最近接收到的詐騙電話與詐騙簡訊、偵測到的病毒/風險應用程式、資金安全事件等安

全事件記錄都會顯示在此處，您可以針對性地尋找各類安全事件的解決方案。

主題商店，個人化您的手機

造訪「主題商店」應用程式，可以下載和更換主題、桌布、鈴聲、字型等項目，讓您

的手機更具個人化特色。

下載資源

您可以在主題商店頂部搜尋欄搜尋資源名稱，或是到分類中的「主題」、「字型」與

「鈴聲」頁面以分類方式瀏覽各類資源並下載使用。



20:39



🔍 搜尋


推薦

主題

字型

桌布

動態桌布

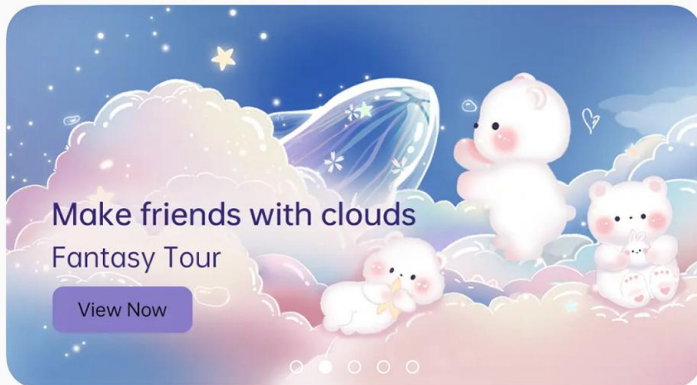

OMG



Icon




80% OFF



Widget



Joyful girl



首頁



分類



OMG

Free



雜誌



我

設定主題

造訪「主題商店」>「我的」>「我的資源」，即可檢視目前擁有的主題。

它們分為自帶的「系統主題」以及從主題商店頁面下載的「已下載主題」。

一套「主題」包括了鎖定螢幕桌布與介面、桌面桌布、圖示等多種元素，套用新主題時預設會全部替換。

設定桌布

造訪「主題商店」>「我」>「我的資源」，檢視目前擁有的桌布。

其中分為自帶的「系統桌布」與從主題商店頁面下載的「已下載桌布」。

輕觸「應用程式」>「設為」可將桌布套用於目前裝置。

桌布分為「桌面桌布」與「鎖定螢幕桌布」兩種套用方式，您可以同時設定或只選擇其中一種套用方式。

相簿中的照片也能設為自訂桌布。

到「相簿」或「檔案管理」應用程式，找到心儀的照片，輕觸「更多」>「設為桌布」便能將其設為桌布。



15:12



11月22日
22:23



移動到

設為桌布

設為聯絡人大頭照

設為私密

詳情



傳送



收藏



編輯



刪除



更多

設定字型

造訪「主題商店」>「我」>「我的資源」，檢視目前擁有的字型。

ColorOS 預設自帶兩款系統字型，您也可以到「字型」頁面挑選個人化字型安裝使用。

輕觸「分類」按鈕，可根據「特色分類」「風格」「類別」「筆體」「品牌」「覆蓋字數」等多種方式找尋字型。

下載後，在「我的資源」頁面輕觸「套用」即可替換目前的字型。

設定鈴聲

下載鈴聲的路徑：「主題商店」>「鈴聲」。

下載鈴聲後，輕觸「設為」按鈕，即可將其設定成電話、訊息、行事曆或其他通知鈴聲。

管理資源

如要刪除資源，按以下路徑操作：

- 在「我的資源」介面下，輕觸右上角「編輯」按鈕進入選擇介面。
- 選取需要移除的資源（系統自帶資源不可刪除）。
- 輕觸底部工具欄「刪除」按鈕。

在應用程式商店下，安心使用吧

「應用程式商店」是官方的應用程式和遊戲的下載及管理平台，對所有應用程式資源進行最嚴格的偵測，提供內容豐富各類應用程式。您可以前往「應用程式商店」，搜尋並下載您所需要的應用程式。

在「應用程式商店」中下載軟體均為免費，個別軟體對功能進行了限制，需要付費才能使用部分功能，此費用為軟體開發方收取，並非由 OPPO 手機收取。

打開「應用程式商店」，即可在「首頁」瀏覽應用程式商店為您個人化匹配的軟體推薦。

輕觸頂部搜尋欄，輸入關鍵字，即可搜尋相關應用程式。

檢視遊戲

精選

您可以在「精選」中瀏覽、預約及下載應用程式商店為您精選的遊戲應用程式。

分類

您可以根據自己的喜好，按分類尋找遊戲，如休閒益智、角色扮演、射擊遊戲、棋牌遊戲、經營策略、動作冒險等。

檢視軟體

精選

您可以在「精選」中瀏覽、預約及下載應用程式商店為您精選的軟體應用程式。

分類

您可以根據自己的喜好，按分類尋找軟體，如影片播放、拍攝美化、社交通訊、音樂電台、實用工便捷生活等。

教育

您可前往「教育」模組取得時下教育、育兒類相關應用程式。

檢視排行

應用程式商店為您提供遊戲及軟體的各類榜單，如新品榜、單機榜、網游榜、飆升榜等，讓您能夠第一時間得知時下最受歡迎的軟件推薦。

檢視個人資訊

在底部標籤選擇「我的」，您可以管理個人資訊、使用客服回饋等。

管理個人資訊：輕觸頭像或暱稱進入個人資訊詳情頁，您可以進行頭像、暱稱、姓名、性別、生日等設定和修改。

應用程式更新：您可以偵測應用程式是否更新到最新版本以及管理已安裝的應用程式。

遊戲中心，快樂就在指間

「遊戲中心」可以為您推薦個人化的優質遊戲、提供特色遊戲+設定、遊戲資訊、福利及遊戲下載服務。

下載遊戲

您可以輕觸頂部搜尋欄輸入遊戲名稱直接下載，也可以在遊戲中心的「精選」頁面檢視每日推薦遊戲。輕觸「Top」頁面瀏覽熱門內容。

碰到喜歡的遊戲，輕觸「安裝」遊戲便會自動下載安裝到您的裝置上，此後遊戲的版本更新、活動福利等訊息都會第一時間傳送給您。

解除安裝遊戲

遊戲與其他應用程式的解除安裝方式相同。

長按桌面遊戲圖示，在彈出功能表中選擇「解除安裝」即可移除遊戲。

取得福利

在底部標籤選擇「福利」，您可以索取豐富的遊戲禮包、參加活動和享受特權，您還能在這裡完成賞金任務賺取積分獎勵。

檢視個人資訊

在底部標籤選擇「我的」，您可以管理個人資訊、遊戲和平台資產；使用客服回饋等。

管理個人資訊：輕觸頭像或暱稱進入個人資訊詳情頁，您可以進行頭像、暱稱、姓名、性別、生日等設定和修改。

平台資產管理：您可以進行積分、可幣券、禮包等檢視和管理。

使用錄音高效處理工作生活

透過 ColorOS 內建的「錄音」應用程式 (預設位於主螢幕「工具」資料夾中)，您可以使用手機內建的麥克風記錄各種音訊，包括日常對話、講座、歌唱或是通話錄音。

在 ColorOS 12 中，錄音轉文字的速度得到了提升，您可以將一段錄音更快轉換為可編輯文字。

標準錄音

在「錄音」應用程式主介面，輕觸下方的紅色圓點即可開始錄音。在錄音過程中切換到其他應用程式，錄音依然會在背景繼續進行。如要回到錄音應用程式，請輕觸螢幕上方的  或向下滑動打開通知中心輕觸錄音任務。



13:56



全部錄音

1 項錄音

標準錄音 1

00:01 2021/1/1



標準模式 ▼



會議錄音/採訪錄音

您還可以選擇以「會議錄音」和「採訪錄音」的模式來錄音，這些模式針對特定的使用場景進行了最佳化，實現更理想的錄音效果。

- 會議錄音。適合多人會議場景，加強了人聲錄製效果，能夠錄製更加清晰的說話聲。
- 採訪錄音。適合兩方對話場景，使用時請將手機的頂部和底部分別指向採訪者與被採訪者，分別使用兩端的話筒來記錄對話。

管理錄音

- 錄製完成的音訊檔案將會以清單形式顯示在錄音應用程式主介面，預設以「模式 + 序號」命名。
- 長按某一錄音檔案可進行分享、重新命名、設定鈴聲等操作。

錄音標記

- 輕觸錄音檔案名稱可進入詳情播放介面，上方會顯示播放進度與錄音的波形圖。
- 「播放/暫停」左側的旗幟按鈕可新增錄音標記，用以記錄重要的錄音時間點。
- 標記預設以「標記+ 序號」的形式顯示，輕觸右側圖示可對標記重新命名。

畫面錄製，精彩隨時記錄

使用手機時，如果您需要記錄的螢幕操作步驟，又或想將精彩的遊戲畫面記錄下來分享到社群網站，那可以使用「畫面錄製」功能。在畫面錄製過程中，您可以隨時暫停或繼續。

透過控制中心開啟畫面錄製

1. 從頂部通知欄往下滑動打開控制中心。
2. 在圖示清單中找到「畫面錄製」並輕觸，再次輕觸紅色按鈕開始畫面錄製。

Bluetooth, Wi-Fi, cellular signal, and battery status icons.

15:15



1月1日，星期五

本月：0 B

媒體切換



勿擾模式 ▾



OPPO 互傳



鄰近分享



手機投射畫面



NFC



切換上網卡



無線反向充電



畫面錄製



透過「智慧側邊欄」開啟畫面錄製

ColorOS 的「畫面錄製」功能整合在「智慧側邊欄」上，您也可以透過側滑呼出「智慧側邊欄」，在裡面找到「畫面錄製」，並開啟畫面錄製功能：

1. 透過「設定」>「特色功能」>「智慧側邊欄」啟用智慧側邊欄。
2. 在螢幕中喚出智慧側邊欄，輕觸其中的「畫面錄製」按鈕開始錄製。

調整畫面錄製設定

與畫面錄製功能相關的設定，都被整合在「畫面錄製設定」功能表中。如果您需要調整畫面錄製時的功能和參數，則需要進入到「畫面錄製設定」功能表中調整：

設定路徑：進入「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「畫面錄製」

畫面錄製同時錄製麥克風聲音

ColorOS 支援錄製畫面的時候也錄製聲音。如果您需要製作畫面錄製操作的影片時加上自己的語音解說，那在畫面錄製之前打開「錄製麥克風聲音」功能，手機就能夠透過將您的聲音記錄到畫面錄製影片中。

開啟路徑：「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「畫面錄製」>「錄製麥克風聲音」

設定畫面錄製的畫面清晰度

畫面錄製前，您可以按照自己的需求來調整畫面錄製規格。

畫面清晰度越高，畫面錄製的畫質、清晰度就越高，畫面錄製所佔用的儲存空間就越大。反之，如果您選擇了一個規格較低的畫面清晰度，那麼畫面錄製的畫質會有所下降，但佔用的儲存空間更小，能夠記錄的時間更長，後期剪輯的壓力也更小。

ColorOS 提供了三個預設的畫面錄製規格供您選擇：

- 高 (1080P 16Mbps)
- 中 (720P 8Mbps)
- 低 (480P 4Mbps)

當然，您還可以根據自己的喜好自訂畫面錄製解析度與位元速率

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「畫面錄製」>「清晰度」

*不同手機的最高解析度可能並不完全一樣

錄製螢幕時用前置相機同步錄製畫面

如果您需要在畫面錄製的同時，透過前置相機拍攝影片的話，可以打開「畫面錄製」

設定中「前置相機」的選項，這樣就能在畫面錄製時用畫面錄製外界畫面。

設定路徑：「畫面錄製」>「前置相機」

記錄螢幕輕觸動作

在「畫面錄製」的功能表中打開「記錄螢幕輕觸動作」，就能夠在畫面錄製中記錄您操作的軌跡。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「快捷工具」>「畫面錄製」>「記錄螢幕輕觸動作」

手機搬家，輕鬆換機

更換手機時，使用「手機搬家」功能可便捷地將舊手機的全部資料 (設定、相簿、聯絡人、應用程式) 傳輸到新手機上，讓新手機保持一致的使用體驗而無需經歷繁複的重新設定過程，讓您輕鬆完成換機。

ColorOS 12 新增手機搬家專屬螢幕關閉顯示，即時顯示搬家進度和剩餘時長。

舊手機是 Android 手機

如要在兩台裝置之間傳輸資料，需要二者均安裝有 OPPO「手機搬家」應用程式並保持電量充足。若未安裝此應用程式，可造訪

<https://i.clonephone.coloros.com/download> 下載。

- 根據螢幕提示選擇「本機是新手機」或「本機是舊手機」後，使用舊手機彈出的 QR 碼掃描頁面掃描新手機應用程式上顯示的 QR 碼配對裝置。
- 配對成功後，選擇所需資料，裝置將會經由個人熱點連線並自動傳輸資料，只需耐心等待即可。

舊手機是 Apple 手機

在 OPPO 新手機打開手機搬家，選擇從 iPhone 匯入後，登入 iCloud 即可匯入相關資料。

輸入法設定

文字的輸入是記錄及傳遞訊息的重要手段。借助便捷的輸入法，不僅可以提高您的工作效率，還可以讓您和他人的溝通更加順暢及方便。

鍵盤與輸入法選擇

選擇預設輸入法

在「設定」>「系統設定」>「鍵盤與輸入法」中，您可以更換預設輸入法。

啟用安全鍵盤

打開「輸入密碼時啟用安全鍵盤」選項，輸入密碼時，自動啟用安全鍵盤，更有效地保護您的密碼安全性。

使用鍵盤進行文字輸入

在允許文字輸入的任何應用程式中，輕觸文字欄即可打開鍵盤進行輸入編輯。

OPPO 互傳，0 流量更快速傳輸檔案

當您需要將手機中的檔案分享給他人時，我們為您提供了一種快速、便捷的分享方式：

OPPO 互傳。使用 OPPO 互傳，您可以不費流量輕鬆地將檔案快速分享給附近的 OPPO 手機。

- 接收方在控制中心中開啟 OPPO 互傳功能
- 打開需要分享檔案，輕觸「OPPO 互傳」一欄中輕觸接收方頭像

使用「OPPO 互傳」需同時打開手機的 Wi-Fi 和藍牙功能，如果 Wi-Fi 或藍牙為關閉狀態，開啟「OPPO 互傳」後手機會自動打開。

使用無障礙模式

無障礙功能是針對視障使用者的操作體驗進行的最佳化，方便視障使用者可以順暢使用手機。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「無障礙」



20:47



← 無障礙

一般

視覺

聽覺

互動

便捷功能

按電源鍵結束通話



無障礙選單

快捷顯示常用功能



無障礙按鈕



鎖定螢幕快捷啟動

鎖定螢幕時快捷啟用無障礙功能



TalkBack

開啟 TalkBack 後，它會為您提供語音回饋，以便您在使用裝置時不需要看著螢幕。

對於視力障礙人士而言，這項功能非常實用。

開啟 TalkBack

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「視覺」>「TalkBack」，打開開關。

設定 TalkBack

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「視覺」>「TalkBack」，輕觸右上角

「設定」按鈕，即可進入設定頁面。

您可以根據提示，按照實際使用情況，設定語音提示、其他回饋、導覽、手勢、鍵盤

快捷鍵等功能。

使用 TalkBack

要使用 TalkBack 進行導覽，需要進行以下的步驟：

- 左右滑動以在各項內容之間進行瀏覽
- 點按兩次以啟動某項內容
- 雙指滑動以瀏覽螢幕

關閉 TalkBack

如要關閉 TalkBack，需要進行以下的步驟：

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「視覺」>「TalkBack」。


輕觸選取開關後，再點按兩次開關，在出現確認訊息時，輕觸「關閉」，然後再點按

兩次「關閉」。

20:47



← TalkBack

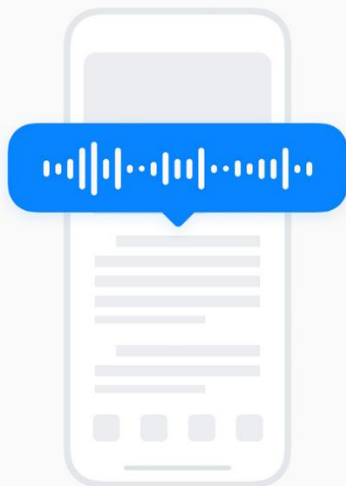

TalkBack



快捷啟動

按住音量鍵



簡介

開啟 TalkBack 後，可以提供螢幕內容的語音描述，方便您在不看螢幕的時候使用裝置。

如何使用

- 左右滑動以在各項內容之間進行瀏覽。
- 輕觸兩次以啟動某項內容。
- 雙指滑動以瀏覽螢幕。

如何關閉

- 輕觸開關，會有語音提示已選中開關，輕觸兩次開關。
- 出現確認消息時，輕觸「停止」，然後再輕觸兩次「停止」。

「無障礙功能」功能表

此功能表提供了用於控制手機的大型螢幕功能表，便於視障使用者尋找想要開啟的介面或功能。

開啟「無障礙功能」功能表

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「通用」>「無障礙功能功能表」，打開開關。

開啟後，輕觸螢幕右下角圖示即可喚出功能表介面。

關閉「無障礙功能」功能表

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「通用」>「無障礙功能功能表」，關閉開關。

注意：「無障礙功能」功能表與隨選朗讀，均透過螢幕右下角圖示喚出，長按圖示即可切換功能。

隨選朗讀

開啟隨選朗讀後，只要點按螢幕上的特定內容，系統就會大聲朗讀出這些內容。

開啟隨選朗讀

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「視覺」>「隨選朗讀」，打開開關。

開啟後，輕觸螢幕右下角圖示即可喚出功能表介面。

設定隨選朗讀

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「視覺」>「隨選朗讀」，輕觸右上角

「設定」按鈕，即可進入設定頁面。

您可以根據提示，按照實際使用情況，設定背景朗讀、朗讀圖片文字等功能。

使用隨選朗讀

如要使用隨選朗讀功能，需要進行以下的步驟：

- 輕觸單個文字段落
- 拖動手指來選擇多個文字段落
- 輕觸「播放」按鈕，可朗讀螢幕上的所有內容

關閉隨選朗讀

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「視覺」>「隨選朗讀」，關閉開關。

注意：「無障礙功能」功能表與隨選朗讀，均透過螢幕右下角圖示喚出，長按圖示即可切換功能。

開關控制

借助「開關控制」，運動障礙人士可以使用一個或多個開關來控制手機和平板電腦，

可以使用開關來選擇內容、滾動頁面、輸入文字及執行其他操作。

開啟開關控制

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「互動」>「開關控制」，打開開關。

設定開關控制

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「互動」>「開關控制」，輕觸右上角「設定」，即可進入設定頁面。

您可以根據提示，按照實際使用情況，設定客製化開關、自訂掃描、現實與提示音、開關調整等功能。

關閉開關控制

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「互動」>「開關控制」，關閉開關。

個人化設定

您可以根據使用習慣，對「指針停止移動後輕觸」、「按電源按鈕結束通話」及「觸摸和按住延遲」等功能進行設定。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「無障礙」

文字轉語音 (TTS) 輸出

您可以對文字轉語音的輸出進行個人化設定。

前往「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「視覺」>「文字轉語音設定」。

輕觸「首選引擎」右邊的 ，可下載並選擇個人化聲音。

您也可以根據使用習慣，選擇語言（暫時支援中文及英語）、語速及音高。

字幕與音訊

您可以根據使用習慣，調整音訊和螢幕上的文字，以提高觀看感受。

設定路徑：「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「聽覺」

聲音增強器

開啟聲音增強器後可以協助您放大環境音，將聲音聽得更加清楚，從而更高效地進行交流。

開啟路徑：「設定」>「系統設定」>「無障礙」>「聽覺」>「聲音增強器」

快捷啟用：「聲音增強器」支援透過以下兩種方式快捷啟用：

1. 雙指向上滑動，雙指從螢幕底部向上滑動則可啟用聲音增強器；
2. 按住音量鍵，同時按住兩個音量鍵就能開啟聲音增強器。

當您使用「聲音增強器」時，您需要插入有線耳機或連線藍牙耳機。

您可以選擇放大周圍的聲音或是手機上正在播放的聲音，這時耳機裡將播放出您選擇後並增強的聲音，讓您聽得更加清晰。

聲音：您可以根據自身情況來設定手機採集聲音的強弱，同時還能夠單獨調整左右耳聽到的音量大小等。

降噪：ColorOS 預設有高、中、低三個級別的降噪程度，您能夠依據目前環境選擇適合的級別，以便得到最佳的降噪效果。

專注模式，開啟沉浸時光

學習工作中，心靜不下來，總想看手機？專注模式可以幫您隔絕外界干擾，遠離浮躁，提供自然沉浸的聲音氛圍，讓您擁有一段全心專注的時間。

18:38



專注模式

人生中值得做的每一件事情，都需要練習。

50 分鐘



氛圍聲

開始

進入「專注模式」

進入控制中心，選擇「情景模式」>「專注模式」。

設定專注時間

頁面中心可選擇讓自己專注的時間，短至 5 分鐘，長至 180 分鐘；全部應用程式皆可限制和隱藏，所有訊息和通知將予以封鎖。

選擇專注氛圍

頁面下方可選「氛圍聲」，「靜音」「麥田」「海浪」「夏夜」四種輕緩環境，給您不一樣的沉浸空間；

自訂專注文案

頁面最上方，可自訂頁面文案，激勵自己專注此刻。

來電提示

專注模式下，如果不想錯過重要來電，可以輕觸右上角功能表 >「設定」，開啟「來電提示」，便可正常接聽來電。

螢幕關閉計時

專注學習或工作時，想檢視專注的計時，不用每次都按下電源鍵這麼麻煩。進入右上角功能表 > 「設定」，開啟「螢幕關閉計時」，在螢幕關閉時也會顯示目前的專注計時 (低電量時不顯示)。

強制專注

開啟後，將會進入強制的專注模式，中途不能退出。進入右上角功能表>「設定」，開啟「強制專注」，就可以體驗。

簡易模式，讓手機更簡單

ColorOS 內建「簡易模式」，更加簡潔的桌面配置、更大的圖示和字型，給您最簡潔明瞭的桌面顯示。


不僅如此，簡易模式支援直接開啟「無障礙功能功能表」，該入口位於簡易模式下的螢幕右下方，在這裡可以更加便捷地調整系統常用設定和無障礙設定。

操作路徑：「設定」>「特色功能」>「簡易模式」。

20:56



← 簡易模式

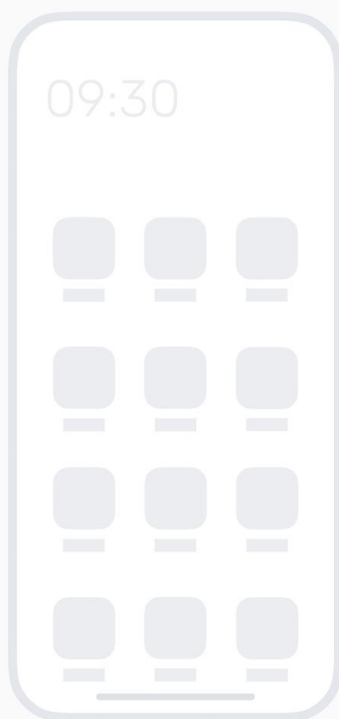

清晰顯示

放大圖示和字型，顯示更清晰。



進入簡易模式

一台手機，多人使用

當多人使用一台手機時，內容太多訊息繁雜；當手機上工作和生活交織不清，個人空間很狹小；當他人臨時藉用手機，隱私問題很煩惱.....

多使用者模式，讓手機開設多個帳戶，帳戶之間訊息獨立、互不干擾，人人擁有獨立密碼、保障安全性，設定專屬於自己的手機空間。

1. 打開「設定」>「使用者與帳戶」>「多使用者」，即可開設「機主」「訪客」兩類帳戶；
2. 輕觸「新增使用者」，可建立子使用者的專屬空間，包括安裝自己的應用程式、設定桌布等；
3. 輕觸「機主」、「訪客」，即可快速切換使用者。

手機資料備份，更加保護資料安全性

當您需要更換手機時，手機備份能夠協助您快速對新手機進行設定。您可以透過以下方式進行備份：

雲端備份

您可以透過 ColorOS 的雲端備份來備份以下資料：

- Call logs
- SMS

- Settings

操作路徑：「設定」>「雲端服務」>「整機備份」



14:25



← 雲端備份

自動備份



當手機接通電源且連線 Wi-Fi 時，會自動備份您的簡訊、通話記錄、系統設定至雲端。自動備份頻率為 7 天 1 次。您也可以按一下「手動備份」，隨時備份您的這些資料。

手動備份



管理雲端備份

OPPO Find X3 Pro

目前裝置 >

2021/11/29 14:15 大小:4 KB

本機備份

打開「設定」>「系統設定」>「資料備份與遷移」>「本機備份」，選擇您需要備份的資料，包括：

1. 聯絡人
2. 訊息
3. 通話記錄
4. 系統資料
5. 應用程式 (不包含資料)

輕觸「開始備份」，您所選擇的資料將會備份在手機儲存中 (備份路徑為「手機儲存/備份」)。備份將會耗費一定時間，備份過程中請勿重新啟動、關閉手機，以避免手機資料損失。

需要注意的是，當您雙清刷機或刪除所有內容與設定到出廠狀態時，本機備份的資料將會被清除。因此，我們建議您在操作前將備份檔案複製到外置儲存或電腦等裝置中。

備份到電腦

用資料線將手機連線至電腦，根據提示在手機螢幕上選擇「傳輸檔案」。在電腦上打開「內部共享儲存空間」，選擇並複製「備份」資料夾至電腦，即可將備份檔案儲存至電腦。

為手機充電

您可以在螢幕的右上角隨時檢視手機的電池狀態，當電池容量不足時，您需要為手機電池充電。

使用附帶的連線線和電源適配器將手機連線到電源插座，當您看到電池狀態圖示旁出現閃電標誌時，證明手機正在充電中。輕點鎖定螢幕鍵喚醒螢幕，您可以即時檢視充電進度。

如果手機電量過低，有可能會出現休眠狀態且無法開機的情況。這時您需要將手機連線電源一段時間後才能正常使用。

影像創作

拍照基礎技能

調整亮度

打開相機，輕觸取景區域的任何位置都會觸發對焦框，對焦框可以手動設定，根據觸發的不同位置而改變。對焦完成後，按住螢幕，向上或向下滑動，可以調整畫面亮度。

調整焦距

- 您可以透過按下螢幕上的 1x 來實現調焦，輕觸會放大，再次輕觸會還原。
- 長按 1x 按鈕，會展開變焦調整條，可以滑動變焦
- 雙指縮放螢幕，可以自由調整焦距。
- 進入相機設定介面，可設定音量鍵控制的功能為變焦，在拍照時，按上音量鍵增大焦距，按下音量鍵為減小焦距。
- 人像模式下不支援焦距調整。

對焦/曝光鎖定

長按取景區域的某一位置，可鎖定該位置下拍攝主體的對焦和曝光資料。

使用閃光燈

輕觸螢幕上的閃光燈標誌，可以設定閃光燈的開關。可以設定為「關閉」、「開啟」、「自動」、「補光」。自動狀態下，相機會根據光線自動開關閃光燈。補光狀態下，閃光燈會常亮，為畫面補光。建議在夜間等暗光環境下打開閃光燈進行拍照。


相機模式自訂

透過 ColorOS 相機模式自訂，您可自訂模式顯示方式與排序，可將自己常用的相機模式調整到模式欄中，讓您的使用更得心應手。

操作路徑：「打開相機」> 輕觸「更多」>輕觸「編輯」按鈕

快速編輯分享

當您拍照或拍攝影片結束後，無需進入手機相簿，直接在相機介面就可以選擇編輯或分享。

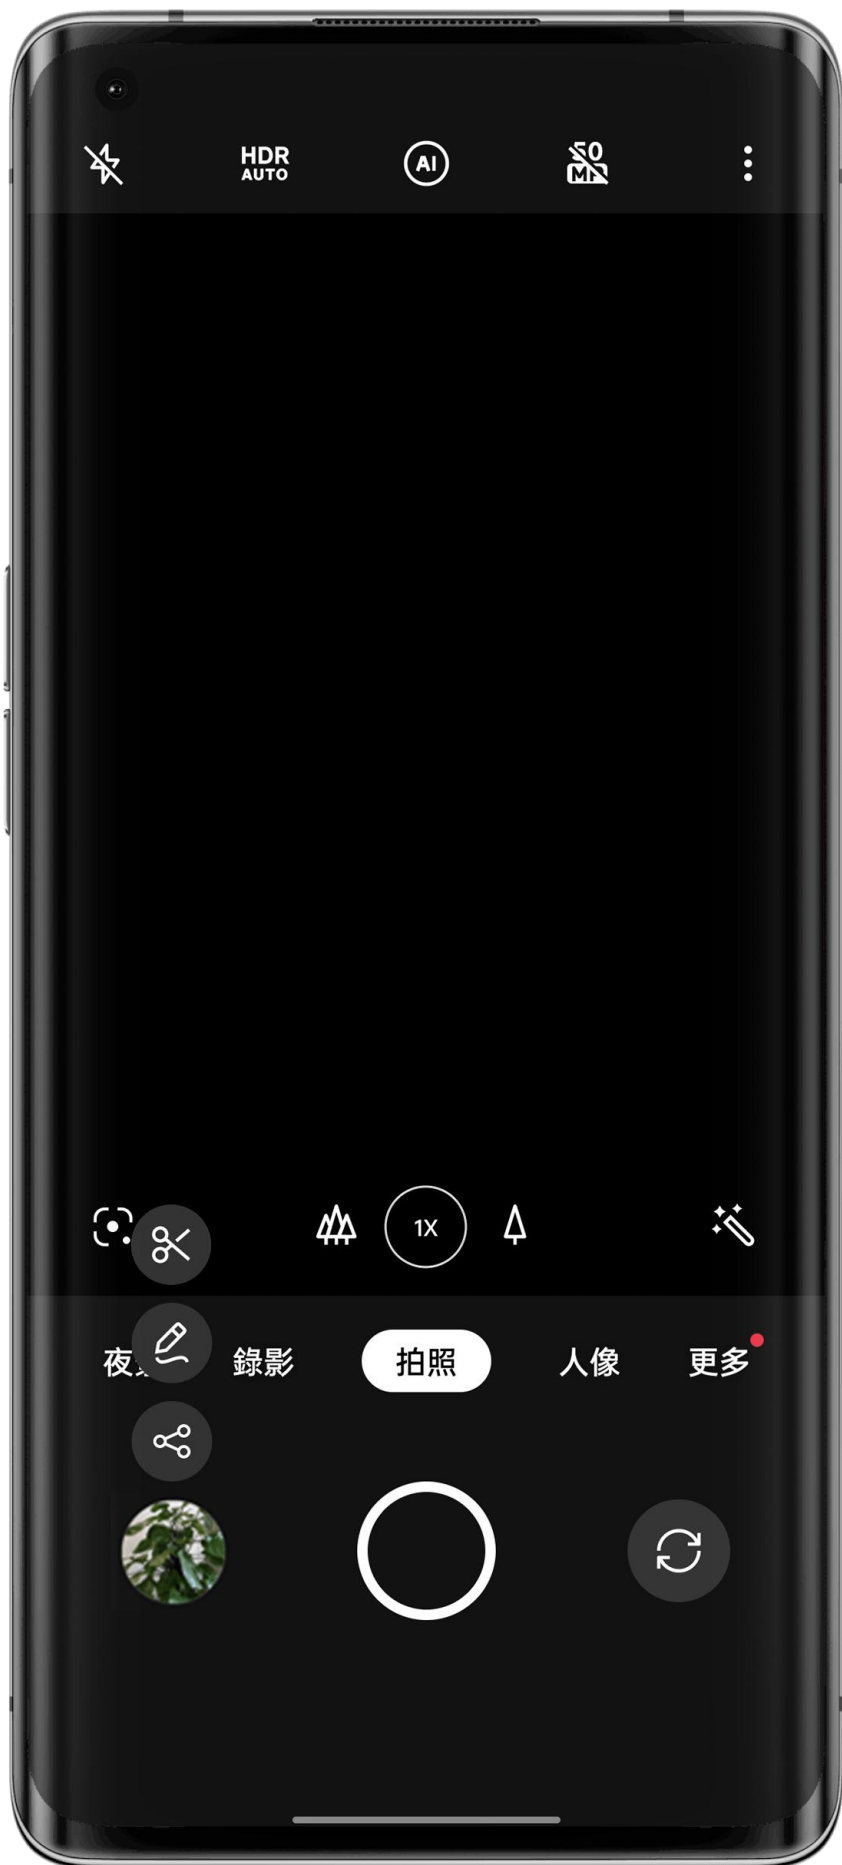

當您用相機拍完照時，可以在相機左下方縮略圖位置向上滑動，選擇編輯或分享操作。

輕觸快速編輯功能後，手機會進入「相簿圖片編輯」裡的「標註」。您可以在這裡選擇畫筆、鉛筆等在照片上塗畫，還能夠選擇不同粗細的筆劃及顏色，同時像常見的直線、矩形、圓形和箭頭等標識也一應俱全，方便您進行精準標註。



當您選擇快速分享時，手機會自動跳轉到分享介面，在這裡您既可以使用 OPPO 互傳將照片傳輸給朋友，也能夠選擇發 Twitter、Snapchat、TikTok、傳送電子郵件及列印等操作，分享功能十分全面。

使用人像模式拍照

切換到「人像」模式，使用人像模式拍攝，讓人物照更自然，讓您輕鬆拍出人物大片。

無論是前置或後置相機，均可使用人像虛化功能，並且均可自由調整虛化程度。

您也可以在「人像」模式下自拍。打開相機，進入人像模式，然後輕點前置相機按鈕。

在自拍模式下，「人像」模式可以拍攝背景模糊、人物主體保持突出的照片。

光斑人像

使用光斑人像功能，在夜晚城市的光影下能夠協助您一鍵拍出類單眼的大光圈、背景虛化的人像照片。

操作路徑：「相機」>「人像」>輕觸左上方「風格」>「光斑人像」

*光斑人像僅在某些特定的 OPPO 手機上可用。

AI 美顏，美由您定義

ColorOS 為相機配備了全新的人像美顏功能，您無需下載第三方 應用程式，直接打開相機，就能使用。升級後的美顏更加貼心，不僅能在不同的場景及光照條件下，搭配不同膚色，輕鬆開啟一鍵補妝。還能根據膚色及審美的差異，智慧調整美顏強度。

AI 美顏

拍影片或拍照時，都可以使用人像美顏。輕觸美顏按鈕，進入美顏模式。使用 AI 美顏功能，美由您自己定義。

使用前置相機拍照時：

AI 自訂美顏功能可以進行 8 項五官調整，進行皮膚、瘦鼻、補妝、下巴、大眼、瘦臉、小臉、立體等。

拍影片或是使用後置相機拍照時：

進入 AI 美顏，滑動滑桿調整整體美顏程度，可在 0-100 數值之間進行調整。

超文字

進入超文字

- 打開「相機」>「更多」>「超文字」，即可進行「超文字」模式拍攝；
- 拍攝的照片，將自動進行平面偵測校正、圖片最佳化增強。



圖片最佳化

- 打開照片，選擇右上角「T」，可進入文件調整模式；

21:08



今日
21:06



MENU

French Fries

Fried Bananas

Fried scallops with French sauce

Creamy Pumpkin Seafood Soup

Creamy Spinach Soup

Beef Soup

Caesar Salad

Orange Chicken Salad

Sauteed Shrimp and Avocado Salad

Benedict Eggs

American Style Breakfast



傳送



收藏



編輯



刪除



更多

- 選擇「校正」，可拉伸照片形狀，讓文件呈現更整齊；
- 選擇「增強」，可選擇「彩色」「黑白」「輪廓」等多種模式，讓文字呈現更清晰。

MENU

French Fries

Fried Bananas

Fried scallops with French sauce

Creamy Pumpkin Seafood Soup

Creamy Spinach Soup

Beef Soup

Caesar Salad

Orange Chicken Salad

Sauteed Shrimp and Avocado Salad

Benedict Eggs

American Style Breakfast



校正



增強

取消

儲存

超級夜景，再黑也不怕

在夜景模式下，手機透過約 4-5 秒的連續採樣，拍攝多張不同曝光值的照片，再藉由算法進行多影格合成，最終輸出一張更高動態範圍，且能夠保留更多畫面細節的照片。

OPPO 的 AI 超清引擎能夠識別 21 種獨立場景、多達 800 個場景組合。拍攝時，手機會識別出目前場景最合適的拍照方案，透過全局色彩重構對單個畫素調整色彩，針對性地提高不同場景下的色彩表現力。

OPPO 手機在手持模式下，透過合成 3-8 張明暗度不同的照片，來輸出一張夜景照片，而在腳架模式下，最多可以使用 17 張明暗度不同的照片進行合成，成像畫素也會大幅提升。

在極其黑暗的環境下拍不到畫面清晰、乾淨的照片？使用夜景功能在光線極弱的極端環境下，相機會自動啟用極夜模式，保證畫面清晰有質感。拍照從此不受限，隨時隨地拍攝清晰、高畫質的照片。*僅支援部分機型

注意，夜景模式下，拍照時請勿晃動手機，盡可能保持平穩拍攝。

操作路徑：「相機」>「夜景」

美景無法盡納眼底？試試全景模式

當鏡頭無法一次捕捉想要的畫面，使用全景模式可以拍攝出畫面更加寬廣的照片。

使用後置相機進行全景拍攝

- 打開相機，切換至「更多」，選擇「全景」。
- 螢幕中會呈現箭頭和中心線，在起始位置按下拍攝鍵，按照箭頭方向緩慢行動手機，並使箭頭保持在中心線上，結束時再次按下拍攝鍵。如果達到了全景模式的最遠行動距離將自動完成拍攝。
- 選擇方向，您可以輕觸箭頭來切換方向。
- 在拍攝較高建築時，將手機旋轉成橫屏模式，「由下而上」行動可以進行全景直拍。

使用前置相機進行全景拍攝

您也可以使用前置相機進行全景拍攝，拍攝時平穩地向左或向右旋轉手機。

全景拍攝小技巧

- 您可以行動到全景相機允許的最遠拍攝位置。也可以中途輕觸快門按鈕，結束拍攝；
- 緩慢行動，可以讓相機有時間聚焦畫面，這樣就能把所有細節盡可能全面細緻地拍下來。同時，照片看起來不會模糊不清；
- 行動拍攝的過程中盡量避免上下行動，否則照片就會變得參差不齊。

HDR 功能

HDR 又稱為高動態範圍成像 (High Dynamic Range Imaging)，可以協助您呈現真實世界中從太陽光直射到最暗的陰影這樣大的範圍亮度，讓您的畫面明暗程度更分明，與真實世界更接近。輕觸拍照介面的 HDR 字樣，可以選擇「打開」、「關閉」、「自動」。

手勢拍照，多人合照好方法

在您要使用前置相機進行遠距離自拍或拍合照時，您可以透過手勢完成拍攝。不需要觸碰手機按鈕，只要在鏡頭前擺出指定手勢，就可以讓手機為您拍照。

從相機設定中輕觸「輔助快門」，打開「手勢拍照」，即可完成設定，讓相機自動捕捉指令進行拍攝。首次使用此功能時，畫面會出現指定手勢進行指引，只需伸出手掌對準相機，3 秒後，相機便會自動進行拍攝。

拍攝影片

影片模式下，輕觸快門鍵開始拍攝短片，再次輕觸快門鍵拍攝停止。

影片速率預設為 30 fps (每秒顯示影格數)。根據您的機型，可以在設定 > 相機 > 錄製影片中選取其他影格率和影片解析度設定。影格率越快，解析度越高，最後產生的影片檔案就越大。

影片畫質的設定可以在 4K/1080p/720p 之間切換。*僅部分機型支援此功能

操作方法：打開「相機」>「影片」。

邊拍影片邊拍照：在錄製影片的過程中，按下拍照按鈕可以將目前畫面儲存為照片，不會中斷影片拍攝。

AI 影片增強

您可以在拍攝背光或是夜景影片時選擇開啟 AI 影片增強功能，能夠提升影片畫面的動態對比度，影片色彩也會有更好的表現，從而獲得更優秀的拍攝效果。

操作方法：打開「相機」>「影片」> 輕觸打開「AI 影片增強」。

*僅部分機型支援此功能

超級防抖，拍影片特別穩

超級防抖，將優秀的模型算法與防抖硬體相結合，協助使用者輕鬆地拍攝出穩定的影片畫面。開啟超級防抖後，無論是拍攝追逐奔跑中的小孩，穿梭於城市高樓之間的公路騎乘，或是翻山越嶺的極限運動，都能獲得穩定順滑的高畫質畫面。

開啟方式：「打開相機」>「影片」> 輕觸左上角「超級防抖」

*僅部分機型支援此功能

影片虛化

不僅拍照能虛化，現在您拍的影片也能進行背景虛化，協助您拍攝突出主體、質感更強的影片。無論是前置或是後置相機，均已配備自動的影片虛化功能。

透過光斑人像功能，在夜晚城市的光影下能夠協助您一鍵拍出類單眼的大光圈、背景虛化的人像影片。

*光斑人像僅在某些特定的 OPPO 手機上可用。

延時攝影

相機能協助您完成延時攝影。在該模式下，您拍攝的影片無論幾分鐘、幾小時、幾天，都會按照 10:1 的比例壓縮在一個較短的時間內以影片的方式播放。

如果要拍攝落日、車流或其他延時情景，請選擇穩定安全的位置放置好手機。

操作方法：「相機」>「更多」>「延時攝影」

*僅部分機型支援此功能

影片編輯

當您拍攝完影片之後，ColorOS 還內建了影片編輯的功能，您可以直接在手機上完成各種操作。輕觸影片下方的編輯按鈕，即可進入編輯模式。

修剪

如果您想修剪不需要的影片畫面縮短影片時間，您可以直接在下方影片條的開頭或結尾處進行拖移。

變速

編輯功能提供了 0.25、0.5、1、1.5、2 倍五種播放速率，您可以使用 0.25 倍速進行慢動作重播，也可以使用 2 倍速率製造延時攝影的效果。

搭配主題、濾鏡

系統內建了多種主題風格供您選擇，如舊時光、鏡頭、回憶、美食、歡樂、旅行，您可以根據影片內容選擇想要的主題。

選擇濾鏡可以讓畫面具備專業風格的質感。

新增配樂

為影片配上音樂，可以讓影片更生動。系統內建了多首音樂供您使用。您也可以輕觸「本機音樂」，新增手機中已下載好的音樂檔案。

增加特效

ColorOS 影片編輯內建了特寫和脈動兩種特效，能夠幫您更好的突顯影片的亮點。

- 特寫：鏡頭拉近，放大畫面。
- 脈動：創造多次出現的效果。

新增文字

您可以在不同的時間點新增文字，可以用來快速產生字幕或標註。

- 選擇「文字」，拖動到想要文字出現的時間。
- 輕觸，輸入文字。拖動文字可以調整位置。
- 設定完成後輕觸

浮水印

輕觸新增浮水印之後，影片左下角會出現目前操作日期的浮水印。如果影片帶有地理位置的資訊，浮水印還會顯示拍攝地點。

編輯後，輕觸完成，即可儲存剪輯後的影片。

相機設定

在相機介面，長滑下拉可以設定寬高比、倒數計時器等設定，輕觸右上角功能表，再輕觸可以進行更多設定，讓您更好的使用相機功能。

- 寬高比設定：您可以將拍照比例設定為 4:3、1:1、16:9 全螢幕，每輕觸一次將進行切換。
- 倒數計時器拍照：開啟倒數計時器拍照後，按下快門鍵將不會立即進行拍照，您可以將時間設定為 3 秒後或 10 秒後，每輕觸一次將進行切換。
- 觸控螢幕拍照：開啟功能後，觸摸手機螢幕任意區域將會進行拍照。
- 音量鍵設定：您可以定義音量鍵為不同功能，比如快門或變焦。
- 網格線：開啟功能後，拍攝時螢幕將會出現參考線，協助您更好的進行畫面構圖。
- 快門聲音：開啟後，按下拍照按鈕時將會發出快門聲。
- 地理位置：開啟後，照片資訊將會記錄地理位置。
- 自拍鏡像：開啟功能前，自拍的照片與實際情況是相反的。開啟後，相機將會進行鏡像處理，以至於自拍照片與實際情況相同。
- 浮水印：可以自訂設定屬於自己的浮水印效果。

相簿

手機裡所有的照片和影片會存放在相簿應用程式中，包括相機拍攝和 WeChat 儲存等目錄下的圖片和影片。相簿分為「照片」、「圖庫」及「發現」三個部分。

照片

「照片」將以拍攝時間順序顯示您的主要照片和影片。

檢視照片

可以透過雙指縮放，切換日、月、年時間線視圖檢視照片。透過點按縮略圖即可全螢幕檢視照片。

進入全螢幕檢視之後，您可以透過雙指縮放放大縮小照片，以檢視更多細節。左右滑動即可檢視上/下一張照片。

輕點照片可進行更多操作：

- 傳送：將照片透過 OPPO 互傳、藍牙或相關應用程式傳送給他人
- 收藏：輕觸收藏，可將照片收藏至「收藏」圖庫中，再次輕觸可取消收藏
- 編輯：進入照片編輯頁面
- 刪除：快速刪除照片
- 更多：可將照片設定為桌布、聯絡人頭像，修改私密狀態、檢視照片詳細訊息或新增到圖庫

分享照片

當您想將照片分享給好友時，可以直接輕觸左下角的「傳送」圖示。

如果想要分享多張照片或影片，可以在縮略圖頁面，輕觸右上角的「選擇」，選擇完畢後輕觸左下角的「傳送」按鈕圖示。

選擇狀態下，除了傳送照片，您還可以實現：

- 將多張照片設為私密
- 將照片大量新增到某個圖庫
- 將多張照片進行拼圖
- 大量刪除照片

照片隱私抹除

透過相簿分享照片或影片時，您可以選擇移除照片的位置資訊和照片拍攝資料 (包含照片名稱、時間、拍攝的型號、參數)，保護隱私安全。

操作路徑：

方式一：「相簿」> 輕觸右上角圖示 > 「設定」> 「傳送時抹除隱私訊息」> 「抹除位置資訊/抹除拍攝資料」

方式二：在相簿照片分享頁面，選擇「未抹除隱私資訊」> 「抹除位置資訊/抹除拍攝資料」

圖庫

「圖庫」將分類顯示本機所有的照片和影片內容，包含相機拍攝、螢幕截圖、智慧相簿等。

檢視圖庫

ColorOS 將照片智慧分為多個圖庫，方便您管理、尋找照片。

- 所有照片：手機儲存的所有照片
- 相機：手機拍攝的所有照片、影片
- 螢幕截圖畫面錄製：手機的所有螢幕截圖和畫面錄製
- 收藏：您輕觸收藏的所有照片、影片
- 影片：手機內儲存的所有影片檔案
- 動圖：手機內儲存的所有動圖檔案

最近刪除：最近 30 天內刪除的所有照片、影片，您可以選擇還原到相簿或永久刪除。

除此之外，ColorOS 還提供了智慧圖庫，根據人物、地點為您整理所有照片、影片。

您可以透過智慧圖庫，檢視某一人物的所有照片、影片或是在某個地點旅遊拍攝的所有照片、影片。

新建圖庫

除了 ColorOS 為您提供的圖庫之外，您也可以自己新建圖庫，例如，為自己的攝影作品新建一個「個人相簿」的圖庫。

操作路徑：「相簿」>「圖庫」，輕觸右上角功能表，選擇「新建圖庫」，輸入圖庫名稱即可。輸入名稱之後，您可以在相簿中選擇想要新增的照片、影片，輕觸完成即可新增成功。

在建立完成後，日常拍攝後也可以將單張照片新增到該圖庫，或使用大量選擇新增到圖庫的方式。

精彩回憶

「回憶」將根據拍攝地點、拍攝時間、拍攝主題將您的照片進行智慧分析，並以影片的形式顯示各種精彩的瞬間。

輕觸縮略圖後進入回憶相簿，輕觸播放，ColorOS 就會播放精彩回憶照片，配合音樂、順暢的特效，以影片的形式顯示。檢視路徑：「相簿」>「推薦」>「精彩回憶」

新建精彩回憶

除了智慧產生的精彩回憶影片，您也可以自己新建，製作特別的回憶影片。

新建路徑：「相簿」>「推薦」，輕觸右上角的設定按鈕，選擇「新建回憶」，輸入名稱之後，選擇不少於 20 張照片，即可產生精彩回憶影片。

編輯精彩回憶

對於產生的回憶影片，您還可以進行再次編輯和美化。輕觸播放之後，輕觸右上角的編輯按鈕，即可進行多項操作。

編輯回憶相簿

對於產生的回憶影片，您還可以進行再次編輯和美化。輕觸播放之後，輕觸右上角的編輯按鈕，即可進行多項操作。

主題：您可以選擇自己喜歡的主題，ColorOS 提供了 10 種不同的主題，對應不同的配樂和顯示方式。

音樂：除了可以選擇內建的音樂之外，您也可以新增自選音樂。

封面：您可以選擇回憶相簿裡最精彩的照片作為影片的封面。

標題：重新編輯回憶相簿的標題。

照片：輕觸下方的照片，可以進行新增和刪除操作。

片長：您可以調整回憶相簿影片的長短。

最佳化儲存空間

為了不讓大量的照片、影片佔用手機儲存空間，影響使用，在開啟照片自動同步的前提下，您可以開啟「最佳化儲存空間」的功能。

開啟路徑：進入「相簿」應用程式之後，輕觸右上角設定按鈕，輕觸「設定」，進入「進入照片自動同步」，開啟「最佳化儲存空間」功能。

開啟後照片原圖將儲存在 HeyTap 雲端服務上，手機將保留可清晰檢視的較小尺寸，以節省儲存空間。關閉「最佳化儲存空間」後，ColorOS 將自動下載照片原圖至手機。

智慧搜尋

為了更方便您尋找照片，ColorOS 還支援智慧搜尋。

進入相簿後，輕觸上方搜尋欄進入智慧搜尋。輕觸之後，您可以看到按照最近使用、不同時期、事物/場景、人物進行分類的圖庫。

您可以直接在搜尋欄裡輸入時間、地點、人物或是主題，快速定位。例如搜尋「風景」，檢視自己在旅途中拍下的美照。相簿支援二次搜尋，在上個搜尋詞的結果頁，您可以繼續輸入搜尋一次進行更精準的搜尋。

相簿圖片編輯，一鍵輕鬆變驚奇

ColorOS 相簿圖片編輯，支援包括裁剪、調整、濾鏡、標記等十大項操作，除了使用智慧的「自動調整」，您也可以根據自身喜好設定亮度、對比度、飽和度等參數。同時，您還可以在圖片上畫標記、加文字以及打馬賽克等等，功能相當貼心。

當您在相簿檢視圖片時，可以看到底部的「編輯」選項，輕觸即可編輯圖片。具體路徑為：「相簿」>「檢視照片」>「編輯」

07:48



11月22日
22:23



傳送



收藏



編輯




刪除



更多

裁剪旋轉

在「裁剪旋轉」中，您可以運用旋轉、鏡像、裁剪等功能對圖片進行二次構圖，從而使圖片結構更加合理。同時，您也可以在這裡調整圖片比例，如 1:1、16:9、3:4 等等。

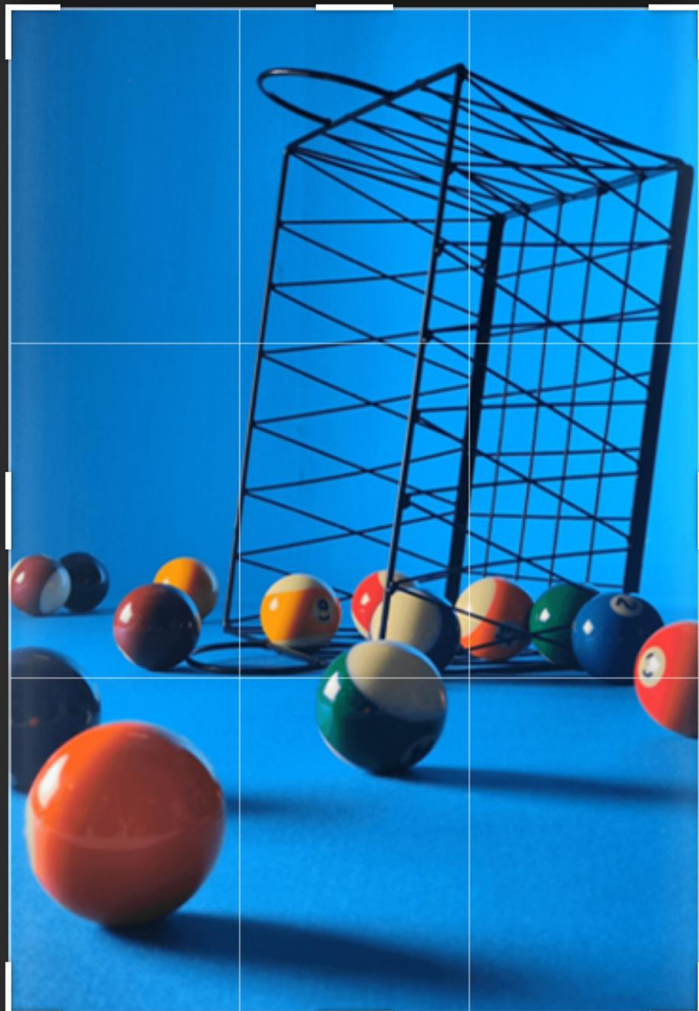

旋轉




鏡像

0°



比例



0°



剪輯旋轉



調整

在「調整」中，系統設定了自動調整、亮度、對比度等 12 個常見選項。一般而言您可以直接使用自動調整，系統會根據圖片屬性進行智慧分析，並根據算法將圖片調整至合適狀態。當然，您也可以自行選擇其他參數進行細微調整，直到符合您自己的要求。

調整完成後，輕觸「對比」就能檢視修改前與修改後的對比圖。



濾鏡

為了方便您一鍵調整畫面風格，ColorOS 還在編輯中內建多種濾鏡，如清新、通透、底片、黑白、復古等等，您可以選擇您喜歡的濾鏡直接套用，一鍵產生喜愛的照片風格。

標記

當您需要在照片上畫出重點時，那就需要使用到「標記」功能。這裡不僅有畫筆、鉛筆等選項，您還能調整它們的粗細與顏色。同時您也可以選擇運用直線、矩形、圓形和箭頭等方式標記。

文字

該功能能夠協助您將照片加上喜歡的文字。系統不僅支援您將文字「加粗」與「加底色」，同時您也能選擇不同的顏色去顯示，充滿個人化風格。

馬賽克

如果您不想露出照片裡的某些畫面，可以使用「馬賽克」功能進行覆蓋遮擋。系統提供了畫素、擦色、圓點和模糊四種馬賽克風格，並且您也能夠調整馬賽克強度，使用非常方便。

美顏

對於人像照片，不妨試試美顏功能。您既可以使用「一鍵美顏」，系統會根據算法和人臉特徵進行針對性美顏，同時您也能夠自行調整美白、平滑、祛斑祛痘、瘦臉、大眼、美白牙齒等參數，可謂相當全面。

貼紙


想讓照片變得更加俏皮？可以試試新增貼紙元素。ColorOS 在這裡提供了各種靜態以及動態貼紙，選擇輕觸即可新增到照片當中。

消除筆

如果照片中存在惱人的雜物也不怕，使用消除筆即可一鍵去除，系統會根據照片畫面進行自動分析，還您一個乾淨的畫面，讓照片的可觀性更強。

虛化

覺得手機的光圈不夠大，拍不出大光圈虛化效果？讓「虛化」功能來幫您。您既可以選擇圓形虛化，也可以選擇直線虛化，系統同時還允許您調整虛化空間的大小和強度。經過您的精心調整後，就能得到一幅虛化自然的照片了。調整完成後您也能夠輕觸功能上方的「對比」檢視效果。

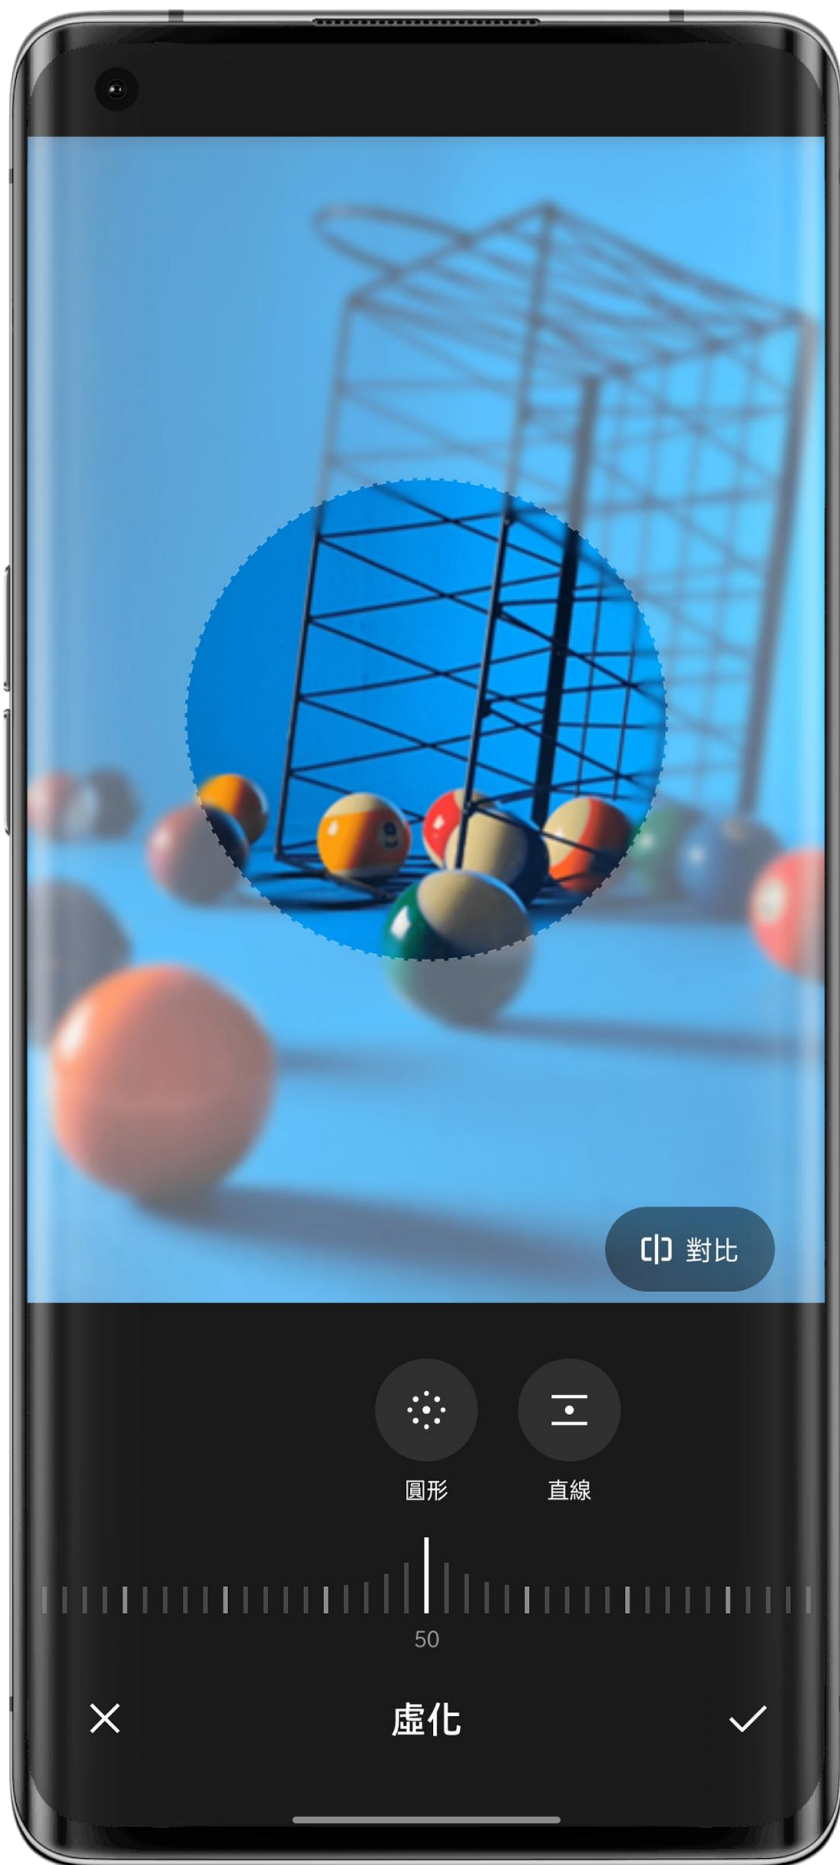

AI 調色大師

AI 調色懂您所好，輕鬆學習任意您喜歡的濾鏡色彩風格，並複刻在您的照片上。

AI 調色大師預設內建歌德、赤橙兩個調色濾鏡，您還可以輕觸+，選擇喜歡的圖片，手機就會自動將您喜歡的濾鏡色彩風格套用到您正在編輯的照片上。

操作路徑：「相簿」> 選擇相片後輕觸「編輯」> 「AI 調色」

暢爽遊戲

遊戲+，一鍵進入遊戲世界

为了更好地讓您使用各項遊戲功能，您熟悉的遊戲空間功能已經被遊戲中心的遊戲+代替，它會自動將手機內已安裝的遊戲匯集在一處，方便您統一管理和啟動遊戲應用程式。而且它還提供效能模式、勿擾、網路加速等功能設定，顯示剩餘電量續航及目前網路延遲數值，帶來更加優質的遊戲體驗。

進入遊戲時，遊戲助理將會自動為遊戲開啟遊戲模式，此時 OPPO 手機會根據遊戲場景智慧調配 CPU/GPU/記憶體/網路等系統資源，保證遊戲始終能順暢運行，並且進一步改善功耗。

選擇遊戲模式

要省電或是要更快的遊戲體驗？不同階段需求不同，遊戲模式讓您選擇最適合當下的遊戲模式。遊戲+提供了三種效能模式，您可以輕觸頁面的模式圖示進行選擇。

電競模式將會提高效能、影格率和觸控響應，進一步加強您的遊戲體驗。但在該模式下會增加耗電，建議在一些大型競技或多人對戰遊戲中開啟。

均衡模式下，則會平衡效能與功耗，適合大部分輕量級遊戲。

低功耗模式則會限制系統資源過載以及降低遊戲畫質，但會額外延長手機的使用時長，建議在手機電量較低的情況下使用。

阻擋來電和通知

如果您不想在遊戲過程中被干擾，可以打開「阻擋通知」開關。

輕觸右下角，按需選擇是否拒接來電，是否阻擋來電和通知。

智慧雙通道網路最佳化

Wi-Fi 表現不佳，4G 網路也能幫忙。從底部上拉功能表，打開「智慧雙通道網路」開關，可以透過 4G 網路進一步最佳化 Wi-Fi 網路的延遲，但會額外消耗 SIM 卡資料流量。

閃電啟動

閃電啟動透過增強記憶體管理技術，把部分 ROM 儲存空間分配給記憶體 RAM 使用，減少記憶體佔用，也能夠增加遊戲在背景的保留時長。

操作路徑：「遊戲中心」>「遊戲+」> 輕觸「遊戲」>「閃電啟動」

適用範圍：該功能隨後續 ColorOS 12 版本升級更新，具體升級計畫請關注 OPPO 社群。

遊戲時鎖定亮度

螢幕突然變暗，導致閃避不及，殘血倒地。要想避免這種情況，乾脆自己鎖定亮度。

從底部上拉功能表，打開「亮度鎖定」開關即可鎖定目前遊戲的螢幕亮度。不再根據光感應器自動調整螢幕亮度，防止遊戲過程時因為操作遮擋手機光感應器導致螢幕忽明忽亮的現象。

遊戲時刻，螢幕截圖記錄

遊戲裡的「騷操作」，全部都在這裡找。

在遊戲+頁面向下滑動，即可進入「遊戲時刻」頁面，目前遊戲的所有螢幕截圖、畫面錄製均統一收藏在此處。

遊戲助理，貼心功能助您穩贏

您可以在遊戲中使用側滑手勢召喚遊戲助理，此時助理會以小視窗狀態顯示，使用者可直接啟用螢幕截圖、畫面錄製、掛機等相關功能。

召喚遊戲助理

在遊戲過程中從螢幕左上角召喚遊戲助理。

封鎖橫幅通知

如果您不想在遊戲過程中被橫幅通知干擾，可以打開「通知勿擾」開關。

來電橫幅接聽

在橫屏模式玩遊戲的過程中，來電將以橫幅的形式出現在介面上方，您可以進行接聽和掛斷，遊戲畫面不會退出或中斷。

拒接來電

如果您不想在遊戲過程中接聽任何來電，可以打開「拒接來電」的功能。

螢幕截圖畫面錄製

您可以直接透過遊戲助理功能表，實現「螢幕截圖」和「畫面錄製」操作。

浮動視窗聊天

當遊戲過程中有重要資訊必須要回時，遊戲助理能夠在不退出遊戲的情況下回復訊息，還支援浮動視窗聊天功能。

輕觸需要浮動視窗顯示的應用程式後，該應用程式會以小視窗的形式顯示在螢幕一側，讓您快速回復 WeChat、QQ 或簡訊訊息，然後繼續進行遊戲。所有支援浮動視窗聊天的應用程式都將顯示在遊戲助理中。

遊戲彈幕

遊戲中不想錯過重要的訊息，開啟遊戲彈幕功能，聊天訊息彈幕呈現，暢玩遊戲的同時，也能檢視重要的訊息。

操作路徑：啟動遊戲 > 側滑召喚遊戲助理 > 「彈幕通知」

旋轉鎖定

由於 Android 控制中心關閉自動旋轉後，第三方應用程式仍然可以自己獲取重力參數，自行調整螢幕翻轉。您可以透過遊戲助理快速完成旋轉鎖定，使遊戲狀態更穩定。

操作路徑：啟動遊戲 > 側滑召喚遊戲助理 > 輕觸旋轉鎖定圖示

競技手感調整，讓職業大神與您一同作戰

在 ColorOS 上玩遊戲，您可以開啟手感調整功能。能夠自由調整遊戲觸控的靈敏度、觸摸回饋、防誤觸選項。並且還加入了職業與大神選手的手感推薦，讓您在自己手機上體驗到頂級玩家的遊戲手感。

操作路徑：啟動遊戲 > 側滑召喚遊戲助理 > 「手感調整」

*職業與大神選手手感推薦功能目前支援和平精英、王者榮耀兩款遊戲。

遊戲濾鏡，讓畫面與眾不同

ColorOS 可以透過遊戲濾鏡這項功能自由調整遊戲畫面的色彩顯示效果，給您帶來新穎的遊戲畫面體驗。

目前內置了 5 個不同的遊戲濾鏡，分別是反轉色、漫畫風、超高畫質、老電影、夜視鏡，滿足您不同的喜好。

操作路徑：啟動遊戲 > 側滑召喚遊戲助理 > 選擇不同的「遊戲濾鏡」

4D 震動感，如臨現場的真實震動感

ColorOS 針對線性馬達的震動特性，為特定的遊戲場景提供更加細膩豐富的震動回饋。

操作路徑：啟動遊戲 > 側滑召喚遊戲助理 > 「4D 震動感」

備註：不同機型功能略有差異，請以手機實際功能為準。

試玩遊戲，無需下載即點即玩

遊戲線上即點即玩，無需下載。

操作路徑：「桌面」>「遊戲中心」

在遊戲中心找到帶有「試玩」標籤的遊戲，進入詳情頁面後輕觸螢幕右下角「試玩」

即可開啟。透過線上試玩的方式，您可以省去下載安裝的時間，提前體驗遊戲的樂趣；

也可以評估遊戲是否值得下載，從而進一步感受遊戲的魅力。

隱私與安全

管理應用程式可取得的資訊和權限

管理應用程式可獲取的應用程式權限

您可以透過「應用程式權限」管理並設定各個應用程式可獲取的權限，如定位、撥打電話、獲取手機識別碼、讀取通話記錄等。

前往「設定」>「權限與隱私」>「權限管理」。

敏感權限提醒

在應用程式呼叫相機、麥克風、位置等敏感權限時，系統會在狀態列產生彩色動態圖

表對使用者進行醒目提示，讓使用者瞭解應用程式正在被呼叫的敏感權限的情況。

適用範圍：該功能隨後續 ColorOS 12 版本升級更新，具體升級計畫請關注 OPPO 社群。

模糊定位

當應用程式申請定位權限時，ColorOS 會有「模糊定位」和「精準定位」兩個選項，彈跳視窗讓您進行選擇。您可以不提供自己精準的位置資訊，也能正常使用應用程式，保護自己的位置隱私資訊。

適用範圍：該功能隨後續 ColorOS 12 版本升級更新，具體升級計畫請關注 OPPO 社群。

應用程式行為記錄

透過資料圖表的形式顯示應用程式呼叫權限的記錄，便於您及時發現並限制某些不良應用程式在背景濫用權限的行為。

操作方式：「設定」>「權限與隱私」

適用範圍：該功能隨後續 ColorOS 12 版本升級更新，具體升級計畫請關注 OPPO 社群。

SOS 緊急聯絡，保護人身安全

ColorOS 非常關注使用者的人身安全。如果遇到了生命危險或是其他緊急情況，即使在螢幕關閉狀態也可以盲操作，快速發出求助訊息。

開啟 SOS 功能

前往「設定」>「密碼與安全」>「SOS 緊急聯絡」，同意服務條款後即可開啟。

設定緊急聯絡號碼

前往「設定」>「密碼與安全」，同意相關協議。

系統預設配置了報警求助電話 110、火警 119 和醫療急救中心 120 等 3 個公共緊急號碼，您還可以新增不超過 3 個緊急聯絡號碼，並設定向復原聯絡人傳送附帶定位、照片、錄音的訊息。

呼叫緊急服務

在 ColorOS 上使用緊急呼叫方法如下：

連按 5 次電源鍵，螢幕將出現 SOS 聯絡訊息，選擇需要撥打的號碼。

您也可以打開「自動撥打預設號碼」功能，從 110、119 和 120 中選擇一個作為預設號碼，使用電源鍵緊急呼叫時，系統將在 3 秒倒數計時結束後自動呼叫預設的預設號碼。

自動傳送求助訊息

您還可以打開「傳送求助訊息」功能，選擇在 SOS 緊急呼叫後向復原聯絡人傳送附帶目前位置、照片、5 秒環境錄音的求助訊息。



21:18



← 自動求助

連按電源鍵緊急呼叫

連按 5 次電源鍵進行 SOS 緊急呼叫



自動撥號

觸發緊急呼叫3 秒後自動撥號求助



自動傳送定位

呼叫後透過簡訊傳送目前位置給復原聯絡人



關於



設定隱私密碼

隱私密碼是專用於部分隱私功能而設定的密碼。開啟隱私密碼後，應用程式加密、私密保險箱等隱私功能將統一使用此功能進行驗證。

設定隱私密碼

前往「設定」>「密碼與安全」

- 輕觸「隱私密碼」，輕觸「打開隱私密碼」。
- 可以選擇圖案密碼，4 位、6 位、4-16 位數字密碼，或是 4-16 位字母數字密碼組合。
- 設定安全問題，輕觸右上角「完成」。
- 您也可以綁定復原電子郵件、關聯 OPPO 帳戶，為隱私密碼設定多重保障。

變更隱私密碼

前往「設定」>「密碼與安全」，輕觸「隱私密碼」。

輕觸「變更隱私密碼」，輸入原密碼即可設定新密碼。

重設隱私密碼

若忘記隱私密碼，您可透過安全問題、復原電子郵件、關聯的 OPPO 帳戶等 3 種方式重設密碼。

在隱私密碼輸入介面輕觸「忘記密碼」。

- 透過安全問題重設：輸入安全問題答案即可重設密碼。
- 透過復原電子郵件：輸入綁定電子郵件的完整地址 > 輸入電子郵件收到的驗證碼，重設密碼。
- 透過 OPPO 帳戶重設：登入關聯的 OPPO 帳戶，重設密碼。

關閉隱私密碼

前往「設定」>「密碼與安全」，輕觸「隱私密碼」。

輕觸「關閉隱私密碼」，在彈出的對話框中輕觸「關閉」，輸入原密碼後即可關閉。

通知智慧防偷窺

當手機前置相機偵測到非機主本人靠近時，會智慧隱藏通知的詳細訊息，僅提示有新的訊息，以保護您的私人訊息不被外人所窺視。

操作路徑：「設定」>「通知與狀態列」>「通知智慧防偷窺」

適用範圍：該功能隨後續 ColorOS 12 版本升級更新，具體升級計畫請關注 OPPO

社群。僅部分機型有該功能。

應用程式加密，為您的應用程式上把鎖

開啟應用程式加密後，需要使用密碼才可進入應用程式，您也可以選擇用指紋和人臉辨識，更安全便捷地打開加密應用程式。使用該功能需設定隱私密碼。

開啟應用程式鎖

前往「設定」>「權限與隱私」>「應用程式鎖」。

- 輸入隱私密碼。(如果忘記了隱私密碼，可以進行重設。)
- 選擇需要加鎖的應用程式，打開開關。

存取加鎖應用程式

- 使用隱私密碼存取

如果應用程式已被加鎖，存取時需輸入正確的隱私密碼，否則將無法進入應用程式，檢視相關內容。

- 使用指紋和人臉存取

您也可以使用指紋和人臉密碼打開已加鎖應用程式。

設定路徑：前往「設定」>「密碼與安全」>「指紋」，輸鎖定螢幕密碼後，輕觸「指紋用於」，開啟「應用程式鎖」

取消應用程式鎖

前往「設定」>「權限與隱私」>「應用程式鎖」。

- 輸入隱私密碼。
- 找到開啟應用程式鎖的應用程式，關閉開關。

隱藏應用程式

ColorOS 支援隱藏應用程式，您可以按以下步驟操作：

- 前往「設定」>「權限與隱私」>「應用程式隱藏」，輸入隱私密碼。
- 選擇需要隱藏的應用程式。

首次使用該功能時需要設定一個存取號碼，請牢記存取號碼。設定完成後，在撥號盤輸入存取號碼可以打開隱藏圖示的應用程式。如需修改存取號碼，可以進入「應用程式加密」後，輕觸右上角設定按鈕變更。

存取隱藏應用程式

在撥號盤輸入存取號碼即可打開應用程式，存取號碼均以 # 開頭且以 # 結束，中間包含 1-16 位數字，例如 #0000#。

支付保護，讓您的資產更安全

ColorOS 為您提供安全的支付環境，讓您可以放心使用線上支付，不必擔心被惡意扣費。

在您使用手機進行支付時，系統將自動偵測目前支付環境，在出現風險因素時提醒使用者再次確認是否支付，該功能亦可偵測手機有無惡意軟件和特洛伊木馬病毒等。

支付保護將進行如下項目的安全檢測：

- 系統安全檢測
- Wi-Fi 安全檢測
- 驗證碼安全檢測
- 應用程式安全檢測

前往「設定」>「密碼與安全」>「系統安全」>「支付保護」，打開需要保護的應用程式。

騷擾詐騙，統統封鎖

不明來電和垃圾簡訊不僅對我們造成騷擾，還有可能包含詐騙訊息。ColorOS 能快速準確地識別騷擾詐騙電話和釣魚訊息並貼心提醒，自動阻擋偽基站訊息，封鎖可疑電話，讓您遠離騷擾和詐騙。

來電封鎖

前往「電話」> 右上角功能表 > 「騷擾封鎖」，打開「來電封鎖」。

您可根據設定選擇想要的封鎖模式。

- 封鎖所有來電：開啟後，您將收不到除 VIP 聯絡人、白名單以外的任何來電。
- 封鎖所有陌生號碼來電：開啟後，所有不在聯絡人中的號碼來電都將被封鎖，部分陌生號碼可能對您有用，請謹慎開啟。
- 按歸屬地封鎖陌生號碼來電：您可設定封鎖指定省市的號碼。
- 封鎖響一聲來電和隱藏號碼來電：僅對陌生號碼有效。

訊息封鎖

前往「訊息」> 右上角功能表 > 「騷擾封鎖」，打開「訊息封鎖」。

您可根據設定選擇想要的封鎖模式。

根據垃圾訊息關鍵詞封鎖

您可自行新增關鍵詞，系統將自動封鎖包含關鍵詞的訊息。

黑名單

您不會收到黑名單中號碼的來電和簡訊。

新增黑名單

前往「訊息」> 右上角功能表 > 「騷擾封鎖」> 右上角功能表 > 「騷擾封鎖規則」>

「黑名單」，您可以從聯絡人中選擇或手動輸入想封鎖的號碼。

白名單

白名單中號碼的來電和簡訊將不會被封鎖。

新增白名單

前往「訊息」> 右上角功能表 > 「騷擾封鎖」> 右上角功能表 > 「騷擾封鎖規則」>

「白名單」，您可以從聯絡人中選擇或手動輸入想封鎖的號碼。

兒童空間，讓小孩健康用機

小孩使用手機，可能會擔心他過於沉迷遊戲，而影響了正常的學習生活。如何更安心

地讓小孩使用手機？您可以使用兒童空間，透過此功能，您可以進行如下設定：

- 設定是否允許存取 Wi-Fi 網路和行動網路
- 設定可存取的應用程式
- 設定可用時長
- 設定護眼模式
- 將兒童空間圖示新增至桌面

21:19



← 兒童空間

每次可用時間長度

30 分鐘



允許存取的應用程式

未設定



關閉行動網路



兒童空間主要功能：

防通話費損失

1. 禁止遊戲或應用程式透過自動傳送簡訊的方式扣款
2. 限制使用行動網路，防止資費超額扣款

禁止修改系統

1. 禁止修改系統設定
2. 禁止安裝解除安裝應用程式

防沉迷

1. 限定可以使用的應用程式
2. 限制使用手機的時間

您可前往「通知中心-快速開關排序」中新增「兒童空間」快速啟動開關

進入兒童空間

進入兒童空間

前往「設定」>「特色功能」>「兒童空間」，根據需要進行設定後，輕觸「進入兒童空間」。

在兒童空間模式下，使用者只能執行「允許存取的應用程式」清單中的應用程式，設定的「每次可使用時長」時間一到，系統將自動鎖死手機，需要驗證鎖定螢幕密碼才可重新進入桌面。

退出兒童空間

在兒童空間模式下，輕觸頁面下方的「退出兒童空間」按鈕，輸入鎖定螢幕密碼即可退出。

私密保險箱，把檔案鎖起來

私密保險箱可為您秘密儲存相簿、音訊、文件和其他類型的檔案，您可在這些分類中選擇需要隱藏的內容，存取私密保險箱中的檔案需要驗證鎖定螢幕密碼或指紋、人臉等，私密保險箱中的操作均不可進行螢幕截圖。

新增私密檔案

您可透過以下方式新增私密檔案。

私密保險箱

前往「設定」>「權限與隱私」>「私密保險箱」，驗證密碼，選擇需要加密的檔案類型，新增檔案。

加密檔案

打開「檔案管理」，找到需要加密的檔案，長按檔案，在下方工具列「更多」選項中選擇「設為私密」。



19:54



× 已選擇 1 項



全部

DOC

XLS

PPT

PDF



ColorOS 11 Make Life Flow.docx

38 KB 2021/11/22



Egg Beater Manual.pdf

38 KB 2021/11/22



Rice Cooker Manual.pdf

38 KB 2021/11/22



The Procrastina...to Progress.pdf

38 KB 2021/11/22



Water Heater Manual.pdf

38 KB 2021/11/22



上傳到雲端硬碟

重新命名檔案

設為私密

詳細資訊

其他方式打開



分享



複製



移動



刪除



更多

加密照片

打開相簿，找到需要加密的檔案，長按檔案，在下方工具列「更多」選項中選擇「設為私密」。

檢視私密檔案

- 前往「設定」>「權限與隱私」>「私密保險箱」，或透過桌面快捷方式存取「私密保險箱」。

- 透過鎖定螢幕密碼、指紋或人臉辨識驗證後，即可檢視加密檔案。

將私密保險箱新增至桌面

- 前往「設定」>「權限與隱私」>「私密保險箱」，驗證密碼。
- 輕觸右上角按鈕設定按鈕，打開「桌面快捷方式」後，可透過桌面的「私密保險箱」快捷方式直接存取並新增加密檔案。

重新啟動、更新、備份與雲端服務

關機、重新啟動

若要將您的手機關機，請執行以下操作：

1. 長按手機右側電源鍵直到功能表出現
2. 選擇「關機」按鈕
3. 選擇「再次輕觸關機」

若需要強制關機，可同時按住電源鍵和音量增加鍵 10 秒以上，即可強制讓手機關機。

重新啟動手機

1. 長按手機右側電源鍵直到功能表出現
2. 選擇「重新啟動」
3. 選擇「再次輕觸重新啟動」。



19:14



設定



搜尋設定項目



色彩視覺增強

根據您的視覺特徵進行色彩增強



緊急聯絡



新增絢爛未來

鈴聲由 Hans Z



登入

登入使用帳



重新啟動



Wi-Fi



關機



行動網路



藍牙



連線與共享



個人化自訂

Shitou >

尚未連線 >

系統升級

您可透過以下兩種方式進行系統升級。

OTA 線上升級

您可以前往「設定」>「關於本機」中，輕觸頂部版本號偵測更新，如有最新版本，可進行下載更新。

輕觸右上角功能表，選擇「自動更新設定」，開啟「夜間自動更新」後，將會為您第一時間升級最新的軟體功能及安全修補程式。並且不會消耗數據流量。夜間 2:00-5:00 手機空閒時為您自動更新。

本機韌體升級

1. 從 ColorOS 官網 (<https://www.coloros.com/en/rom>) 下載對應機型的升級韌體套件。
2. 將後綴為 OZIP 的韌體套件存放到手機檔案儲存根目錄。
3. 打開「檔案管理」，輕觸該韌體，在彈出的視窗中選擇「立即更新」。
4. 等待手機完成更新後重新啟動。

備份

您可使用本機儲存或 HeyTap 雲端服務備份您的 OPPO 手機。

使用本機儲存備份手機

- 前往「設定」>「系統設定」>「資料備份與遷移」>「本機備份」。

- 輕點「新建備份」，選擇您需要備份的資料。

所有的資料都將備份在手機儲存空間中。在執行清除手機儲存空間的操作時，儲存在手機中的備份資料也會被清除，因此操作前需要將備份資料複製到其他電腦、USB 等儲存裝置中。

使用雲端服務備份手機

- 前往「設定」>「系統設定」>「資料備份與遷移」>「雲端服務」。
- 打開「雲端備份」。
- 若要執行手動備份，請輕點「立即備份」。

還原或是恢復

您可以從備份中恢復手機內容和設定，或將手機還原至出廠設定。執行此操作前，請注意備份資料。

還原手機

前往「設定」>「系統設定」，打開「重設手機」。

還原手機可選取以下選項：

- 僅還原系統設定：僅針對手機的設定清除，會保留使用者儲存的資料，例如照片與音樂等資料
- 清除下載應用程式與應用程式資料：會保留使用者照片與音樂等資料
- 徹底清除全部資料：清除全部資料，包括照片與音樂等

- 清除手機聯絡人與通話記錄：會保留 SIM 卡聯絡人
- 清除手機簡訊與多媒體訊息：會保留 SIM 卡簡訊

還原手機

從本機還原

- 前往「設定」>「系統設定」>「資料備份與遷移」>「本機備份」。
- 選擇備份版本，再選擇需要還原的資料，輕觸「開始還原」。

從雲端備份還原

- 前往「設定」>「系統設定」>「資料備份與遷移」>「雲端服務」。
- 選擇備份版本，再選擇需要還原的資料，輕觸「還原」。

雲端服務

HeyTap 雲端服務能將照片，聯絡人，簡訊，便條等資料安全儲存到雲端，若您的手機不慎意外遺失，還可以協助您定位尋找手機，並支援遠端刪除資料，保護您的個人隱私。

開啟雲端服務

- 前往「設定」，輕觸設定清單頂部「登入帳戶」。
- 輸入帳戶密碼，打開「開啟雲端服務」開關，系統將預設開啟資料同步與備份。

最佳化儲存空間

雲端服務可將您的照片原圖儲存在雲端服務上，手機中保留可清晰檢視的較小尺寸版本圖片以節省手機儲存空間。

前往「設定」>「雲端服務」>「相簿」，打開「最佳化儲存空間」開關。

管理雲端儲存空間

HeyTap 雲端服務為每位使用者提供 5G 永久免費雲端空間，如果您需要更多雲端儲存空間，可以選擇付費升級空間方案。

檢視您有多少雲端儲存空間

前往「設定」>「雲端服務」>「管理雲端空間」。

釋放雲端儲存空間

雲端儲存空間用盡後，您將無法繼續備份資料至雲端，照片、聯絡人、簡訊、便條等新增資料也不會上傳。您可以透過刪除雲端不再需要的資料來**釋放空間**，執行此操作前，建議您對裝置進行備份。

刪除雲端檔案：前往「設定」>「雲端服務」>「管理雲端資料」。選擇需要刪除的資料，輕觸「刪除」。請注意，若您的雲端服務同步開關開啟，刪除雲端資料，手機上的資料也會同步被刪除。

刪除雲端備份：

打開雲端備份後，裝置上的簡訊、通話記錄、應用程式清單與配置、系統設定都將自動備份至雲端，備份頻率為 1 天 1 次，您可透過關閉雲端備份或刪除舊的備份，以減少備份資料對雲端儲存空間的佔用。

前往「設定」>「雲端服務」>「整機備份」。

選擇您想刪除的備份，輕觸「刪除」。

關閉「整機備份」開關，系統將停止自動備份，但不會刪除原有備份。

購買更多雲端儲存空間

每名使用者均可獲得 5GB 免費雲端儲存空間，您可以根據需要，購買更多雲端儲存空間。

前往「設定」>「雲端服務」>「管理空間」>「升級雲端空間」。

您可選擇 30GB、100GB 和 1024GB 三種方案，並可選擇按月自動續費或一次性購買 3/6/12 個月的使用服務。

聯絡人時光機

開啟雲端服務聯絡人同步後，聯絡人發生變化的當天會自動產生一份聯絡人歷史記錄，

您可根據需要，將聯絡人還原至某個時間點。

開啟聯絡人雲端同步

前往「設定」>「雲端服務」>「聯絡人」，打開「聯絡人雲端同步」。

恢復聯絡人

前往「設定」>「雲端服務」>「聯絡人」，打開「還原聯絡人」。

選擇某個時間點的備份，輕觸「還原」。

服務與支援

線上客服

與線上客服交流，即時瞭解各項資訊，解決您的疑惑。

打開 OPPO 官網 - 聯絡我們 (<https://www.oppo.com/en/contact/>)，輕觸線上
客服，即可與客服進行交流。

電子信箱回饋

透過電子信箱聯絡 OPPO 支援團隊取得協助：hello@oppo.com

官方帳戶

官方微博

與微博客服進行溝通，請關注以下官方微博：

OPPO 官方微博：<https://weibo.com/oppo>

ColorOS 官方微博：<https://weibo.com/colorrom>

OPPO 客服微博：<https://weibo.com/opCustomerService>

官方 WeChat

您也可以關注 ColorOS 官方 WeChat，取得更多資訊和協助：

WeChat 號：[OPPO_ColorOS](#)

更多內容

更多 OPPO 相關資訊與服務盡在 OPPO 官網。

www.oppo.com